

OPRAWY EWAKUACYJNE

EDGE S

WYKONANIE:

Korpus z białego poliwęglanu

Klosz z opalizowanego poliwęglanu

MONTAŻ:

Natynkowy (ściana, sufit)

Opcjonalnie montaż za pomocą uchwyty sufitowego* (sufit)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – PRACA SIECIOWA:

Moc: 12W, 18W, 24W

Barwa: 3000K, 4000K

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – PRACA AWARYJNA:

Moc: 1W do 3W

Barwa: 6500K

ŻYWOTNOŚĆ:

50000 h

LM₉₀ = >60000h

LM₉₀ = >43000h

CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA IZOLACJI:

II

STOPIEŃ OCHRONY:

IP54

TEMPERATURA OTOCZENIA:

t_a: 0°C÷40°C

OPCJE:

SE – LED sekcja awaryjna - praca na ciemno

SA – LED sekcja awaryjna - praca na jasno (oświetlenie nocne)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Możliwość wykonania oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu MCR.



Możliwość wykorzystania sekcji awaryjnej do pracy ciągłej jako oświetlenie nocne.

Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK08)

*wymaga akcesoriów do montażu sufitowego



WYMIARY (mm):

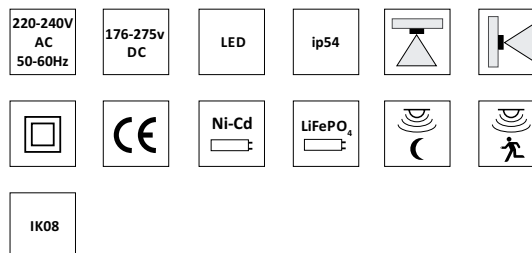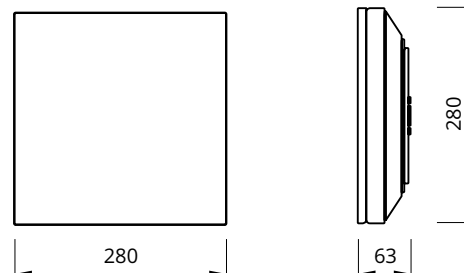

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY SIECIOWEJ

KOD	DETEKCJA		BARWA ŚWIATŁA	
EDSE12	WH	WS	3000	4000
EDSE18	WH	WS	3000	4000
EDSE24	WH	WS	3000	4000

PRACA SIECIOWA

KOD	STRUMIEŃ [lm]	
	3000K	4000K
EDSE12	1500	1600
EDSE18	2360	2480
EDSE24	2780	2950

KONFIGURACJA OPRAWY EWAKUACYJNEJ

KOD	MOC AW*	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB	OPCJA		DETEKCJA		BARWA ŚWIATŁA	
ECO LED											
EDSE12 EDSE18 EDSE24	1W	E	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	2W	E	1		SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	3W	E	1		SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
STANDARD											
EDSE12 EDSE18 EDSE24	1W	C	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	2W	C	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	3W	C	1		SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
PREMIUM											
EDSE12 EDSE18 EDSE24	1W	B	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	2W	B	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000
	3W	B	1	3	SE	PT	AT	WH	WS	3000	4000

PRACA AWARYJNA

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]	
1W	130	
2W	270	
3W	360	
1W	135	
2W	275	
3W	370	
1W	145	
2W	285	
3W	380	

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC AW*	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		DETEKCJA		BARWA ŚWIATŁA	
EDSE12 EDSE18 EDSE24	1W	F	CB	CBS	X	WH	WS	3000	4000
	2W	F	CB	CBS	X	WH	WS	3000	4000
	3W	F	CB	CBS	X	WH	WS	3000	4000
EDSE12	12W	X	CB	CBS	X	WH		3000	4000
EDSE18	18W	X	CB	CBS	X	WH		3000	4000
EDSE24	24W	X	CB	CBS	X	WH		3000	4000

PRACA Z CENTRALNEJ BATERII

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]		
	3000K	4000K	6500K
1W	X	X	145
2W	X	X	285
3W	X	X	380
12W	1500	1600	X
18W	2360	2480	X
24W	2780	2950	X

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC AW*	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		DETEKCJA		BARWA ŚWIATŁA	
EDSE12 EDSE18 EDSE24	1W	Z	CB	ADP	ADE	WH	WS	3000	4000
	2W	Z	CB	ADP	ADE	WH	WS	3000	4000
	3W	Z	CB	ADP	ADE	WH	WS	3000	4000
EDSE12	12W	X	CB	ADS	ADN	WH		3000	4000
EDSE18	18W	X	CB	ADS	ADN	WH		3000	4000
EDSE24	24W	X	CB	ADS	ADN	WH		3000	4000

PRACA Z CENTRALNEJ BATERII

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]		
	3000K	4000K	6500K
1W	X	X	145
2W	X	X	285
3W	X	X	380
12W	1500	1600	X
18W	2360	2480	X
24W	2780	2950	X

LEGENDA:

B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADS w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADP w technologii SMART
SE – LED sekcja awaryjna - praca na ciemno
SA – LED sekcja awaryjna - praca na jasno (oświetlenie nocne)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
WH – Oprawa bez czujnika ruchu MCR
WS – Oprawa z czujnikiem ruchu MCR
3000 – barwa światła 3000 K
4000 – barwa światła 4000 K
6500 – barwa światła 6500 K
EDSE12 – Oprawa EDGE S 12W w trybie sieciowym
EDSE18 – Oprawa EDGE S 18W w trybie sieciowym
EDSE24 – Oprawa EDGE S 24W w trybie sieciowym
* – moc w trybie awaryjnym

Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.