

OPRAWY EWAKUACYJNE

EDGE R

WYKONANIE:

Korpus z białego poliwęglanu

Klosz z opalizowanego poliwęglanu

MONTAŻ:

Natynkowy (ściana, sufit)

Opcjonalnie montaż za pomocą uchwyty sufitowego* (sufit)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – PRACA SIECIOWA:

Moc: 12W, 18W, 24W

Barwa: 3000K, 4000K

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – PRACA AWARYJNA:

Moc: 1W do 3W

Barwa: 6500K

ŻYWOTNOŚĆ

50000 h

$LM_{70} = >60000h$

$LM_{90} = >43000h$

CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA IZOLACJI:

II

STOPIEŃ OCHRONY:

IP54

TEMPERATURA OTOCZENIA:

$t_a: 0^{\circ}C + 40^{\circ}C$

OPCJE:

SE – LED sekcja awaryjna - praca na ciemno

SA – LED sekcja awaryjna - praca na jasno (oświetlenie nocne)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem


Możliwość wykonania sekcji awaryjnej dopraczy zasilającej do oświetlenia nocne.

Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (IK10)

*wymaga akcesoriów do montażu sufitowego



WYMIARY (mm):

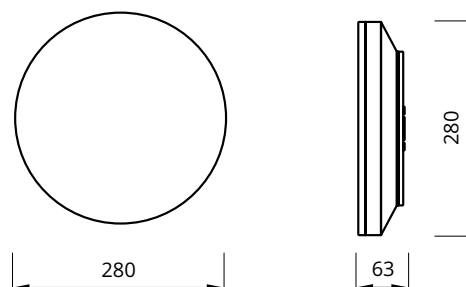

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY SIECIOWEJ

KOD	DETEKCJA	BARWA ŚWIATŁA
EDRE12	WH WS	3000 4000
EDRE18	WH WS	3000 4000
EDRE24	WH WS	3000 4000

PRACA SIECIOWA

KOD	STRUMIEŃ [lm]
3000K	4000K
EDRE12	1550 1650
EDRE18	2440 2600
EDRE24	2860 3040

KONFIGURACJA OPRAWY EWAKUACYJNEJ

KOD	MOC AW*	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	DETEKCJA	BARWA ŚWIATŁA
ECO LED							
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	E	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	2W	E	1	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	3W	E	1	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
STANDARD							
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	C	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	2W	C	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	3W	C	1	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
PREMIUM							
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	B	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	2W	B	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000
	3W	B	1 3	SE	PT AT	WH WS	3000 4000

PRACA AWARYJNA

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]
1W	130
2W	270
3W	360
1W	135
2W	275
3W	370
1W	145
2W	285
3W	380

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC AW*	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	DETEKCJA	BARWA ŚWIATŁA
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	F	CB	CBS X	WH WS	3000 4000
	2W	F	CB	CBS X	WH WS	3000 4000
	3W	F	CB	CBS X	WH WS	3000 4000
EDRE12	12W	X	CB	CBS X	WH	3000 4000
EDRE18	18W	X	CB	CBS X	WH	3000 4000
EDRE24	24W	X	CB	CBS X	WH	3000 4000

PRACA Z CENTRALNEJ BATERII

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]		
	3000K	4000K	6500K
1W	X	X	145
2W	X	X	285
3W	X	X	380
12W	1550	1650	X
18W	2440	2600	X
24W	2860	3040	X

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII - ADRESOWALNEJ

KOD	MOC AW*	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	DETEKCJA	BARWA ŚWIATŁA
EDRE12 EDRE18 EDRE24	1W	Z	CB	ADP ADE	WH WS	3000 4000
	2W	Z	CB	ADP ADE	WH WS	3000 4000
	3W	Z	CB	ADP ADE	WH WS	3000 4000
EDRE12	12W	X	CB	ADS ADN	WH	3000 4000
EDRE18	18W	X	CB	ADS ADN	WH	3000 4000
EDRE24	24W	X	CB	ADS ADN	WH	3000 4000

PRACA Z CENTRALNEJ BATERII

MOC AW*	STRUMIEŃ [lm]		
	3000K	4000K	6500K
1W	X	X	145
2W	X	X	285
3W	X	X	380
12W	1550	1650	X
18W	2440	2600	X
24W	2860	3040	X

LEGENDA:

B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADS w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADP w technologii SMART
SE – LED sekcja awaryjna - praca na ciemno
SA – LED sekcja awaryjna - praca na jasno (oświetlenie nocne)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
WH – Oprawa bez czujnika ruchu MCR
WS – Oprawa z czujnikiem ruchu MCR
3000 – barwa światła 3000 K
4000 – barwa światła 4000 K
6500 – barwa światła 6500 K
EDRE12 – Oprawa EDGE R 12W w trybie sieciowym
EDRE18 – Oprawa EDGE R 18W w trybie sieciowym
EDRE24 – Oprawa EDGE R 24W w trybie sieciowym
* – moc w trybie awaryjnym

Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.