




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

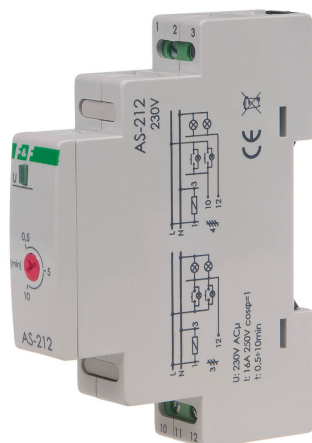

AS-212

Automat schodowy 230V AC

Index: AS-212

Zasilanie: 230 V.

Max obciążenie: 16 A.

Montaż: Na szynę 35 mm.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Przeznaczenie: do załączania oświetlenia na określony czas.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie automatu (włącznika) schodowego AS-212

Automaty schodowe należą do grupy urządzeń, które **sterują oświetleniem**. A konkretniej- umożliwiają włączenie światła na określony czas, po upływie którego automatycznie zostaje wyłączone. To doskonałe, energooszczędne rozwiązanie do włączania i wyłączania światła w miejscach, gdzie ludzie tylko przechodzą, takich jak korytarze, czy klatki schodowe. Działanie automatu schodowego jest proste. Załączamy wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) **automat schodowy, tym samym włączając oświetlenie**. Światło pozostanie włączone przez określony czas, który wcześniej ustawiamy za pomocą pokrętki. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie

UWAGA!

Możliwość specjalnego wykonania automatów schodowych na inne napięcia, niż podane w tabeli danych technicznych, np. 12 V, 48 V, 110 V AC/DC lub inne.

DANE TECHNICZNE

Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	60 mm
Napięcie sterowania 1	195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania	16 A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	750 VA
Funkcja	Elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Układ połączeń	3 i 4 przewodowa
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Brak
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Pobór mocy	0,7 W
Maks. moc przełączana LED	250 W
Zakres napięcia zasilającego	195-253 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika	3 mA
Opóźnienie wyzwalań	0,5-10 min
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12 A
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat