

Cerberus™ PRO

Centrala sygnalizacji pożarowej

FC724



Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa, z zintegrowaną przyjazną w obsłudze konsolą obsługową.


- Centrala sygnalizacji pożarowej o pojemności do 504 adresów
- Opcjonalnie można zintegrować z opcją gaszenia jednego sektora
- Możliwość podłączenia do 64 stacji, takich jak centrale i konsole obsługowe (w różnej konfiguracji) w ramach jednej sieci
- Redundantna sieć, pracująca w trybie awaryjnym zgodnie z EN 54
- Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania głównego do 72 godzin
- Wykrywanie i automatyczne wczytanie (auto konfiguracja) wszystkich urządzeń C-NET, umożliwiające natychmiastowe i proste uruchomienie systemu
- Elastyczne programowanie rozbudowanych sterowań
- Możliwość wgrywania lub pobierania konfiguracji za pomocą zdalnego dostępu
- Rozszerzenia: drukarka, klucze, wskaźniki LED
- Możliwość przełączania zestawów parametrów czujek w zależności od czasu i zdarzeń

System



Diagramy zostały uproszczone i nie zawierają dodatkowego sprzętu sieciowego ani elementów bezpieczeństwa sieci. Możliwe przykłady zastosowań opisano w dokumencie A6V101039439 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z ekspertem ds. Bezpieczeństwa IT Siemens.

Przegląd systemu

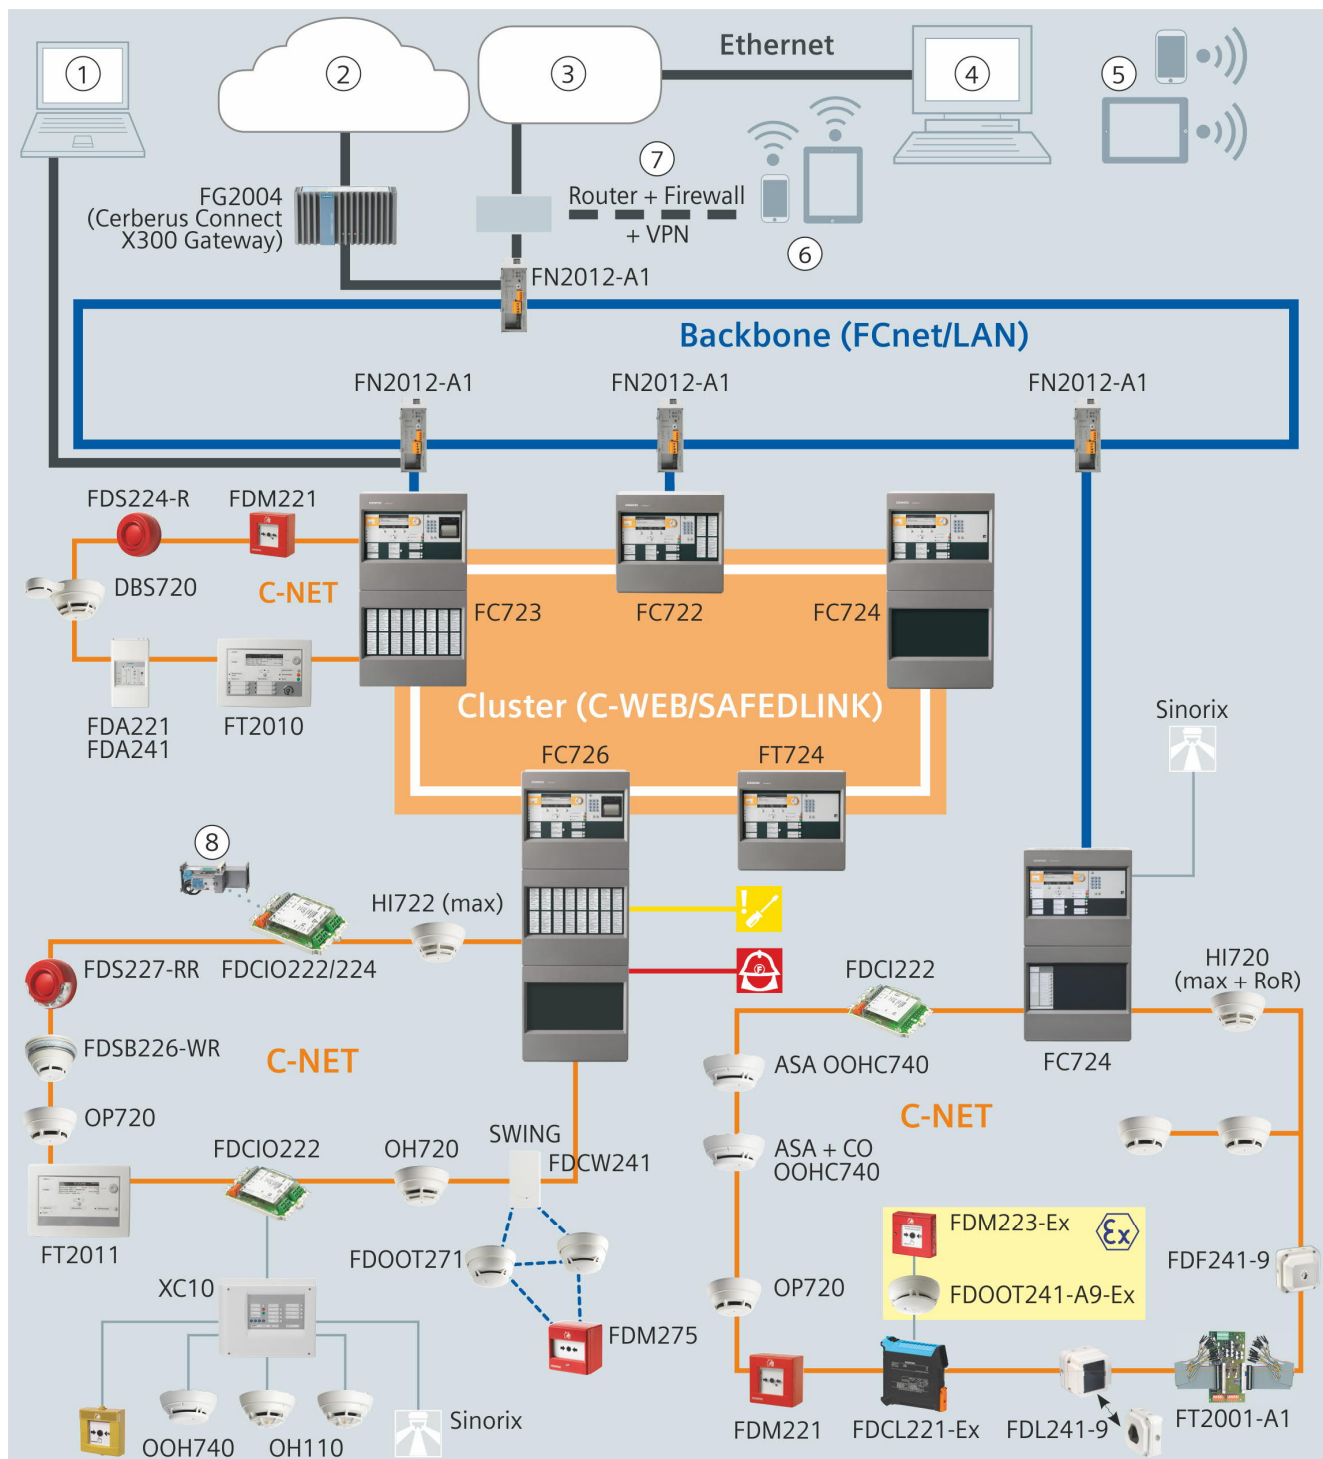

Przegląd systemu

1	Zdalny dostęp za pomocą Cerberus-Remote
2	Aplikacje chmurowe
3	Sieć klienta
4	Platforma zarządzająca
5	Zdalny dostęp do platformy zarządzającej
6	Zdalny dostęp do platformy przy użyciu telefonu komórkowego
7	Router + zapora sieciowa + wirtualne prywatne połączenie
8	Kłapa pożarowa z modulem sterującym
	Transmisja sygnału awarii
	Transmisja sygnału alarmu


Szczegółową wersję z diagramem powyższej tabeli oraz dodatkowe informacje można znaleźć w narzędziach projektowych A6V10332842, patrz rozdział „Charakterystyka produktu”.

Sieć central



Schematy zostały uproszczone i nie zawierają dodatkowego sprzętu sieciowego ani elementów bezpieczeństwa sieci. Możliwe przykłady zastosowań opisano w dokumencie A6V101039439 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z ekspertem ds. Bezpieczeństwa IT Siemens.


Możliwość podłączenia do 32 central i konsol obsługowych w ramach jednego klastra (C-WEB /SAFEDLINK) lub do 16 stacji w przypadku podłączenia klastra do systemu zarządzania bezpieczeństwem Siemens.

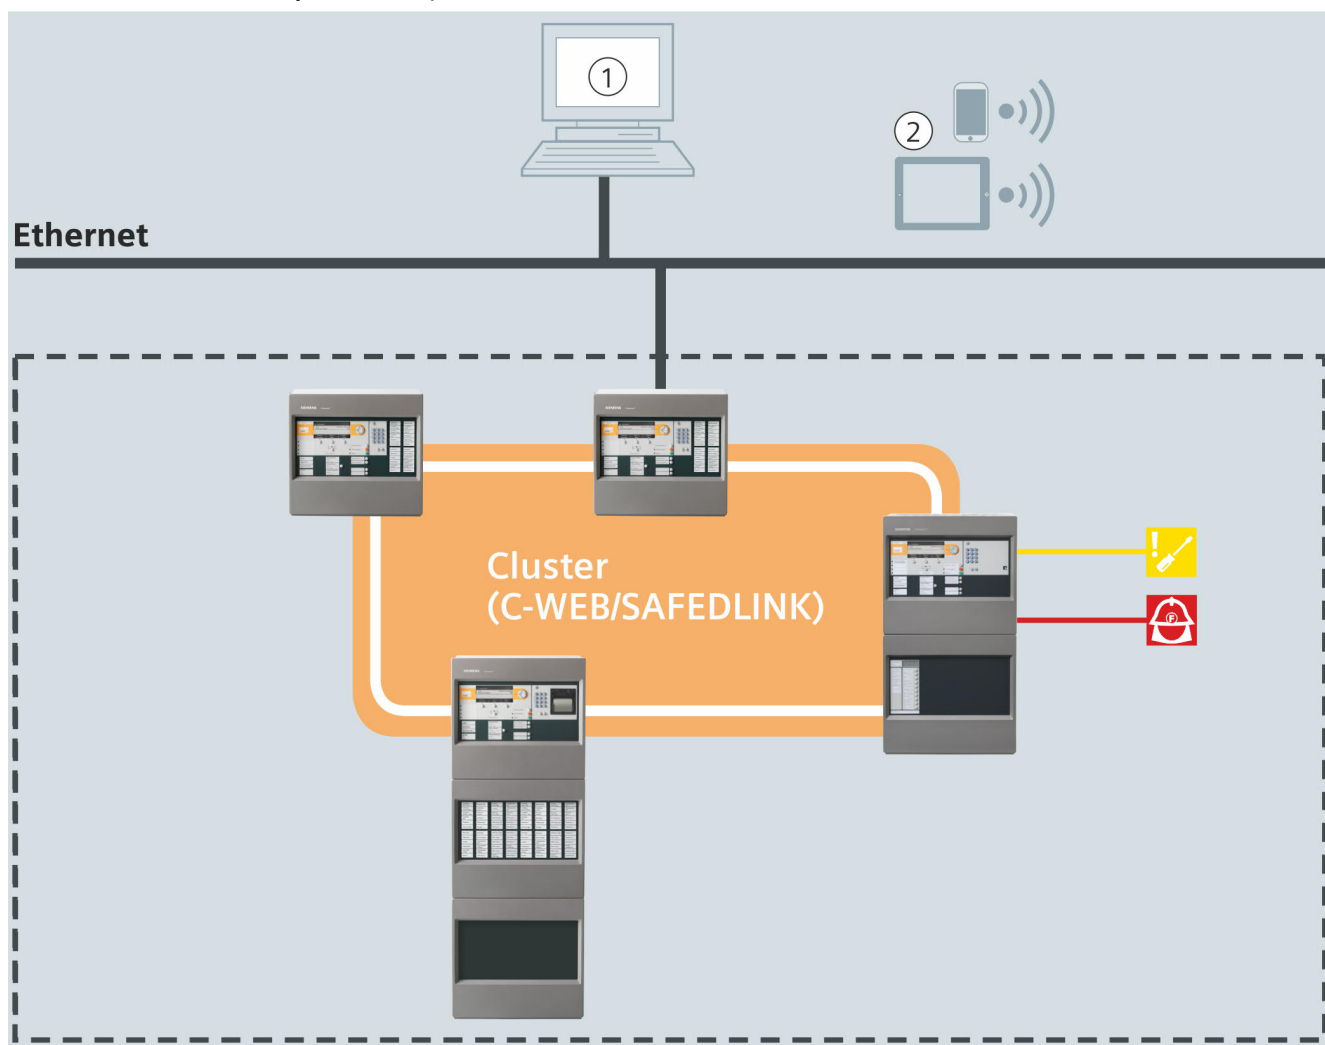

Podsieć

1	Platforma do zarządzania
2	Zdalny dostęp do platformy zarządzana
	Transmisja sygnału awarii
	Transmisja sygnału alarmu

Przy zastosowaniu szkieletowej sieci światłowodowej (C-WEB/LAN) można połączyć do 14 klastrów w jednorodną sieć. Cała sieć może zawierać do 64 stacji.

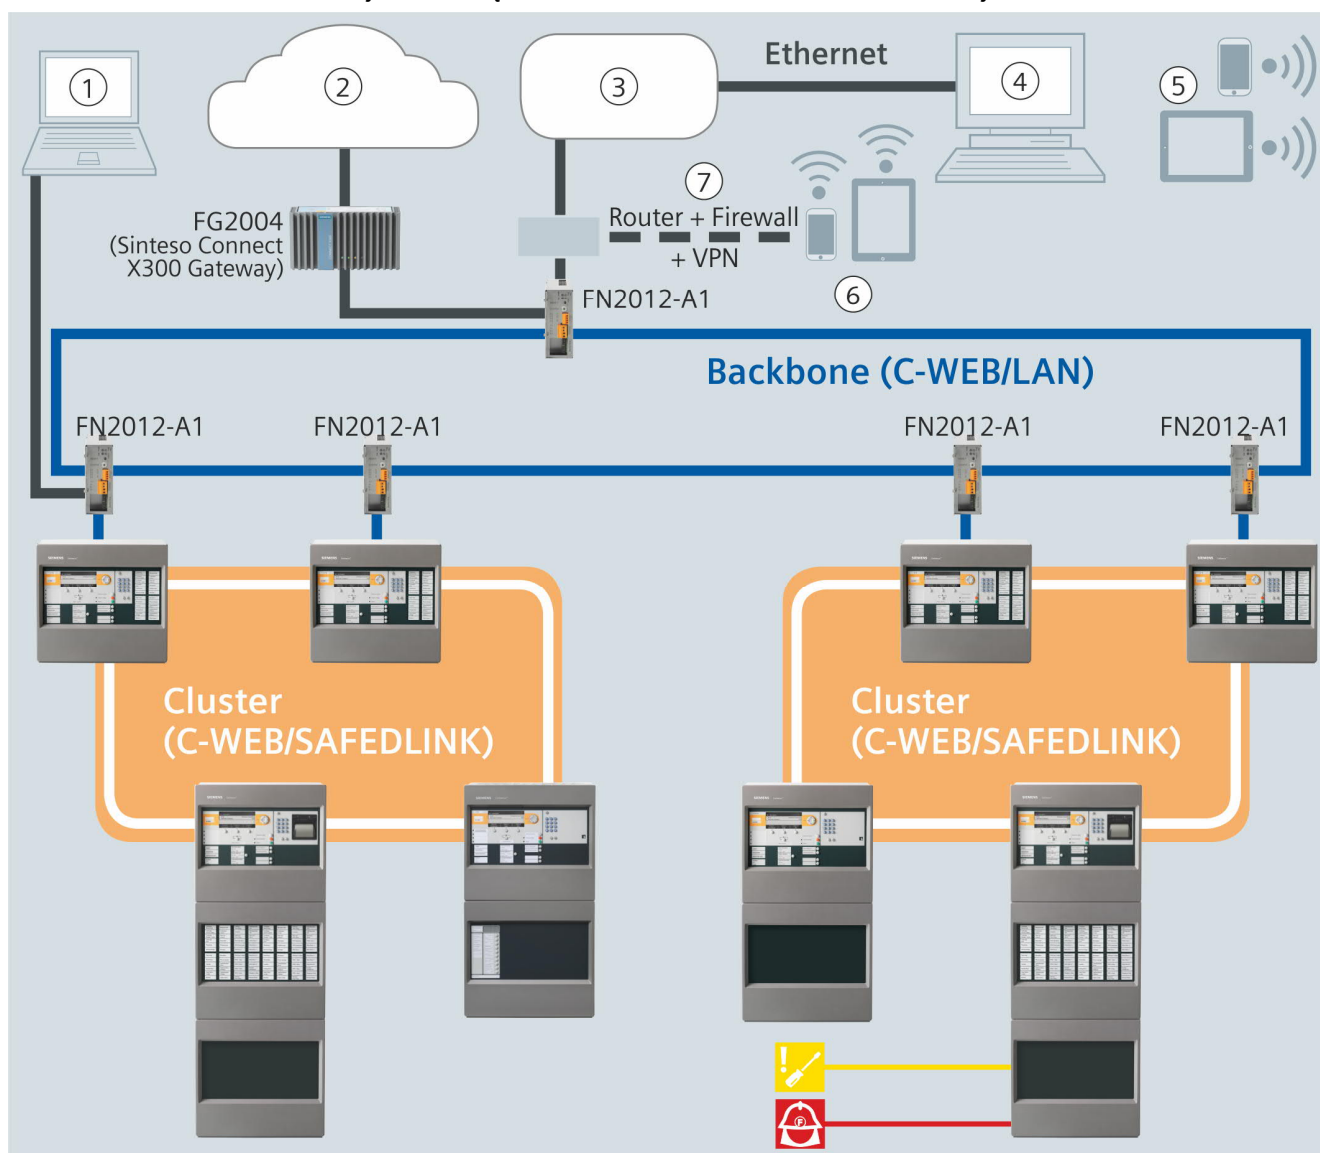

Szkielet

1	Zdalny dostęp przy pomocy Cerberus-Remote
2	Aplikacja w chmurze
3	Sieć klienta
4	Platforma zarządzająca
5	Zdalny dostęp do platformy zarządzającej
6	Zdalny dostęp do platformy przy użyciu telefonu komórkowego
7	Router + zaporę sieciową + wirtualne prywatne połączenie
	Transmisja sygnału awarii
	Transmisja sygnału alarmu

Więcej informacji na temat sieciowa central, można odnaleźć w karcie katalogowej A6V10227649

Ogólne cechy oraz funkcje

- Szybki interfejs Ethernetowy dla różnych zastosowań sieciowych
- Przetwarza sygnały z Cerberus PRO, a także z wcześniejszych wersji systemowych
- Możliwość podłączenia do systemu zarządzania bezpieczeństwem Siemens
- Porty na moduły RS232, RS485 oraz moduły sieciowe (SAFEDLINK).
- Panele informacyjne i informacyjno – kontrolne, tablice synoptyczne oraz sygnalizatory instalowane bezpośrednio w pętli (C-NET).
- Wszystkie linie dozoru są monitorowane na doziemienie
- Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym
- Centrala dowolnie konfigurowalna zależnie od czasu, sterowania z harmonogramami przełączania tygodniowego
- Możliwość przełączania zestawów parametrów czujek w zależności od czasu i zdarzeń
- Centrala może sterować synchronicznie sygnalizatorami
- Centrala może być konfigurowana przy użyciu przyjaznego dla użytkownika oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool
- Wgrywanie firmware'u do wszystkich elementów znajdujących pod kontrolą mikroprocesora centrali
- Dostosowanie tekstów użytkownika można przeprowadzać bezpośrednio z poziomu konsoli lub oprogramowania 'Cerberus-Engineering-Tool'
- Posiada pamięć do 13 000 zdarzeń zapisywanych wg różnych kryteriów, które można filtrować
- Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego.

Szczegółowe cechy panelu sterowania



Informacje na temat zintegrowanego systemu gaszenia i poszczególnych jego elementów są dostępne w osobnej karcie katalogowej o numerze „A6V10880701”.


FC724-ZA	Obudowa (Comfort)
	Linia detekcyjna C-NET: • Maks. 504 adresów • 4 pętle/8 linii Cechy • Konsola obsługowa • Dodatkowy panel (pusty) • Kasetka na karty (2 sloty) • 150 W zasilacz • Akumulatory o maksymalnej pojemności 25 Ah • 1 strefa gaszenia (opcja) Opcje dla konsoli obsługowej: • Drukarka zdarzeń FTO2001-A1 • Klucz (Kaba) FTO2005-C1 • Klucz (Nordic) FTO2006-B1 • Grupa LED (2xLED) FCM7213-Y3 • Grupa LED 4xLED FCM7214-Y3 • Moduł systemu gaszenia (1 sektor) XCM2002-A2 • Moduł systemu gaszenia (4 sektory) XCM2003-A2


FC724-ZE	Obudowa (Comfort)
	Linia detekcyjna C-NET: • 504 adresów • 4 pętle/8 linii Cechy • Konsola obsługowa • Dodatkowy panel (2 x LED) • 150 W zasilacz • Akumulatory o maksymalnej pojemności 25 Ah Opcje dla konsoli obsługowej: • Drukarka zdarzeń FTO2001-A1 • Klucz (Kaba) FTO2005-C1 • Klucz (Nordic) FTO2006-B1

Rozszerzenia



Informacje na temat zintegrowanego systemu gaszenia i poszczególnych jego elementów są dostępne w osobnej karcie katalogowej o numerze „A6V10880701”.

FCM7213-Y3	Moduł wskaźników LED (2 grupy)
	• Dodatkowy moduł zawierający 48 grup diod LED z jedną czerwoną/zieloną + żółtą

FCM7214-Y3	Moduł wskaźników LED (4 grupy)
	• Dodatkowy moduł zawierający 96 grup diod LED z jedną czerwoną/zieloną + żółtą

FH7202-Z3	Obudowa (Standard)
	• Pusta obudowa do dowolnego wykorzystania • 430 x 398 x183 mm • Np. na dodatkowe akumulatory, panel obsługowy, lub drukarkę • Miejsce na następujące konfiguracje akumulatorów: – 2x FA2003-A1 (7 Ah) – 2x FA2004-A1 (12 Ah)

FH7203-Z3	Obudowa (Comfort)
	• Pusta obudowa do dowolnego wykorzystania • 430 x 796 x 183 mm • Np. na dodatkowe akumulatory, panel obsługowy, lub drukarkę • Miejsce na następujące konfiguracje akumulatorów: – 2x FA2003-A1 (7 Ah) – 2x FA2004-A1 (12 Ah) – 2x FA2005-A1 (17 Ah) – 2x BAT12-25 (25 Ah)

FTO2001-A1	Drukarka zdarzeń
	• Drukarka termiczna do montażu w centralach jako dodatkowe wyposażenie • Sterowana za pomocą modułu RS232 FCA2001-A1 (zamawiany oddzielnie) • Rejestruje wszystkie ważne zdarzenia, takie jak alarmy, usterki, wyłączenia i funkcje testowe

DL3750+	Drukarka matrycowa (zewnętrzna)
	• Zewnętrzna drukarka matrycowa rekomendowana przez Siemens • Obsługuje monitorowanie błędów drukowania • Może być kontrolowana za pomocą modułu RS232 modułu FCA2001-A1 (zamawiany oddzielnie) • Może być kontrolowana za pomocą kabla Ethernet przez serwer wydruku PS104 firmy SEH

Przeznaczenie

Centrala sygnalizacji pożarowej FC724 jest przeznaczona do stosowania w obiektach takich jak: warsztaty, hotele itp. a w sieci central jako jeden z elementów większego systemu.

Elementy składowe

Konsola obsługowa

W konsoli obsługowej znajdują się następujące elementy

- Mikroprocesor wraz z płytą główną
- Port Ethernetowy
- Porty na moduły RS232, RS485 oraz moduły sieciowe (SAFEDLINK)
- Miejsce na stacyjkę typu 'Kaba' lub 'Nordic'
- Miejsce na drukarkę zdarzeń (zależnie od wersji)
- Płyta peryferii do podłączenia modułu wskaźników LED

Płyta peryferii

Płyta peryferii jest wyposażona w:

- Zaciski podłączeniowe:
 - pętli C-NET
 - zdalnej transmisji (alarmu, awarii)
 - wyjścia sygnalizatorów
 - programowalnych wejść/wyjść
 - monitorowanych wyjść alarmu i awarii
 - Zasilania głównego, zasilania awaryjnego
- 2 gniazda do instalacji dodatkowego modułu rozdzielającego linię (C-NET)

Zasilacz 150 W, zasilanie awaryjne

Zasilacz zasila elementy systemu i ładuje akumulatory

Akumulatory zasilają system w przypadku braku zasilania głównego

Obudowa

Obrotową płytę montażową należy instalować do spodu obudowy. Do płyty możemy zamontować:

- 1 moduł peryferii dla straży pożarnej
- 2 moduły sygnalizatorów (może być także montowany na szynie typu U TS35)

Konfiguracja



Oprogramowanie umożliwia dostosowanie systemu do specjalnych wymagań klienta.:

- Cerberus-Engineering-Tool

Obsługa

Każda centrala posiada wbudowaną konsolę obsługową. Dodatkowo centrala może być obsługiwana z innych konsol FT724.

Więcej informacji nt. konsoli FT724 można odnaleźć w dokumencie A6V10207898.

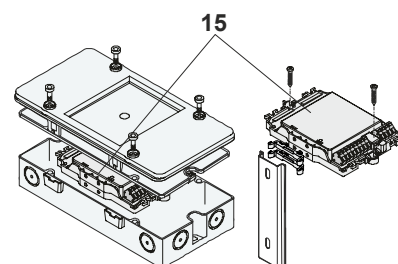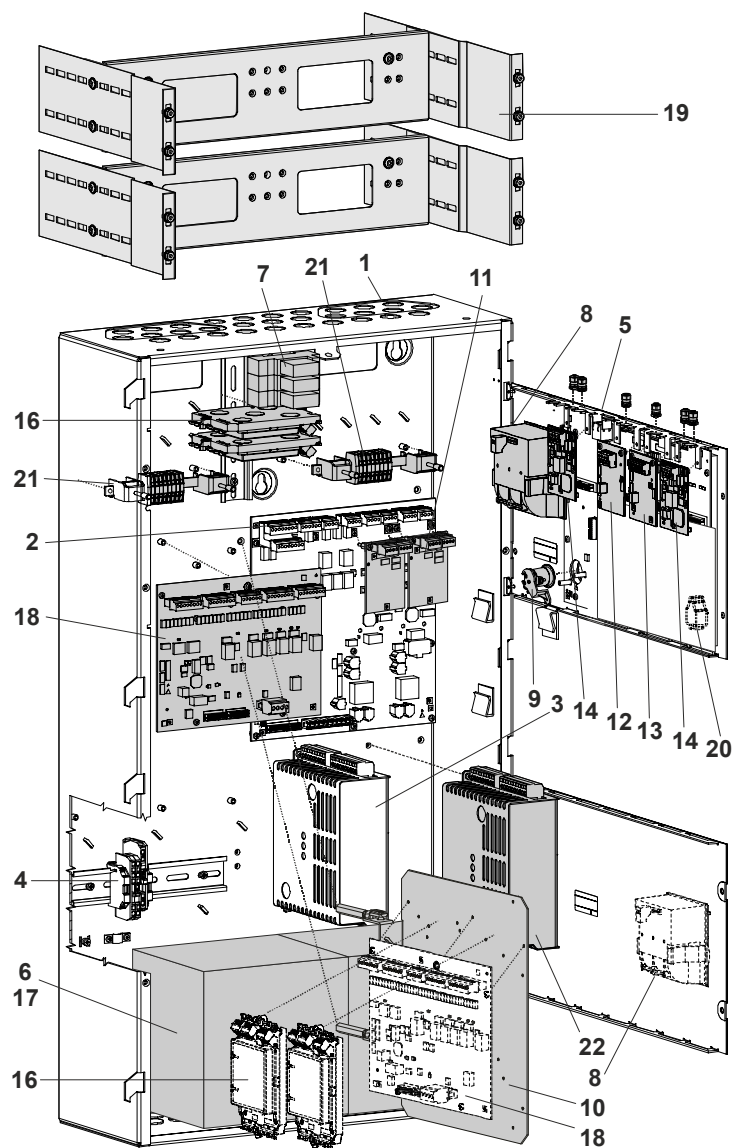

FC724 Comfort

Pozycja	Przeznaczenie	Typ	Uwagi
Wypożyczenie podstawowe			
1	Obudowa (Standard)	FH7203-Z3	Elementy 1-5: Wypożyczenie podstawowe
2	Płyta peryferii (1-pętla)	FCI2004-A1	
3	Zasilacz (70 W)	V24230-Z6-A5	
4	Zaciski zasilania na szynie TS35	-	Miejsce na dwa moduły
5	Konsola obsługowa	FCM72x-xx	Wraz z mikroprocesorem i pokrywą
6	Miejsce na akumulatory	-	2x 12 V / 7...25 Ah
Opcje			
7	Przełącznik	Z3B171	Do sterowań pożarowych
8	Drukarka	FTO2001-A1	Wydruk zdarzeń systemowych
9	Klucz (Kaba)	FTO2005-C1	Dostęp dla operatora
	Klucz (nordic)	FTO2006-B1	
10	Płyta montażowa	FHA2007-A1	Np. moduł dla straży pożarnej
11	Moduł rozdzielający linię (C-NET)	FCI2003-A1	Do zwiększania liczby pętli dozoru z 2 do 4, maks. liczba adresów nie zmienia się
12	Moduł RS485 (izolowany)	FCA2002-A1	Do urządzeń z portem RS485
13	Moduł RS232 (izolowany)	FCA2001-A1	Do urządzeń z portem RS232
14	Moduł sieciowy (SAFEDLINK)	FN2001-A1	Do łączenia central w sieć
15	Repeater (SAFEDLINK)	FN2002-A1	Do wydłużania magistrali C-WEB, maks. 1 pomiędzy 2 węzłami sieci (montaż bezpośrednio na powierzchni, szynie TS35 lub w obudowie FDCH221)
16	Moduł sygnalizatorów	FCA2005-A1	Podział 1 linii sygnalizatorów na 4
17	Akumulator (12 V, 17 Ah, VdS)	FA2005-A1	Podtrzymanie awaryjne
	Akumulator (12 V, 25 Ah, VdS)	BAT12-25	
18	Płyta peryferii dla straży pożarnej	FCI2001-D1	Rynek niemiecki (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL)
19	Zestaw montażowy 19"	FHA2016-A1	Do instalacji w szafach Rack
20	Klucz licencyjny Sx	FCA20xx	Dla zastosowań specjalnych
21	Zestaw przewodów (komunikacyjnych)	FCA2014-A1	Do elastycznych połączeń pomiędzy modułami i płytą główną
22	Zestaw zasilacza (150 W, B)	FP2005-A1	Zestaw zasilacza (150 W) do kaskady

	Obudowa (Comfort)	
		
Typ	FC724-ZA	FC724-ZE
Numer katalogowy	S54400-C30-A2	S54400-C30-A3
Liczba adresów C-NET	504	
Liczba linii:		
Pętla (z rozszerzeniem) lub	4 (8)	
Linie otwarte	8 (16)	
Moc zasilacza	150 W	
Pojemność akumulatorów	26 Ah	
Dodatkowy panel z jedną czerwoną/zieloną + żółtą diodą LED	-	48

Centrala

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FC724-ZA	Centrala (4-pętlowa)	15.061 kg	S54400-C30-A2
FC724-ZE	Centrala (4-pętlowa)	15.313 kg	S54400-C30-A3

Opcje



Informacje na temat zintegrowanego systemu gaszenia i poszczególnych jego elementów są dostępne w osobnej karcie katalogowej o numerze „A6V10880701”.

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FCA2001-A1	Moduł RS232 (izolowany)	0.033 kg	A5Q00005327
FCA2002-A1	Moduł RS485 (izolowany)	0.027 kg	A5Q00009923
FCA2005-A1	Moduł sygnalizatorów	0.100 kg	A5Q00014866
FCA2014-A1	Zestaw kabli (komunikacyjnych)	0.126 kg	A5Q00023027
FCI2001-D1	Płyta peryferii dla straży pożarnej	0.207 kg	A5Q00013100
FCI2003-A1	Moduł rozdzielający linię (C-NET)	0.030 kg	A5Q00010136
FCM7213-Y3	Grupa LED (2xLED)	2.516 kg	S54400-B149-A1
FCM7214-Y3	Grupa LED (4xLED)	3.905 kg	S54400-B150-A1
FH7202-Z3	Obudowa (Standard)	7.268 kg	S54400-B70-A1
FH7203-Z3	Obudowa (Comfort)	12.874 kg	S54400-B71-A1
FHA2007-A1	Płyta montażowa	0.800 kg	A5Q00010151
FHA2016-A1	Zestaw montażowy 19"	3.000 kg	A5Q00020179
FN2001-A1	Moduł sieciowy (SAFEDLINK)	0.022 kg	A5Q00012851
FN2002-A1	Repeater (SAFEDLINK)	0.105 kg	S24236-B2502-A1
FN2006-A1	Konwerter światłowodowy (SM)	0.792 kg	S54400-A109-A1
FN2007-A1	Konwerter światłowodowy (MM)	0.792 kg	S54400-A110-A1
FTO2001-A1	Drukarka (zewnętrzna)	0.141 kg	A5Q00010126
-	Papier do drukarki (10rolek)	0.090 kg	A5Q00017619
FTO2005-C1	Klucz (Kaba)	0.083 kg	A5Q00010113
FTO2006-B1	Klucz (nordic)	0.046 kg	A5Q00010129
Z3B171	Moduł przekaźnikowy 250 V AC / 10A (1 przekaźnik)	0.042 kg	4843830001

Dodatkowe zasilacze

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FP2003-A1	Zestaw zasilacza (70 W) Wycofany nie używać	0.650 kg	A5Q00016005
FP2004-A1	Zestaw zasilacza (150 W) do instalacji w pustej obudowie zgodnie z EN	1.286 kg	A5Q00020825
FP2005-A1	Zestaw zasilacza (150 W) do kaskady	1.181 kg	A5Q00018779

Sieć (szkieletowa)

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FCA2031-A1	Moduł przyłączeniowy (MoNet)	0.081 kg zawiera kabel	S54400-A153-A1
FHA2029-A1	Zestaw montażowy (switch)	1.261 kg	S54400-B79-A1
FN2012-A1	Switch Ethernet	0.600 kg	S54400-B152-A1
VN2002-A1	Moduł Ethernetowy (MM)	0.026 kg	S54400-A43-A1
VN2003-A1	Moduł Ethernetowy (SM)	0.026 kg	S54400-A44-A1

Akumulatory

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FA2003-A1	Akumulator (12 V, 7 Ah, VdS)	2.350 kg	A5Q00019353
FA2004-A1	Akumulator (12 V, 12 Ah, VdS)	3.750 kg	A5Q00019354
FA2005-A1	Akumulator (12 V, 17 Ah, VdS)	5.700 kg	A5Q00019677
BAT12-25	Akumulator (12 V, 25 Ah, VdS)	7.8 kg	S54302-Z102-A1
FHA2061-A1	Zestaw montażowy (akumulatorów)	–	S54400-B91-A1

Licencje

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
FCA2033-A1	Klucz licencyjny (S1)	0.010 kg	S54400-P154-A1
FCA2034-A1	Klucz licencyjny (S2)	0.010 kg	S54400-P155-A1
FCA2035-A1	Klucz licencyjny (S3)	0.010 kg	S54400-P156-A1
FCA2036-A1	Klucz licencyjny (S4)	0.010 kg	S54400-P157-A1

Drukarka zewnętrzna

Typ	Opis	Waga	Numer katalogowy
DL3750+	Drukarka (zewnętrzna)	7.300 kg	A5Q00023962
-	Taśma do drukarki DL3750+	0.078 kg	A5Q00023963

Tytuł	Numer dokumentu
Dokumentacja systemu	
Opis systemu	A6V10210355
Dane produktu	A6V10210368
Projekt/Plan	A6V10210362
Montaż/Instalacja	A6V10210390
Karty katalogowe	
FC721 – Centrala sygnalizacji pożarowej	A6V10203220
FC722 – Centrala sygnalizacji pożarowej	A6V10206525
FC723 - Centrala sygnalizacji pożarowej (modułowa, do migracji)	A6V10379246
FC724 - Centrala sygnalizacji pożarowej	A6V10207176
FC726 - Centrala sygnalizacji pożarowej (modułowa, do migracji)	A6V10263277
FT724 - Konsola obsługowa	A6V10207898
System sygnalizacji pożarowej ze zintegrowanym systemem gaszenia	A6V10880701
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci	A6V101039439
Narzędzia projektowe	A6V10332842

Powiązane dokumenty, takie jak deklaracje środowiskowe, deklaracje CE itp., Można pobrać pod następującym adresem internetowym:

<http://siemens.com/bt/download>

Gwarancja

Dane techniczne dotyczące konkretnych zastosowań obowiązują tylko razem z produktami Siemens wymienionymi w „Przeglądzie opcji”. Siemens odrzuca wszelkie gwarancje w przypadku używania produktów innych firm.

FC724 w obudowie (Comfort)	
Dane techniczne	
Zasilanie główne	AC 115 / 230 V +10/-15 %
Moc zasilacza	150 W
Napięcie robocze	DC 21...28.4 V
Prąd znamionowy	Maks. 5 A
Pojemność akumulatorów	2x 12 V, 25 Ah
Monitorowanie akumulatorów	Tak
Monitorowanie zasilania głównego	Tak
Wejścia/ Wyjścia	
Kompatybilność z czujkami	Cerberus PRO (C-NET)
Liczba adresów:	Maks. 504
Gniazdo do montażu modułów liniowych	2
Liczba linii:	
• Pętla (z rozszerzeniem)	4 (8)
• Linie otwarte	8 (16)
Zintegrowane wejścia/wyjścia	
• Wyjście przekaźnikowe alarmu RT	1
• Wyjście przekaźnikowe awarii RT	1
• Monitorowane wyjścia alarmowe	1
• Monitorowane wyjścia błędów	1
• Monitorowane wyjścia sygnalizatorów	2
• Dowolnie programowalne wejścia/wyjścia	12
Interfejsy	
Jednostka sterująca	Zintegrowana
Porty na moduły RS232, RS485	2
Porty na moduły sieciowe	2
Gniazdo do montażu modułów liniowych	2
Gniazdo do montażu kabli (komunikacyjnych)	2
Moduł sygnalizatorów	Maks. 2
Gniazdo Ethernetowe RJ45	1
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy	-8...+42 °C
Temperatura składowania	-20...+60 °C
Wilgotność (bez kondensacji)	≤95 % wzgl.
Maksymalna wysokość nad poziomem morza	3700 m

FC724 w obudowie (Comfort)	
Dane mechaniczne	
Wymiary (W x H x D):	
• Bez pokryw	430 x 796 x 160 mm
• Z pokrywą	430 x 796 x 183 mm
Kategoria ochrony (IEC 60529)	IP30
Kolor:	
• Obudowa	~RAL 7035 szary
• Pokrywa	~RAL 000 50 00
Normy	
VdS	G209077
LPCB	126bn/07
FM	3051081
DNV GL (morska)	MEDB00003US
CNBOP	4009/2020 4094/2020 (z kartą gaszeniową)

09  0786	FC724-HA / FC724-ZA / FC724-ZE	Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Technical data: see doc. A6V10210355
FC724 - Control and Indicating Equipment incl. SV24V150W - 150W/24VDC Power Supply Equipment for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.		
305/2011/EU (CPR): EN 54-2 / EN 54-4 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/35/EU (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581		
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download		
DoP No.: 0786-CPR-20722; DoC No.: CED-FC724		

13  0786	SV24V150W	Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Sinteso technical data: see doc. 008837 Cerberus™ PRO technical data: see doc. A6V10210368
SV24V150W - Power Supply Equipment 24VDC/150W for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.		
305/2011/EU (CPR): EN 54-4 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/35/EU (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581		
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download		
DoP No.: 0786-CPD-20775; DoC No.: CED-SV24V150W		

Wydany przez
Siemens Switzerland Ltd
Building Technologies Division
International Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Tel. +41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2007
Specyfikacja techniczna, oraz dostępność mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.