



Dostępne kolory: ○ RAL 9003



MONTAŻ
PODTYNKOWY



Zastosowanie:

Wnętrzne rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.

Standardowe wyposażenie:

Tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	$I_n \leq 100A$
Napięcie znamionowe łączeniowe:	$U_n = 400V$
Napięcie znamionowe izolacji:	$U_i = 500V$
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31

Sposób montażu: zabudowa w ścianie

Wykonanie:


Blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.

Dostępne wersje:




OBUDOWY NA LICZNIK 1-FAZOWY


TYP/NR. KAT		Wersja			Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			Rodzaj licznika
		z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
			Z	ZS					
	RL 1F	✓			BRAK	180	250	180	1F
	RL 1F Z		✓						
	RL 1F ZSZ		✓	✓					
	RL 1F 6	✓			6	180	430	180	1F
	RL 1F 6 ZS	✓		✓					
	RL 1F 6 Z		✓						
	RL 1F 6 ZSZ		✓	✓					
pod licznik elektroniczny	RL 1F 6E	✓			6	180	430	120	1F
	RL 1F 6E ZS	✓		✓					
	RL 1F 6E Z		✓						
	RL 1F 6E ZSZ		✓	✓					
	RL 1F 7E	✓			7	180	430	120	1F
	RL 1F 7E Z		✓						
	RL 1F 7E ZS	✓		✓					
	RL 1F 7E ZSZ		✓	✓					
pod licznik elektroniczny	RL 1F 12	✓			12	180	540	180	1F
	RL 1F 12 ZS	✓		✓					
	RL 1F 12 Z		✓						
	RL 1F 12 ZSZ		✓	✓					
	RL 1F 12E	✓			12	180	540	120	1F
	RL 1F 12E ZS	✓		✓					
	RL 1F 12E Z		✓						
	RL 1F 12E ZSZ		✓	✓					

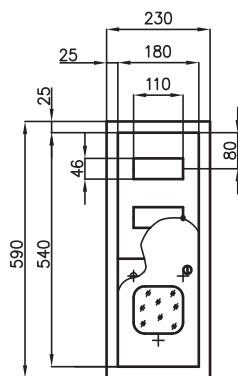

RL 1F 12
(z szybą i zamkiem)

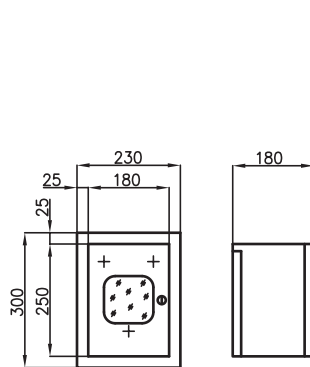


RL 1F
(z szybą i zamkiem)

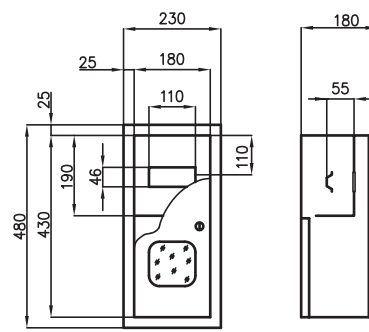


RL 1F 6
(z szybą i zamkiem)

OBUDOWY NA LICZNIK 3-FAZOWY


TYP/NR. KAT	Wersja				Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			Rodzaj licznika
		z zatraskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
RL 3F		✓	Z	ZS	BRAK	270	370	210	3F
RL 3F ZS		✓		✓					
RL 3F Z			✓						
RL 3F ZSZ			✓	✓					
RL 12		✓			12	270	540	210	3F
RL 12 ZS		✓		✓					
RL 12 Z			✓						
RL 12 ZSZ			✓	✓					
RL 12E		✓			12	270	540	120	3F
RL 12E ZS		✓		✓					
RL 12E Z			✓						
RL 12E ZSZ			✓	✓					
RL 24		✓			24	400	500	210	3F
RL 24 ZS		✓		✓					
RL 24 Z			✓						
RL 24 ZSZ			✓	✓					
RL 36		✓			36	545	540	210	3F
RL 36 Z			✓						
RL 36 ZSZ			✓	✓					
RL 48		✓			48	545	540	210	3F
RL 48 ZS		✓		✓					
RL 48 Z			✓						
RL 48 ZSZ			✓	✓					

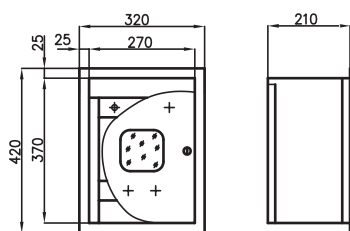


RL 3F
(z szybą i zamkiem)

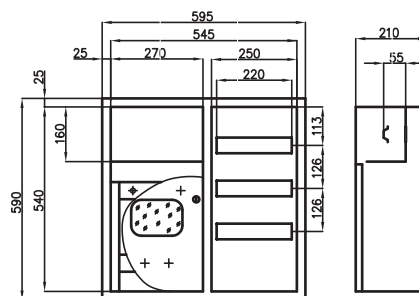

RL 36
(z szybą i zamkiem)

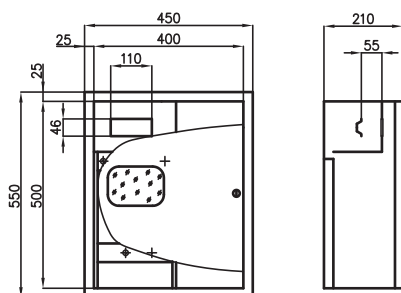

RL 24
(z szybą i zamkiem)

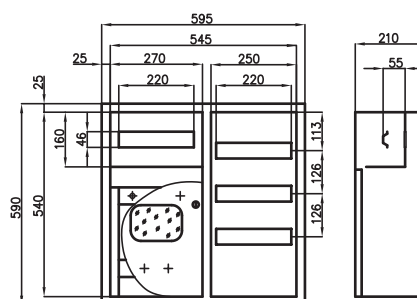

RL 48
(z szybą i zamkiem)

OBUDOWY NA LICZNIK 3-FAZOWY



RL 3F



RL 3F ZSZ




RL 24 ZSZ




RL 12E ZSZ

OBUDOWY WIELOLICZNIKOWE


TYP/nr. kat	Wersja			Ilość modułów	Rodzaj licznika	Wymiary wewnętrzne ramki		
	z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą			szer.	wys.	głęb.
		Z	ZS					
RL 2L 1F 12	✓			6	2 x 1F	365	430	210
RL 2L 1F 12 Z		✓		12	2 x 1F	365	430	210
RL 2L 1F 12 ZSZ		✓	✓					
RL 2L 18	✓			18	1F, 3F	400	540	210
RL 2L 18 Z		✓						
RL 2L 18 ZSZ		✓	✓					
RL 2L 24	✓			24	2 x 3F	545	540	210
RL 2L 24 ZS	✓		✓					
RL 2L 24 Z		✓						
RL 2L 24 ZSZ		✓	✓					

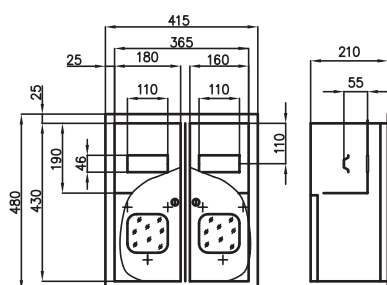

RL 2L 1F 12
(z szybą i zamkiem)



RL 2L 18
(z szybą i zamkiem)

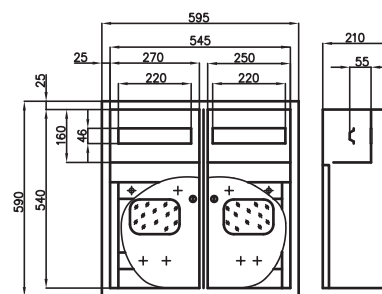

RL 2L 24
(z szybą i zamkiem)

OBUDOWY WIELOLICZNIKOWE



RL 2L 24 ZSZ



RL 2L 18 ZSZ



RL 2L 1F12