


Przetwornik natężenia prądu z MODBUS RTU 15A

Moduł dokonuje ciągłego pomiaru natężenia prądu przepływającego przez wejścia pomiarowe. Wartości wejściowych prądów można odczytać poprzez port RS485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Wszystkie parametry komunikacji i wymiany danych są ustawione fabrycznie. Wyjątkiem jest adres sieciowy modułu, który ustawiamy za pomocą przełącznika wielopozycyjnego umieszczonego pod elewacją czołową modułu. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modulem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej natężenia prądu TrueRMS, co gwarantuje dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych.

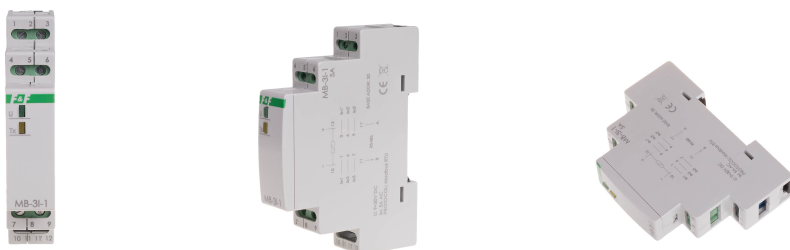

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595373
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	MAX-MB-3I-1-15A
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przetwornik pomiarowy prądu (EC002475)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu	0 A
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu	15 A
Częstotliwość prądu znamionowego	50 Hz
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Wbudowane funkcje konfiguracyjne	Tak
Z wyjściem binarnym	Nie