


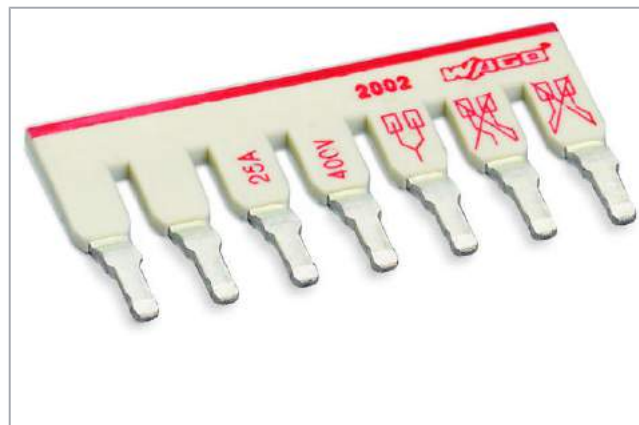

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	25 A

Wymiary

szerokość	35,1 mm / 1.382 inch
-----------	----------------------

Dane materiałowe

kolor	jasnoszary
-------	------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



obciążenie ogniowe	0,042 MJ
masa	6 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
rodzaju opakowania	bag
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143692304
Nr taryfy celnej	85366990990

Przeciwzłące

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

2002-477 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,7 kB	Do pobrania
------------------------------	------------	---------------	-------------

2002-477 doc - Datei	2017-04-27	doc 24,6 kB	Do pobrania
-------------------------	------------	----------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2002-477	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 2002-477	URL	Do pobrania
-------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 2002-477	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Wskazówki dotyczące obsługi

Commoning

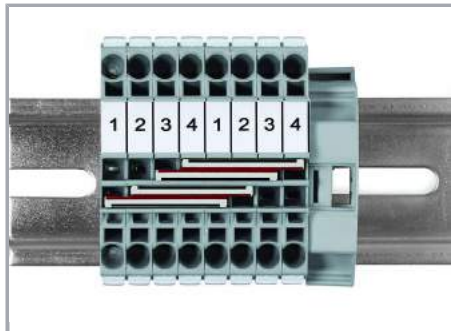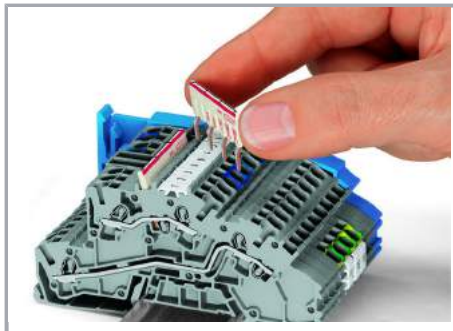

Mostki omijające ustawić skierowane czerwonym paskiem do wewnątrz.

Włożyć mostek omijający i wcisnąć do oporu.

Wyjątkowo wąskie mostki omijające umożliwiają mostkowanie dwóch potencjałów w jednym kanale do mostkowania.

Commoning



Mostki omijające ustawić skierowane czerwonym paskiem do wewnątrz.


Włożyć mostek omijający i wcisnąć do oporu.

Commoning

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com



Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

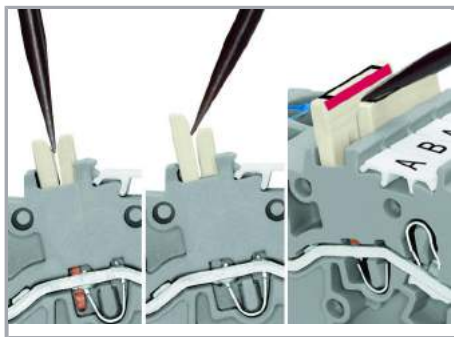

Demontaż mostka omijającego

W celu demontażu mostków omijających wprowadzić przyrząd montażowy pomiędzy mostki i podważyć je.

Commoning

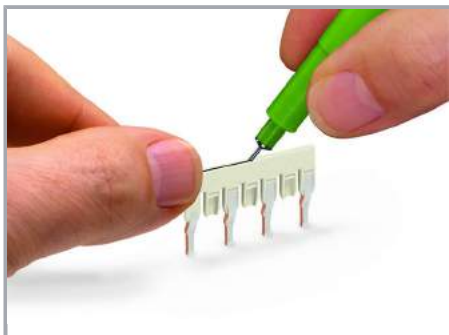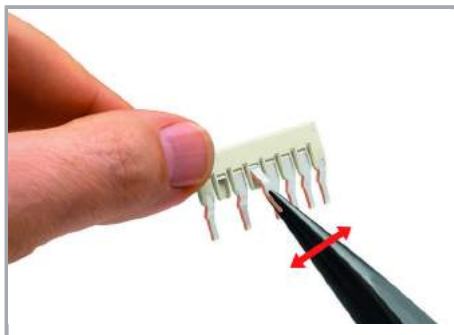

Mostek omijający, 7-torowy

Wyłamywanie pinu stykowego mostka
Poprzez odgięcie pojedynczych pinów stykowych w stronę krótszego występu z tworzywa można wyłamać poszczególne piny (w definiowanym miejscu pęknięcia). Pozostający występ z tworzywa gwarantuje utrzymanie odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, wymaganych przy mostkowaniu.


Mostki omijające

Opis przy pomocy pisaka

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

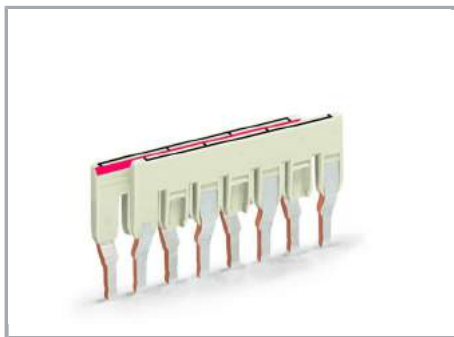

**Dwa mostki omijające przesunięte
względem siebie w jednym kanale do
mostkowania**

W ten sposób możliwa jest indywidualna konfiguracja mostków omijających, np. w celu ominięcia jednej złączki o innym potencjale. Podczas konfiguracji mostków omijających należy zwrócić uwagę, aby w zacisku znajdował się wyłącznie jeden pin stykowy mostka.

W ten sposób powstają mostki omijające, łączące złączki w taki sposób, że piny stykowe jednego mostka uzupełniają brakujące piny drugiego mostka. Tak przygotowany zestaw należy wcisnąć do oporu w kanał do mostkowania.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.