

REGULADOR DE LUZ RLC ROTATIVO

DESCRIÇÃO



REGULADOR DE LUZ RLC ROTATIVO

■ Ref. 45216 S - Mecanismos MEC Q45.

FUNCIONAMENTO

- Permite o Comando ON/OFF e Regulação do fluxo luminoso de uma lâmpada ou conjunto de lâmpadas:
 - Regulação do fluxo luminoso por rotação ou por pressão contínua do botão;
 - Comutação da posição ON/OFF por pressão curta do botão.

CARACTERÍSTICAS - TÉCNICAS

- Alimentação: **100-240V~, 50/60 Hz;**
- Consumo: <200mW;
- Temperatura de funcionamento: -10°C até 45°C;
- **Nota:** Número máximo de lâmpadas recomendadas por circuito = 10 lâmpadas;
Em caso de carga excessiva, curto-circuito, carga não adequada (lâmpadas de intensidade não regulável ou mistura de vários tipos de lâmpadas de intensidade não reguláveis) - pisca o LED frontal.

CARACTERÍSTICAS - DISPOSITIVO

- Não necessita da presença de neutro (substitui diretamente um interruptor unipolar);
- Compatível com cargas RLC (R, RL ou RC);
- Memória do último nível de iluminação;
- Permite o comando em mais que um ponto (circuito em comutação) com utilização de botões basculantes (NA).

DIMENSÕES (mm)



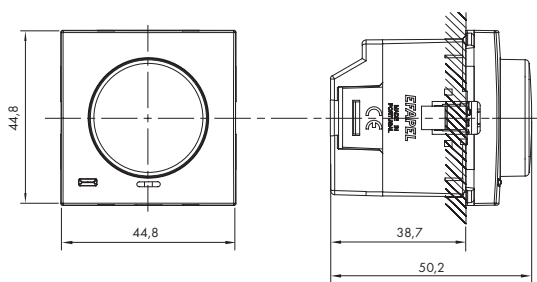


DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO (ENTRADA EXTERNA)

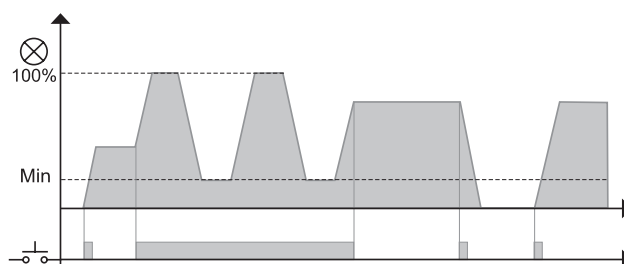

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

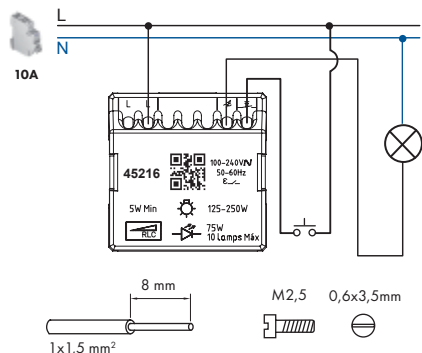

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS								
	Tensão	[P]	Incandescente	Halogéneo	Transformador Ferromagnético	Transformador Eletrônico	Fluorescente Compacta	LED
REF. 45216 S	230V~	5W	250W	250W	250VA	250VA	75W ou 10 lâmpadas (Máx.)	75W ou 10 lâmpadas (Máx.)
	100-240V~50/60HZ	5W	125W	125W	125VA	125VA	75W ou 10 lâmpadas (Máx.)	75W ou 10 lâmpadas (Máx.)