

HWN-4100MH(B) SERII NVR

Cechy

- Do 4/8-kanłów dla kamery IP (do 8 MP)
- Do 40/80 Mbps przepustowość strumieni przychodzących i 80 Mbps przepustowości strumieni wychodzących
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Niezależne wyjścia HDMI VGA dla HWN-4108MH(B)



Kompresja & Nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%

Przechowywanie & odtwarzanie

- 1 interfejs SATA (do 6 TB na każdy HDD)
- Inteligentne wyszukiwanie

Funkcje SMART

- Obsługiwanie wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)

Sieć

- Hik-Connect
- 1 interfejs sieciowy self-adaptive 10/100 Mbps




Specyfikacja

Model	HWN-4104MH(B)	HWN-4104MH(B)
Video & Audio		
Wejście wideo IP	4-ch	8-ch
	Rozdzielczość do 8MP	
Przepustowość strumieni przychodzących/ wychodzących	40 Mbps/80 Mbps	80 Mbps/80 Mbps
Wyjście HDMI	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Wyjścia zależne HDMI/VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Niezależne wyjścia HDMI/VGA
Wyjście VGA	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Wyjścia zależne HDMI/VGA	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Niezależne wyjścia HDMI/VGA
Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)	
Dekodowanie		
Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
Rozdzielczość wideo	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Jednoczesne odtwarzanie	4-ch	8-ch
Wydajność	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	
Typ strumieni	Video, Video & Audio	
Sieć		
Zdalne połączenia	16	64
Protokół sieciowy	IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE, DDNS, iSCSI, NFS	
Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Interoperacyjność	ONVIF 2.2	
Protokół kamery	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO	
Interfejs pomocniczy		
SATA	1 interfejs SATA	
Pojemność	Do 6 TB na każdy dysk	
Interfejs USB	Tylny panel: 2 × USB 2.0	
Ogólne		
Zasilanie	12 VDC, ≤ 18 W	
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 10 W	
Temperatura pracy	-10 °C - 55 °C (14 °F to 131 °F)	


Warunki środowiskowe	10% to 90%
Wymiary (W × D × H)	265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9")
Waga (bez HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)
Certyfikaty	
CE	EN 55032:2015; EN 50130-4:2011+A1:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
FCC	FCC Part15 sub B; ANSI C63.4

Wymiary

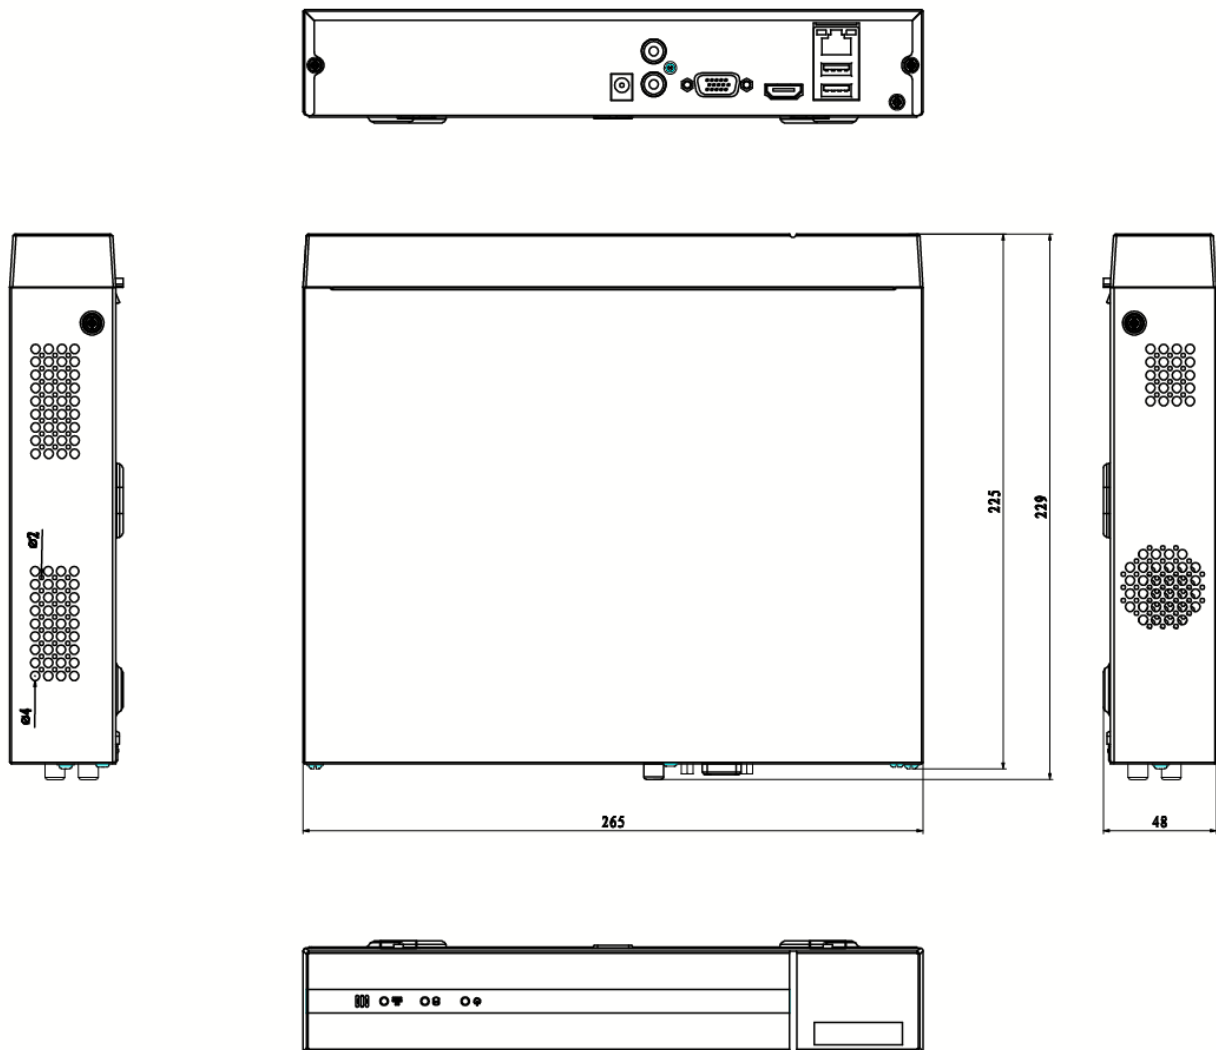

scale/1:1;Unit/mm

Interfejs

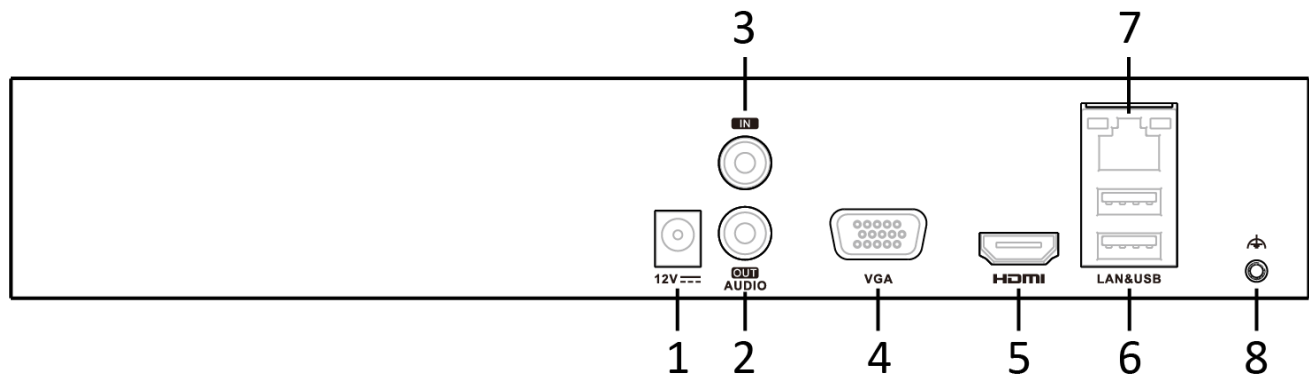

No.	Opis	No.	OPIS
1	Zasilanie	5	HDMI Interface
2	AUDIO OUT	6	USB Interface
3	AUDIO IN	7	Interfejs sieciowy LAN
4	VGA Interface	8	GND

Dostępne modele

HWN-4104MH(B), HWN-4108MH(B)

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com