


Swiss Garde 3100 IR, 14 m, kolor biały

26450

4 lata gwarancji


Czujnik ruchu (200°) z eliminacją stref podejścia (ø 5 m) do montażu ściennego i sufitowego, dopasowany do puszkii podtynkowej. Sprawny czujnik dla wszystkich zasięgów z niewielkimi zakłóceniami. Obrotowa głowica czujnika o regulowanym nachyleniu umożliwiającą optymalną konfigurację.

Kolor wykończenia: biały.

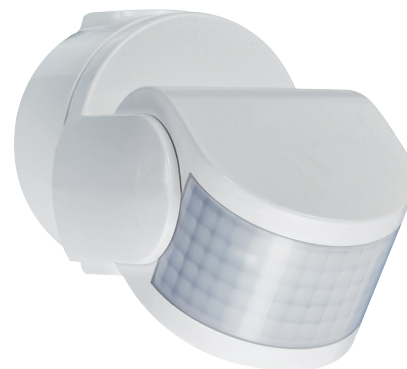

- Zewnętrzny czujnik do montażu ściennego i sufitowego (montaż natynkowy/podtynkowy)
- Stopień ochrony IP55, sprawny czujnik dla wszystkich zasięgów z niewielkimi zakłóceniami.
- Z eliminacją stref podejścia 360°.

Zasięg wykrywania



| H ↓ | A Across | | B Towards | |
|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | W ↔ | L → | W ↔ | L ↑ |
| 2 m | 5 m | 10 m | 2.5 m | 5 m |
| 3 m | 6 m | 12 m | 3 m | 6 m |
| 4 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 5 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 6 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 7 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 8 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |



230 V



stand-alone



200°



12 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m

montaż
natynkowy

niko


Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Numer artykułu | 26450 |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | 230 V (ON/OFF) |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy | N.O. (max. 10 A) |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi) | 350 W |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V | 350 W |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 1 kanał |
| Opóźnienie wyłączenia | pulse, 10 s – 20 min |
| Kąt wykrywania | 200° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | 12 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +55 °C |
| Metoda montażu | montaż natynkowy |
| Wysokość montażu | 2 – 8 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 63 x 63 x 94 mm |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 63 x 63 x 94 mm |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 350-41936 | Uniwersalny pilot do smartfonów |
| 25320 | Pilot PIR |
| 25310 | Mini-pilot IR |
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |

Wymiary

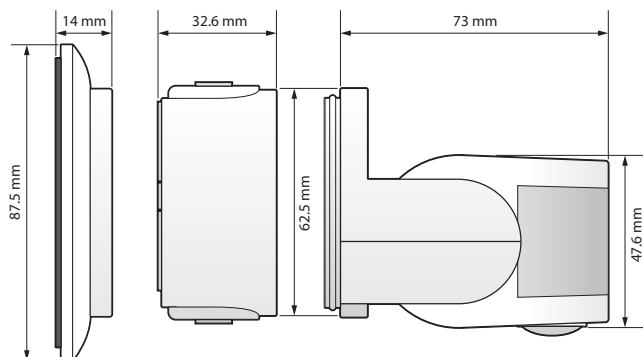

Schemat elektryczny

