



Adapter na szyny zbiorcze, 45mm, 16A, 2TS Cage

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

BBA0C-16
101455
BBA0C-16

Program dostaw

Akcesoria			Adapter na szyny zbiorcze
			dopuszczenie zgodnie z UL 508 Nadaje się do zabudowy na szynach płaskich CU o odstępach od środka szyny 60 mm, o grubości szyny od 5 mm do 10 mm Znamionowy prąd pracy 16 A Do układu rozruchowego z zaciskami sprężynowymi
Stosowane do			Adapter na szyny zbiorcze PKZ0
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	690
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	16
Przekrój przewodu			AWG 14 (2.5 mm ²)
Szerokość adaptera		mm	45
Długość adaptera		mm	200
Szyna montażowa		Ilość	2
Szerokość adaptera		mm	45
Stosowane do			PKZM0-C + DILMC7 PKZM0-C + DILMC9 PKZM0-C + DILMC12
Uwagi Zgodnie z normą UL 508: $I_e = 12$ A			

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0.8
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.


10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Adapter do montażu na szynach zbiorczych (EC001531)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecI@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
Wyposażenie w szyny nośne			Dwie szyny nośne
Rodzaj połączenia elektrycznego			Przewód okrągły
Prąd znamionowy In		A	16
Minimalna grubość szyny		mm	5
Maksymalna grubość szyny		mm	10
Szerokość adaptera		mm	45
Długość szyny		mm	35
Rozstaw osi szyn		mm	60

Aprobaty

Product Standards			UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR; NMTR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Max. Voltage Rating			600 V AC

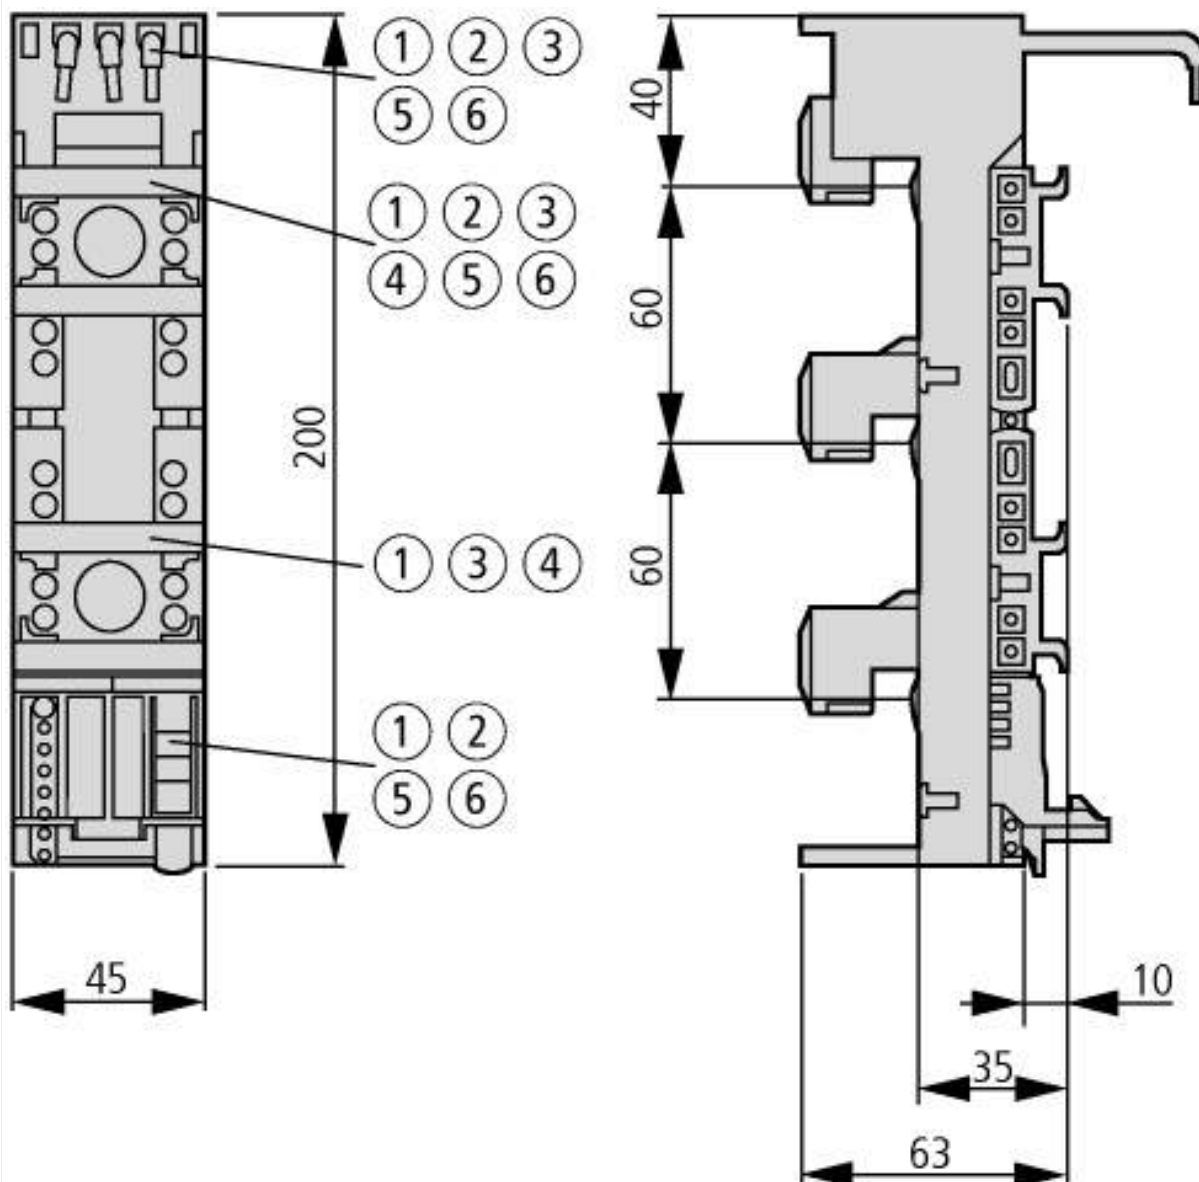

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① BBA0-32/2TS-C | ④ BBA0/2TS-L |
| ② BBA0-25/2TS | ⑤ BBA0-25 |
| ③ BBA0C-16 | ⑥ BBA0-32 |

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL03402015Z (AWA1210-2324) Adapter na szyny zbiorcze

IL03402015Z (AWA1210-2324) Adapter na szyny zbiorcze

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402015Z2018_05.pdf

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf