



Uchwyt złącza drzwiowego, do MCC-V, 90 stopni, obracany

Typ
Catalog No. PKZ0-XH-MCC
Alternate Catalog No. 106136
XTPAXRHM90B

Program dostaw

Asortyment		Akcesoria
Akcesoria		uchwyt złącza drzwiowego
		z zastosowaniem jako wyłącznik główny zgodnie z EN 60204 w rozdzielaczach MCC z zamontowanym PKZM0 odwróconym o 90°
		czarny
Stosowane do		PKZM0 PKZM4
Stosowane do		Rękojeść złącza drzwiowego PKZ0(4)
Stopień ochrony		IP65

Uwagi Wtykany wałek przedłużający PKZ0-XAH można przyciąć do żądanej długości dla głębokości montażowej wynoszącej 100–240 mm.

Standardowo w zestawie znajduje się kosz z wałkiem przedłużającym.

Z położeniem rozłącznika ZAŁ-WYL i „+” (wyzwolenie), zamykane.

Z trzema kłódkami o grubości klamry wynoszącej 4–8 mm.

Nie można stosować w połączeniu z urządzeniami VHI20-PKZ0.

Możliwość stosowania tabliczek czołowych ZFS... (z wyjątkiem ZFS-(L)TS-NZM).

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji				
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0	
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0	
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0	
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0	
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0	
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25	
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55	
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439				
10.2 Wytrzymałość materiałów i części				
10.2.2 Odporność na korozję				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV				na życzenie
10.2.5 Podnoszenie				Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia				Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok				Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających				Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym				Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych				Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji				
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie				Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia				Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.


10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd ręczny do przełączników (EC000229)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Włącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])			
Model zamykany			Tak
Kolor			Czarny
Do wyłączania awaryjnego			Nie
Obrotowy			Tak
Do wyłącznika			Nie
Do rozłącznika			Nie

Aprobaty

Product Standards			UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.			E36332
UL Category Control No.			NLRV
CSA File No.			165628
CSA Class No.			3211-05
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No
Degree of Protection			IEC: IP65, UL/CSA Type: 4X, 12

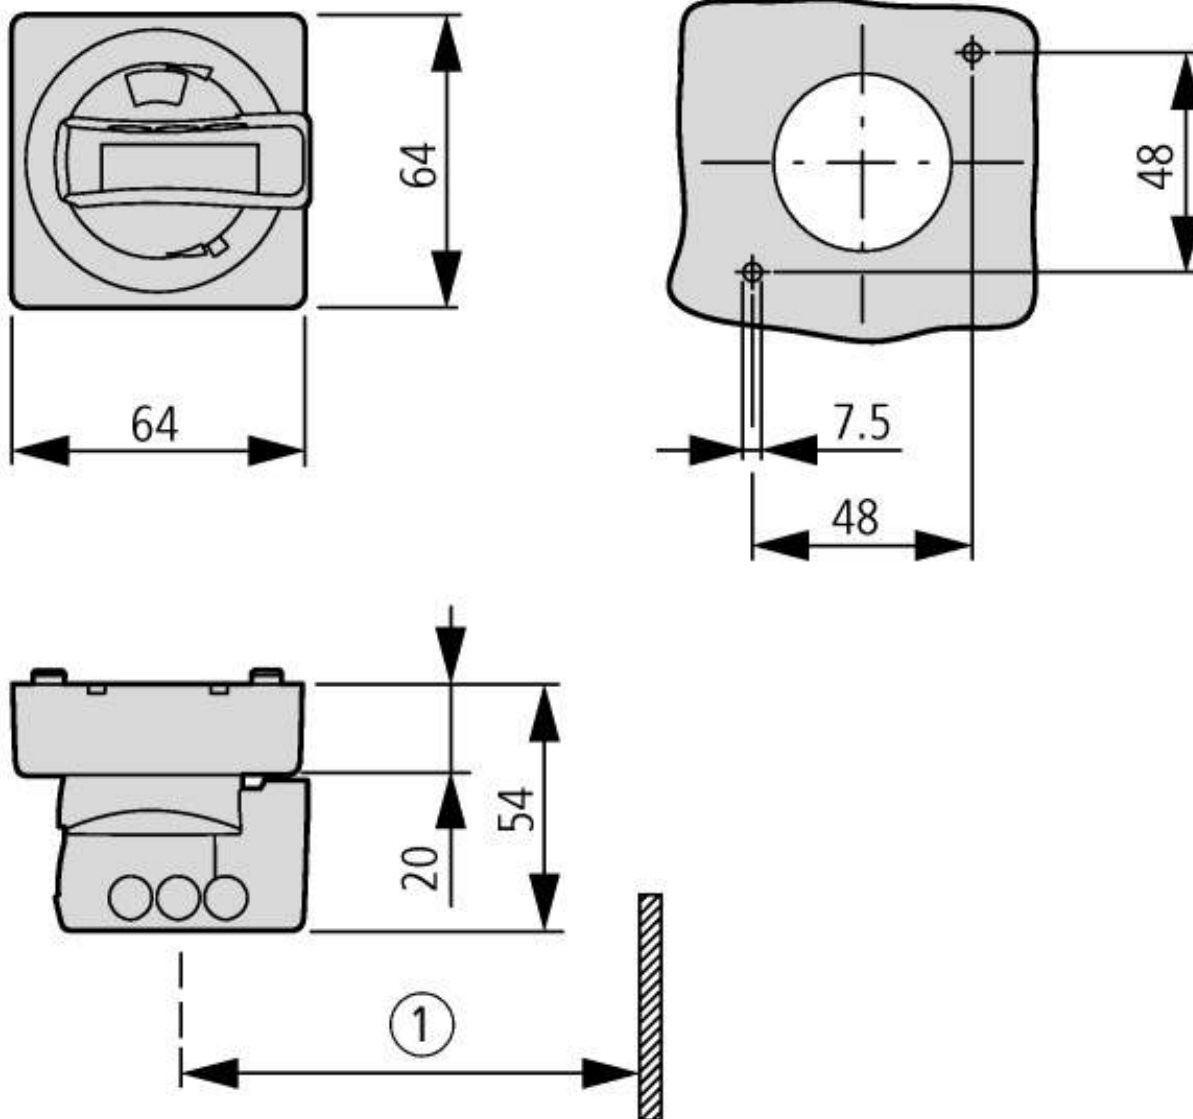

Głębokość montażowa: 125 do 240 mm od krawędzi górnej szyny DIN do krawędzi przedniej drzwi szafy/pokrywy
 ① przynajmniej 100 mm do zawiasu pokrywy

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf