



Zabezpieczający przekaźnik dwuręczny, 24VDC/AC, 2-kanalowo, 2 ścieżek udostępniania

Typ **ESR5-NZ-21-24VAC-DC**
 Catalog No. **118703**

Program dostaw

Asortyment			Elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa
Funkcja podstawowa			Drzwi ochronne Funkcja dwuręczna Obwód powrotny
Cechy			
Szerokość konstrukcyjna		mm	22.5
Praca			Automatyczny start Nadzorowanie zewnętrznych styczników / modułów rozszerzeń
Napięcie zasilające	U_s		24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz
Znak jakości			
Parametry bezpieczeństwa			EN 574 Typ III C Kat. 4 PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 SILCL 3 zgodnie z IEC 62061 SIL 3 zgodnie z IEC 61508
Liczba ścieżek udostępniania zgodnie z EN 60204-1 Kategoria funkcji zatrzymania			
Ścieżki udostępniania zgodnie z EN 60204-1 Kategoria zatrzymania 0			2
Ścieżki prądu sygnalizacyjnego			1

Dane Techniczne

Dane ogólne

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem			Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania sterowania oburęcznego według normy EN 574 typ IIIC i przelączników ochronnych drzwi. Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych.
Wytyczne			EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Normy i przepisy			EN 574 Typ IIIC, EN ISO 13849-1:2008, EN 62061:2005+AC:2010, EN 61508, części 1-7:2001, EN 50178:1997, EN 60204-1:2006+A1:2009
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		mm	22,5 x 99 x 114,5
Szerokość konstrukcyjna		mm	22.5
Ciężar		kg	0,19
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Montaż			Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm
Rodzaj przyłącza			Podłączenia na śrubę M3
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	$\times 10^6$	10
Przekrój przewodów przyłączeniowych			
przewód pojedynczy		mm ²	1x (0,2 – 2,5) 2x (0,2 – 1)
Linka z tulejką		mm ²	1x (0,25 – 2,5) 2x (0,25 – 1)
Drut lub linka		AWG	24 - 12
Śruba przyłączeniowa		Nm	
Śrubokręt pozidriv		Wielkość 2	

Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym		mm	0.6 x 3.5
maks. moment dokręcenia		Nm	0.6
Odcinek przewodu bez izolacji		mm	7
Tworzywo			Obudowa: poliamid PA bez wzmacniania Zestyki: materiał: srebro z tlenkiem cyny, poszlacane (AgSnO2, 0.2 μm Au)
Czas załączenia		% ED	100
Warunki pracy			
Klimatyczne warunki otoczenia			
Wytrzymałość klimatyczna			Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2 Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Temperatura otoczenia			
Praca	θ	°C	-20 - +55
Przechowywanie	θ	°C	-40 - +70
Obroszenie			bez skraplania
Warunki atmosferyczne			
względna wilgotność powietrza		%	maks. 75
Sprężone powietrze (praca)		hPa	795 - 1080
Wysokość położenia	Nad poziomem morza	m	2000
Strata mocy	P	W	5.16

Mechaniczne warunki otoczenia

Stopień ochrony wg VDE 0470-1			
Obudowa			IP20
Zaciski			IP20
Stopień ochrony			Miejsce montażu: ≥ IP54
B10d [switching cycles]			300000
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)			zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość zmęczeniowa (IEC/EN 60068-2-6)			10 - 150 Hz Amplituda: 0.15 mm Przyspieszenie: 2 g
Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pelzających			EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Odporność na udar napięciowy	U _{imp}	V AC	6000
Izolacja			Izolacja podstawy bezpieczne odłączanie wzmocniona izolacja
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/2
Kategoria zatrzymania	zgodnie z EN60204-1		12,1
Parametry bezpieczeństwa technicznego			
Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1			
Poziom sprawności	zgodnie z EN ISO 13849-1		PL e
Kategoria	zgodnie z EN ISO 13849-1		Kat. 4
Poziom integralności bezpieczeństwa Claim Limit	zgodnie z EN62061		SILCL 3
Poziom integralności bezpieczeństwa	zgodnie z IEC 61508		SIL 3
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę	PFH _d	x 10 ⁻¹⁰	12.1
Proof test High Demand		Miesiące	240
Czas użytkowania		Miesiące	240
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	230
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V	24 V AC, 24 V DC
Zakres dopuszczalny			0.85 - 1.1 x U _e
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V AC	250
Kwadratowy prąd sumujący		A ²	72 A ² (I _{TH} ² = I ₁ ² + I ₂ ²)
Prąd włączania		A	min - maks 0,025 - 6
Minimalna moc załączalna		W	0.4

Obwód sterowniczy

Obwód zasilania			
Praca AC 50/60 Hz		W	3
z uruchamianiem DC		W	1.5
Bezpiecznik zasilania obwodu prądowego			
24 V			odporne na zwarcie

Dane wejścia

Znamionowy prąd pracy		mA	S11, S21:60, Y2:45
Pobór prądu		mA	AC: 125 DC: 60
Napięcie w obwodzie wejścia, startu, powrotu		napięcie stałe, V	ok. 24
maks. rezystancja omowa przewodu	R	Ω	≤ 22
Prąd zwarciov		A	2.3
czas uruchamiania (K1, K2) w pracy automatycznej UN, nominalny	t _A	ms	50
Czas uruchamiania (K1, K2) przy UN w pracy ręcznej, nominalny	t _A	ms	50
Czas zadziałania		ms	przy U _e w pracy zautomatyzowanej: znam. 50 przy U _e w pracy ręcznej: znam. 50
Czasa powrotu (K1, K2) przy U _N , znam.	t _R	ms	20
czas ponownej gotowości	t _W	ms	ok. < 1000
Jednoczesnąć wejścia 1/2	t _{sync}	ms	< 500
Maksymalny dopuszczalny całkowity opór przewodu (obwody wejściowe i startowe w UN)	R _L	Ω	50
Częstotliwość załączania maksymalnie		Hz	0.5
Widok stanu		LED	zielony

Dane wyjścia

Wersja styku			
Ścieżki prądu zezwalania bez opóźnienia			2
Ścieżka prądu sygnalizacji bez opóźnienia			1
Napięcie łączeniowe			min – max 15 - 250 V AC 15 - 250 V DC
Graniczny prąd ciągły		A	na Zestyki zwierne: 6 Zestyki rozwierne: 6
Ochrona zwarciova obwodów wyjściowych, zewn.			Bezpiecznik topikowy 6 A gL/gG
Zabezpieczenie wyjścia			
NEOZED (zest		gL/gG	10
NEOZED (zest		gL/gG	6
Maksymalna moc wylączania			
obciążenie omowe (τ = 0 ms)			
24 V DC		W	144
48 V DC		W	288
110 V DC		W	110
220 V DC		W	88
250 V AC		VA	1500
Obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms)			
24 V DC		W	42
48 V DC		W	42
110 V DC		W	42
220 V DC		W	42
Zdolność łączeniowa			zgodnie z IEC 60947-5-1
AC-15			
230 V		A	5 A bei 3600S/h
DC-13			
24 V		A	5 A bei 3600S/h
Pozostałe dane (katalog przeglądowy)			Opis
Emisja zakłóceń			In accordance with EN 61000-6-4

Odporność na zakłócenia		according to EN 61000-6-2
-------------------------	--	---------------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	5.16
Zdolność oddawania straty mocy	P _{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0


Przełączniki (EG000019) / Przełącznik sterowania oburęcznego (EC001452)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie nadzorujące (rozdzielnice niskonapięciowe) / Two-hand switchgear (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])			
Rodzaj połączenia elektrycznego			Inne
Możliwość montażu na szynie			Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz		V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz		V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC		V	0 - 0
Rodzaj napięcia sterowania			AC/DC
Z odłączalnymi zaciskami			Tak
Sposób przełączania na wejściu			Inne
Z pętlą sprzężenia zwrotnego			Tak
Z wejściem startowym			Nie
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny			2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny			0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych			0

Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłoczných			0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny			1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny			0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłoczných			0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłoczných			0
Do układów bezpieczeństwa			Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1			4
Klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 574			Klasa III C
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508			3
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1			Poziom e
Certyfikat TÜV			Tak
Certyfikat BG BIA			Nie
Certyfikat UL			Tak
Szerokość		mm	22.5
Wysokość		mm	99
Głębokość		mm	114.5

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR; NKCR7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			3211-83; 3211-03
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

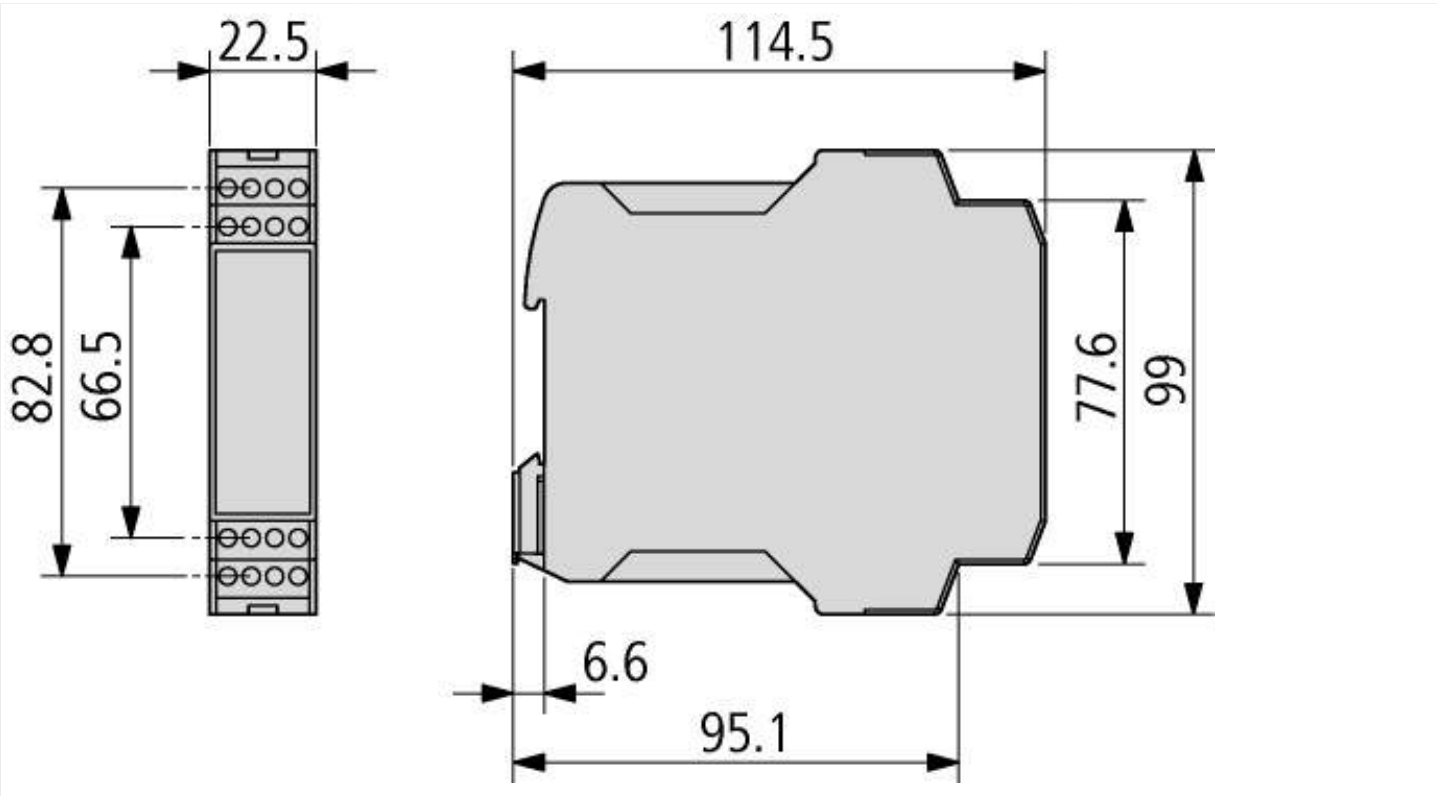

Pozostałe informacje o produkcie (łączy)

IL05013030Z Instrukcja użytkowania dla elektryka	
IL05013030Z Instrukcja użytkowania dla elektryka	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05013030Z2018_06.pdf
Opis	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTE&startpage=13.15
Product overview (WEB)	http://www.eaton.eu/esr5

