



Moduł podstawowy; do dwustronnego montażu pionowego

Typ SL7-CB-D
Catalog No. 171451
Alternate Catalog No. SL7-CB-D

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł podstawowy
Sposób podłączenia			Zaciski sprężynowe
Sposób montażu			do dwustronnego montażu pionowego
Wyposażenie			Podstawa z otworami mocującymi na zewnątrz z pokrywą
Liczba modułów			maks. 2 x 5 modułów
Kolor			
			czarny
			
Stosowane do			SL7-L-... SL7-BL-... SL7-FL-... SL7-AP-...
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Kolor kopuły			czarny
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Przekrój przewodów przyłączeniowych			
Drut lub Linka		mm ²	0,13 - 2,5
Linka zakończona tulejką		mm ²	0,25 - 1,5
			AWG 24 - AWG 14

Styki

Odporność na udar napięciowy	U _{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

Moduły

Zakresy napięć			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %
----------------	--	--	---

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439


Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł przyłączeniowy do kolumny sygnalizacyjnej (EC001152)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, moduł przyłączeniowy (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego			Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na stojaku			Nie
Możliwość montażu na wsporniku			Tak
Montaż podłogowy			Tak
Kolor			Czarny
Do interfejsu AS			Nie

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

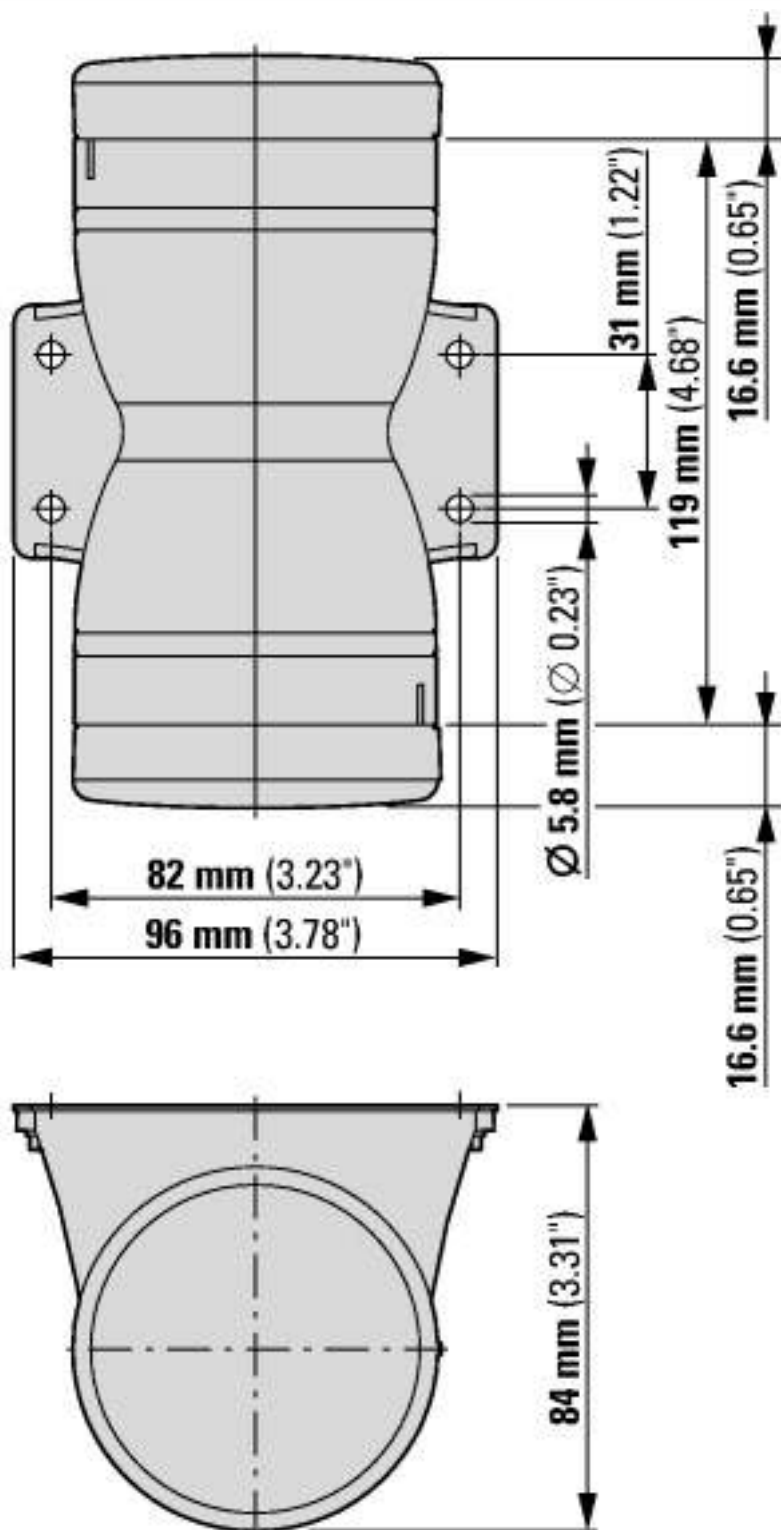

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7: moduły podstawowe

IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7:
moduły podstawowe

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018_06.pdf