

Dźwignia uchylna dla łącznika drogowego 3SE52 Dźwignia ze stali szlachetnej długość 21 mm, Typ A z rolką ze stali szlachetnej 19 mm, wg EN 50047



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Dźwignia do głowicy obrotowej
oznaczenie typu produktu	3SE5
numer artykułu producenta	
• dostarczonej dźwigni roboczej	3SE5000-0AA32

Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Tak
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)	
• typowy	15 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	T
zasada działania	Mechaniczne

wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
---	------

Obudowa

Pokrycie obudowy	Pozostałe
------------------	-----------

Głowica napędowa

konstrukcja mechanizmu napędowego	Dźwignia uchylna, dźwignia ze stali szlachetnej, długość 21 mm, prosta, rolka ze stali szlachetnej 19 mm
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50047, wykonanie A
średnica zewnętrzna główki przełącznika	19 mm

Komunikacja/ Protokół

wykonanie złącza	Brak
------------------	------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe

Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval		Declaration of Conformity	
 CSA	 UR	 EG-Konf.	 EG-Konf.

[KC](#)

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA32>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA32>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA32>

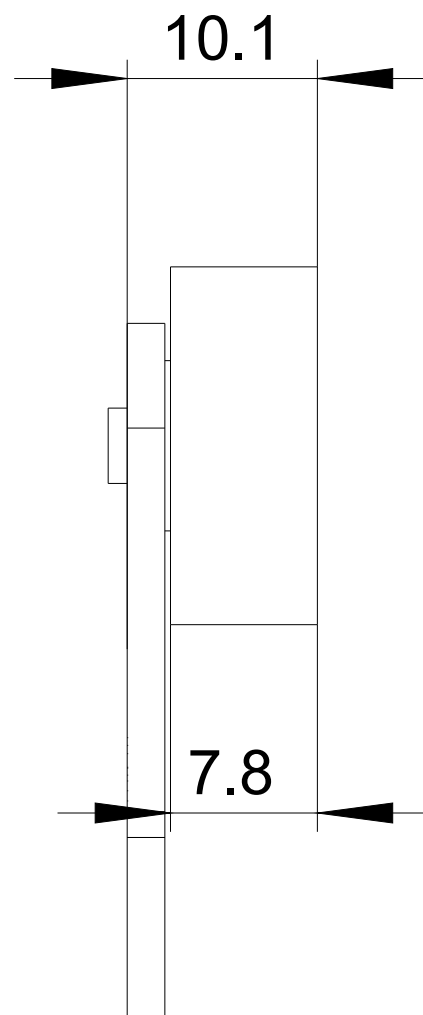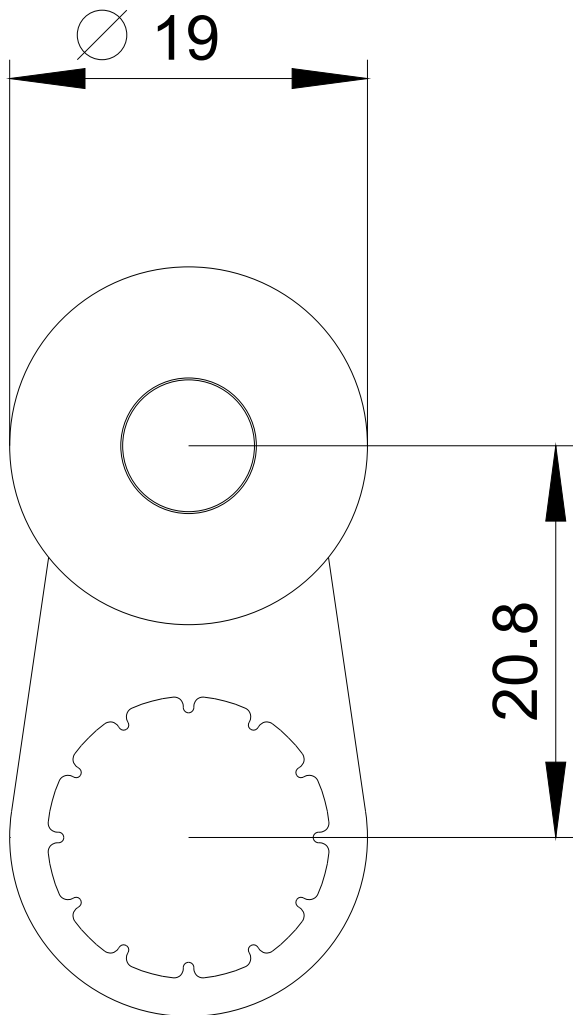

Ostatnia zmiana:

13.01.2020