

Światło ciągłe, żółty, AC/DC 12-230 V, średnica 70 mm



Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element ze światłem ciągłym
Wykonanie sygnału optycznego	Światło ciągłe
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
• przy DC wartość znamionowa	12 ... 230 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	12 ... 230 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa	12 ... 230 V
materiał	PC
kolor	Żółty
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	P
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	P

Dane mechaniczne



średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
--	-------

Lampa	
element składowy produktu element świecący	Nigdy
rodzaj elementu świecącego	Żarówka / LED
Natężenie oświetlenia	1,04 cd
Natężenie oświetlenia	0,79 ... 1,42 cd
wykonanie mocowania	BA 15d

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty					
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity		other
 UL		 EAC	 RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous Confirmation

Więcej informacji
Information- and Downloadcenter www.siemens.com/sirius/catalogs
Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AD
CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AD
Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4400-1AD
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AD&lang=en

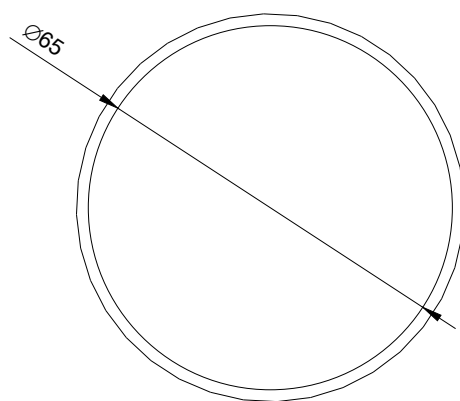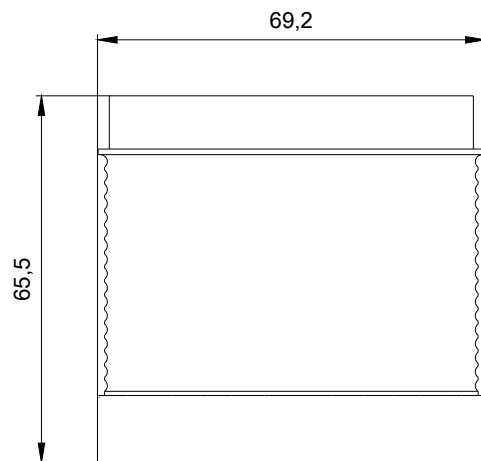

Ostatnia zmiana:



WS 4444;
WS 8333; 8WD44..._ALL
07.01.2020