


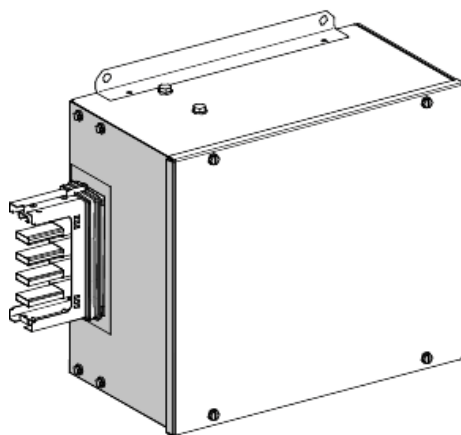

## Parametry podstawowe

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gama produktów                  | Canalis                 |
| Nazwa produktu                  | KS                      |
| Typ produktu lub komponentu     | Zasilacz                |
| BAR MATERIAL                    | Aluminium               |
| Zgodność produktu               | Płyta dławnicowa FL21   |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 100 A<br>160 A<br>250 A |
| Miejsce montażu                 | Prawy<br>Lewy           |
| Kolor                           | Biały (RAL 9001)        |

## Parametry uzupełniające

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zabezpieczenia          | Bez zabezpieczenia                                                                |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 230...690 V                                                                       |
| Przylączy - zaciski            | Oczko dla 240 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Oczko dla 240 mm <sup>2</sup> sztywny |
| Typ sterowania                 | Bez                                                                               |
| Liczba obwodów                 | 1                                                                                 |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Pokrywa końcowa                                                                   |
| Sposób montażu                 | Przez wkręty                                                                      |
| Podstawa montażowa             | Szyna zbiorcza                                                                    |
| Normy                          | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                                                        |
| Szerokość                      | 501 mm                                                                            |
| Głębokość                      | 173,5 mm                                                                          |
| Wysokość                       | 308 mm                                                                            |
| Materiał korpusu               | Metal                                                                             |
| Masa produktu                  | 7,2 kg                                                                            |

## Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 9,9 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 18 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 32 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 50,6 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P06     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 6       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 67,9 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 60 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                      | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|