

Końcówki kablowe igiełkowe izolowane typu KII

CECHY I KORZYŚCI



końcówka igiełkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona przekrojem przewodu na pletwie



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu




kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46231 - dotyczy części rurkowej
-----------	-------------------------------------

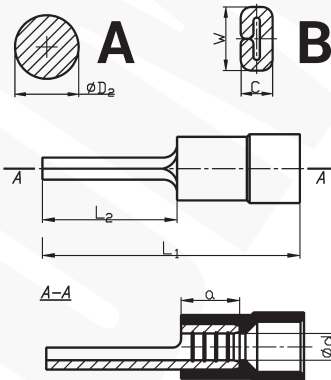

ERC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Wykonanie	DIN	d	L ₁	L ₂	a	D ₂	C	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KII 0,5-8 (100 SZT.)	E09KO-02040100101	0,1+0,5	żółty	A	√	1,0	18,0	8,0	4,0	1,4	–	–	100	0,03
KII 1-10 (100 SZT.)	E09KO-02040100200						21,0	10,0						
KII 1-12 (100 SZT.)	E09KO-02040100300	0,75+1,0	czerwony	A	√	1,6	23,0	12,0	4,8	1,9	–	–	100	0,08
KII 1-16 (100 SZT.)	E09KO-02040100400						27,0	16,0						
KII 2,5-10 (100 SZT.)	E09KO-02040100500						21,0	10,0						
KII 2,5-12 (100 SZT.)	E09KO-02040100600	1,5+2,5	niebieski	A	√	2,3	23,0	12,0	4,8	1,9	–	–	100	0,09
KII 2,5-16 (100 SZT.)	E09KO-02040100800						27,0	16,0						
KII 6-14 (100 SZT.)	E09KO-02040100900	4+6	żółty	A	√	3,6	27,0	14,0	6,0	2,7	–	–	100	0,17
KII 10-12 (100 SZT.)	E09KO-02040101000				–	4,5	30,0	14,5	8,0	–	2,4	4,5	100	0,34
KII 10-12 (10 SZT.)	E09KO-02040101002	10	czerwony	B	–								10	0,04
KII 16-13 (100 SZT.)	E09KO-02040101100				–	5,8	41,0	13,0	10,0	–	2,6	5,5	100	0,51
KII 16-13 (10 SZT.)	E09KO-02040101102	16	niebieski	B	–								10	0,06
KII 25-15 (100 SZT.)	E09KO-02040101200				–	7,0	44,0	15,0	13,5	–	2,6	6,8	100	0,88
KII 25-15 (10 SZT.)	E09KO-02040101202	25	żółty	B	–								10	0,09
KII 35-20 (100 SZT.)	E09KO-02040101300				–	8,4	52,5	20,0	16,0	–	3,2	8,0	100	1
KII 35-20 (10 SZT.)	E09KO-02040101302	35	czerwony	B	–								10	0,1
KII 50-20 (100 SZT.)	E09KO-02040101400				–	9,6	61,0	20,0	19,0	–	3,8	9,5	100	1,25
KII 50-20 (10 SZT.)	E09KO-02040101402	50	niebieski	B	–								10	0,13
KII 70-23 (100 SZT.)	E09KO-02040101500				–	11,4	71,0	23,5	24,0	–	4,2	11,0	100	1,95
KII 70-23 (10 SZT.)	E09KO-02040101502	70	żółty	B	–								10	0,2
KII 95-23,5 (100 SZT.)	E09KO-02040101600				–	13,5	71,0	23,5	24,0	–	5,0	12,5	100	2,8
KII 95-23,5 (10 SZT.)	E09KO-02040101602	95	czerwony	B	–								10	0,28