

# Łączniki kablowe izolowane typu KLI...PCV do łączenia "na styk"

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ łącznik Cu z izolacją PCV do łączenia na tzw. „styk”
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

## DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu  
Materiał Cu  
Pokrycie cynowane galwanicznie  
Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

## WYMIARY

L<sub>2</sub> 15

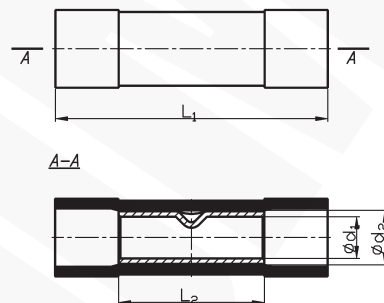

| Typ                    | Indeks Ergom      | Przekrój [mm²] | Kolor Izolacji | L <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Waga [kg] |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| KLI 1 PCV (100 SZT.)   | E09KO-02060300101 | 0,75+1,0       | czerwony       | 25             | 1,7            | 4,3            | 0,11      |
| KLI 2,5 PCV (100 SZT.) | E09KO-02060300201 | 1,5+2,5        | niebieski      | 26,5           | 2,4            | 4,8            | 0,14      |
| KLI 6 PCV (100 SZT.)   | E09KO-02060300301 | 4+6            | żółty          | 26,5           | 3,6            | 6,5            | 0,23      |