

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną PCV oznaczona rozmiarem śruby oraz przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)

Materiał Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie


Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237

UWAGA!

Wykonanie nielutowane w izolacji PCV na zamówienie.

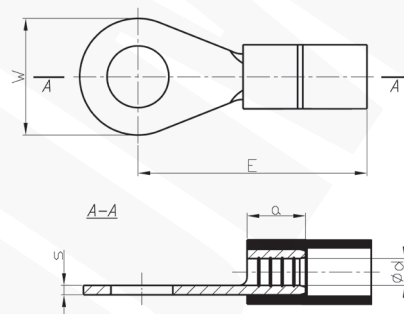

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]			
KOI 1/2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300100	0,5÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	0,07			
KOI 1/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300200			M 3										
KOI 1/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300300			M 3,5										
KOI 1/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300400			M 4					17	8	0,08			
KOI 1/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300500			M 5								18	10	0,1
KOI 1/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300600			M 6	—				22	14	0,14			
KOI 1/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300700			M 8										
KOI 1/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300800			M 10										
KOI 2,5/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300900	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	0,09			
KOI 2,5/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301000			M 3,5								18	8	0,1
KOI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301100			M 4					20	10	0,12			
KOI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301200			M 5										
KOI 2,5/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301300			M 6					23	14	0,16			
KOI 2,5/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301400			M 8	—							24	18	0,19
KOI 2,5/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301500			M 10					30	27	0,16			
KOI 2,5/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301600			M 12										
KOI 2,5/16 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301701			M 16	4÷6	żółty	—	3,6	1,0	6	20	8	0,17	
KOI 6/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301800	M 3,5	√	21										10
KOI 6/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301900	M 4									22	11	0,2	
KOI 6/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302000	M 5					25							
KOI 6/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302100	M 6									27	18	0,32	
KOI 6/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302200	M 8					0,3							
KOI 6/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302400	M 10												
KOI 6/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302500	M 12	—											

Data publikacji: 14/7/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.