

Końcówki kablowe widelkowe izolowane KWI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widelkowa Cu z tulejką izolacyjną PCV oznaczona rozmiarem śruby oraz przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)

Materiał Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie


Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237 - dotyczy tylko części rurkowej

UWAGA!

Wykonanie nielutowane w izolacji PCV na zamówienie.

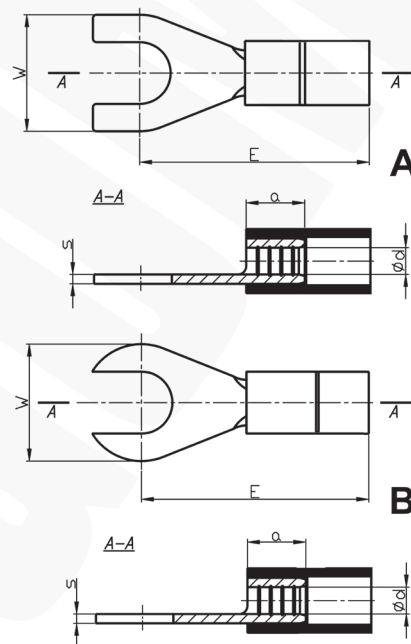

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]			
KWI 1/2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400100	0,5÷1	czerwony	M2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	0,08			
KWI 1/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400200			M3								0,07			
KWI 1/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400300			M3,5											
KWI 1/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400400			M4											
KWI 1/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200300			M4	—	17,0				8,0 6,9	0,08				
KWI 1/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400500			M5	√										
KWI 1/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400600			M6	—							18,0	10,0	0,09	
KWI 1/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400700			M8	B							19,2	14,0	0,12	
KWI 2,5/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400900	1,5÷2,5	niebieski	M3	A	√	2,3	0,8	5	17,0	6,0	0,09			
KWI 2,5/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401000			M3,5								0,08			
KWI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401100			M4								—	18,0 6,9	8,0 0,09	
KWI 2,5/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200600			M4								—			
KWI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401200			M5	√	20,0				10,0	0,11				
KWI 2,5/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401300			M6	—	22,0				11,0	0,12				
KWI 2,5/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401400			M8	B	20,2				14,0	0,13				
KWI 2,5/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401500			M10	—	23,3				17,5	0,16				
KWI 2,5/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401600			M12		25,7				20,0	0,13				
KWI 6/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401700	4÷6	żółty	M3,5	A	√	3,6	1,0	6	20,0	8,0	0,17			
KWI 6/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401800			M4											
KWI 6/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401900			M5									21,0	10,0	0,18
KWI 6/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402000			M6									22,0	11,0	
KWI 6/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402100			M8	25,0	14,0				0,22					
KWI 6/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402200			M10	B	27,0				18,0	0,29				