

## CECHY I KORZYŚCI



łączniki umożliwiające łączenie trzech identycznych rur WTE



wysoka klasa ochrony IP67

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Służy do rozgałęzienia instalacji układanej w rurkach. Przeznaczony do rurek z tworzywa sztucznego korugowanych WTE.

## DANE MECHANICZNE

**Materiał** poliamid 6.6

**Bezhlogenowe** tak

**Temperatura pracy [°C]** -40 ÷ +120


**Kolor** czarny

## CERTYFIKATY I NORMY

**Stopień ochrony** IP67

## UWAGA!

Średnice zewnętrzne rur w [mm] odpowiadające wymiarowi A, B, C wg PG, podaje tabela przy łączniku rura-skrzynka - typ LRS.

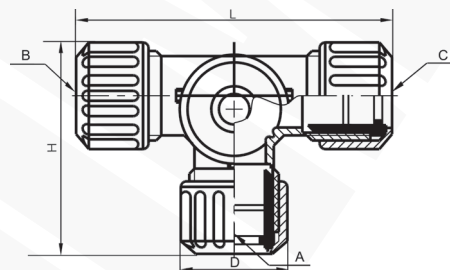

| Typ             | Indeks Ergom      | D  | L   | H  | Typ rury A | Typ rury B | Typ rury C |
|-----------------|-------------------|----|-----|----|------------|------------|------------|
| LT 7 (10 SZT.)  | E03DK-07010400101 | 23 | 68  | 50 | WTE 7      | WTE 7      | WTE 7      |
| LT 9 (10 SZT.)  | E03DK-07010400201 | 23 | 65  | 50 | WTE 9      | WTE 9      | WTE 9      |
| LT 11 (10 SZT.) | E03DK-07010400301 | 26 | 70  | 47 | WTE 11     | WTE 11     | WTE 11     |
| LT 16 (10 SZT.) | E03DK-07010400401 | 31 | 77  | 55 | WTE 16     | WTE 16     | WTE 16     |
| LT 21 (10 SZT.) | E03DK-07010400501 | 39 | 90  | 70 | WTE 21     | WTE 21     | WTE 21     |
| LT 29 (10 SZT.) | E03DK-07010400601 | 46 | 109 | 84 | WTE 29     | WTE 29     | WTE 29     |

