

Nasuwki konektorowe typu N...NC

CECHY I KORZYŚCI



nasuwka w/g DIN bez pokrycia galwanicznego cyną do montażu ręcznego

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz
Pokrycie niecynowane

UWAGA!

Końcówki na szpuli typ NT...NC - szczegóły na www.ergom.com

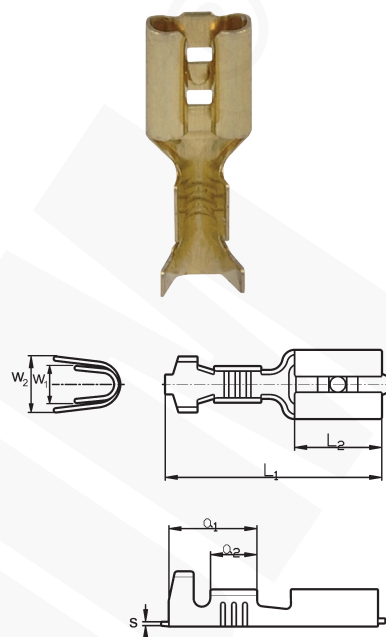

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Rozmiar	s	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	w ₁	w ₂	Waga [kg]
N 2,8-0,5/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200201	0,2÷0,5	2,8 x 0,8	0,30	14,0	6,0	5,5	2,7	2,3	3,4	0,02
N 2,8-1/0,5 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200301		2,8 x 0,5	0,30	14,0	6,0	5,5	2,9	2,4	3,8	0,03
N 2,8-1/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200401		2,8 x 0,8								
N 4,8-1/0,5 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200501		4,8 x 0,5	0,35	15,6	6,0	6,0	3,4	3,1	4,5	0,05
N 4,8-1/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200601		4,8 x 0,8								
N 4,8-2,5/0,5 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200701	1,5÷2,5	4,8 x 0,5	0,35	15,6	6,0	6,0	3,4	3,8	5,2	0,06
N 4,8-2,5/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200801		4,8 x 0,8								
N 6,3-1/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010200901	0,5÷1	6,3 x 0,8	0,35	19,2	7,4	8,8	4,7	3,0	4,5	0,08
N 6,3-2,5/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010201000	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	0,35	19,2	7,6	8,8	4,7	3,8	5,5	0,08
N 6,3-6/0,8 NC (100 SZT.)	E10KN-01010201201	4÷6	6,3 x 0,8	0,40	19,2	7,4	8,8	4,7	5,4	6,0	0,09