


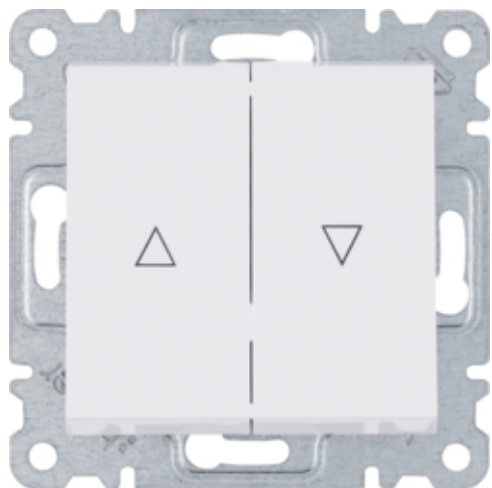

lumina Łącznik żaluzjowy bistabilny, biały

WL0310

#### Konstrukcja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Podwójny klawisz |
| Liczba kluczy               | 2                |

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy In  | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |

#### Materiał

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor RAL    | RAL 9016         |
| Kolor        | biały            |
| Materiał     | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk           |

#### Wymiary

|                   |       |
|-------------------|-------|
| głębokość         | 42 mm |
| Głębokość montażu | 26 mm |
| Szerokość         | 71 mm |

#### Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

#### Podłączenie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |
|------------------|---------------|

#### Norma

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura przechowywania/transportu

---