


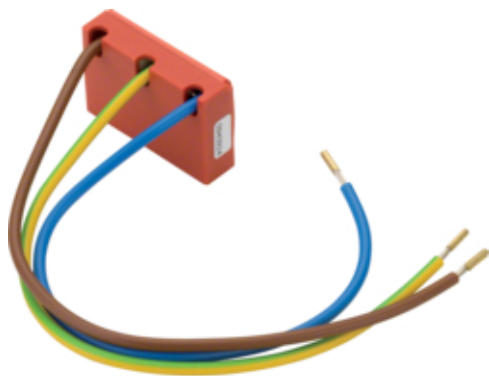

EUS315

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	inne

Konfiguracja

Wersja	inne
--------	------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy U_c	255 V
Stopień ochrony U_p L-N IEC61643-1	1,3 kV
Stopień ochrony U_p L-PE / N-PE IEC61643-1.	1,5 kV

Prąd

Znamionowy prąd wyładowczy	3 kA
----------------------------	------

Materiał

Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne

Wymiary

Głębokość produktu	44 mm
Długość	71 mm
Szerokość produktu	71 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-1	tak
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00
Bezhalogenowy	tak