


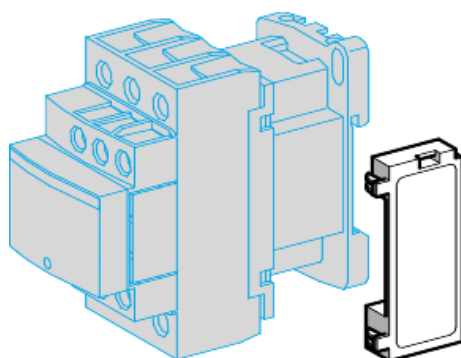

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LAD4
Typ produktu lub komponentu	Moduł tłumiący
Zgodność produktu	LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona
Sposób montażu	Przez zapinki
Technologia tłumiąca	Obwód RC
Napięcie sterujące [Uc]	110...250 V AC 50/60 Hz
Maksymalne napięcie szczytowe	3 Uc
Masa produktu	0.012 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 725 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Profil ekologiczny produktu

Dostępny

 Środowiskowy profil produktu

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres

18 miesięcy