


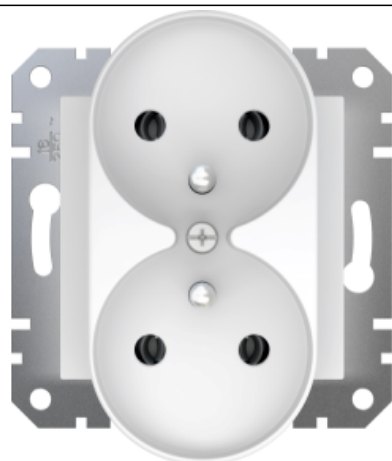

### Parametry podstawowe

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama                                       | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu                | Gniazdo podwójne                |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający               |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2 x 2P + E                      |
| Prezentacja urządzenia                     | Bez ramki                       |
| Gniazdo standardowe                        | Polska                          |
| Odcień koloru                              | Biały                           |
| Sposób pakowania                           | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                            |
| Zakres mocy                          | 3680 W                                                |
| Prąd znamionowy                      | 16 A 250 V prąd przemienny (AC)                       |
| Przylączya - zaciski                 | Zaciski samozaciskowe                                 |
| Liczba kabli                         | 2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²                             |
| Sztynność kabla                      | Elastyczny<br>Sztynny<br>Drut - linka                 |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                                                 |
| Materiał                             | ASA + PC : płyta środkowa                             |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                               |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                                 |
| Sposób mocowania                     | Claws 55...75 mm span of claws working range<br>Śruby |
| Wysokość                             | 83 mm                                                 |
| Szerokość                            | 71 mm                                                 |
| Głębokość                            | 48 mm                                                 |
| Głębokość wystawiania                | 23.8 mm                                               |
| Ilość sztuk w zestawie               | 1                                                     |
| Masa produktu                        | 0.082 kg                                              |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | BBJ         |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |