


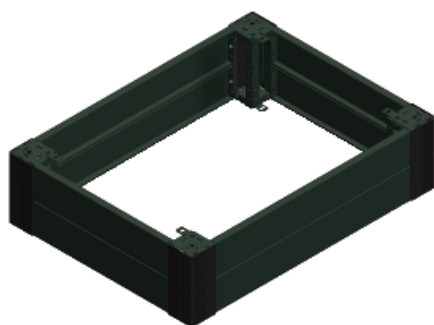

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Przód cokołu
Zastosowanie	Aplikacja podzielona na części Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Elementy składowe urządzenia	1 panel przedni 1 panel tylni 4 narożnik 4 pokrywa narożna Elementy mocujące
Zgodność gamy	Spacial CRN Spacial S3D Spacial SF Spacial SM Spacial SD
Pomoc do montażu	Panele boczne cokołu

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Kolor	Szary RAL 7022
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Dopuszczalne obciążenie długotrwale	1300 kg
Wysokość	100 mm
Szerokość	Znamionowy : 800 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 kompletny cokoł
Stopień ochrony IK	IK10

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny  Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------