


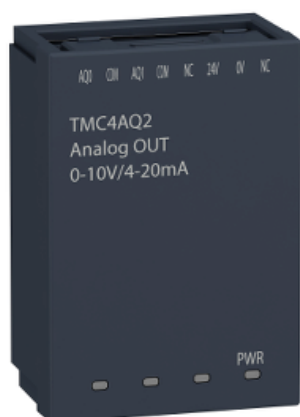

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kaseta wyjść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M241C

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Prąd (4...20 mA) Napięcie (0...10 V)
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV napięcie, output range: 0...10 V 2 μ A prąd, output range: 4...20 mA
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja obciążenia	$\leq 500 \Omega$ (prąd) $\geq 2 k\Omega$ (napięcie)
Czas konwersji	10 ms + 1 czas cyklu sterownika
Czas stabilizacji	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.5 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Tętnienie na wyjściu	+/- 20 mV
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przylączya elektryczne	1 blok zacisków sprężynowych (z odstępem 3.81 mm) 1.5 mm ² 1 dla wyjść i zasilania
Długość kabli między urządzeniami	Skrętka ekranowana: 30 m dla wejście
Izolacja	Nie izolowany pomiędzy wyjściami Pomiędzy 500 V prąd stały (DC)
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20.4...28.8 V
Sygnalizacja lokalna	1 LED green PWR

Wysokość	50 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm
Masa produktu	0.055 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1350 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny Informacja o żywotności