


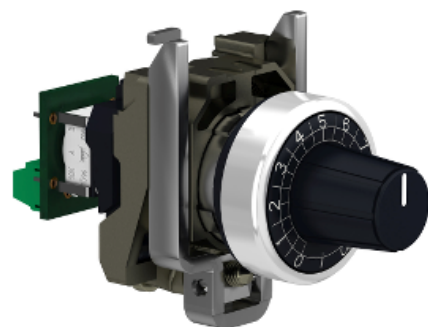

### Parametry podstawowe

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XB4            |
| Typ produktu lub komponentu | Potencjometr kompletny |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XB4                    |
| Typ głowicy                 | Standard               |

### Parametry uzupełniające

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał maskownicy                               | Metal chromowany                                    |
| Średnica montażowa                                | 22 mm                                               |
| Zgodność produktu                                 | Walek Ø6 mm                                         |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą            | 1                                                   |
| CAD szerokość całkowita                           | 30 mm                                               |
| CAD wysokość całkowita                            | 47 mm                                               |
| CAD głębokość całkowita                           | 82 mm                                               |
| Masa produktu                                     | 0.095 kg                                            |
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                         |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                                         |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II IEC 60536                                  |
| Stopień ochrony IP                                | IP69K IEC 60529<br>IP69 IEC 60529<br>IP66 IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                  |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową              | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m                              |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 IEC 50102                                      |

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                       | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14                                                                      |
| Certyfikaty produktu                        | BV<br>CSA<br>Z certyfikatem UL                                                                                   |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego    | Okrągły                                                                                                          |
| Rodzaj elementu napędowego                  | Knurled knob with white                                                                                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]          | <= 30 V AC<br><= 42 V DC                                                                                         |
| Moc znamionowa w W                          | 1 W 70 °C                                                                                                        |
| Dokładność wewnętrznego rezystora konwersji | +/-10%                                                                                                           |
| Charakterystyki potencjometru               | Liniowy                                                                                                          |
| Trwałość mechaniczna                        | 50000 cykli                                                                                                      |
| Rezystancja                                 | 4700 om                                                                                                          |
| Materiał                                    | Cermet (spiek ceramiczno-metalowy)                                                                               |
| Odporność na wibracje                       | 5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6                                                                                    |
| Odporność na wstrząsy                       | 30 gn 18 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 |
| Grupa główna                                | Potencjometr                                                                                                     |
| Grupa produktów                             | Pokrętło potencjometru                                                                                           |
| Kolor oznaczenia                            | Czarny/biały/czarny                                                                                              |
| Customizable                                | No                                                                                                               |
| Kod zgodności                               | XB4                                                                                                              |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                                                                               |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0672 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>  |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny<br><a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych<br><a href="#">Informacja o żywotności</a>                                      |