

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW ECO CLASS DAMP PROOF GEN 2

Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Zasilanie (L, N, E)
- Obudowa z poliwęglanu




DANE TECHNICZNE


Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne				Dane świetlne	Wymiary i waga			
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość sieciowa	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Kąt rozsyłu światła	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa produktu
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 4000 K IP65 TH	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2520 lm	Cool White	>80	120 °	610,0 mm	70,5 mm	70,4 mm	690,00 g
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 6500 K IP65 TH	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	2520 lm	Cool Daylight	>80	120 °	610,0 mm	70,5 mm	70,4 mm	690,00 g
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 4000 K IP65 TH	42,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	5040 lm	Cool White	>80	120 °	1210 mm	70,5 mm	70,4 mm	1150,00 g
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 6500 K IP65 TH	42,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	5040 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1210 mm	70,5 mm	70,4 mm	1150,00 g
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 4000 K IP65 TH	52,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	6240 lm	Cool White	>80	120 °	1510 mm	70,5 mm	70,4 mm	1790,00 g
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 6500 K IP65 TH	52,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6500 K	6240 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1510 mm	70,5 mm	70,4 mm	1790,00 g

Opis produktu	Kolory i materiały				Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Możliwości
	Materiał	Kolor produktu	Kolor obudowy	Materiał osłony	Zakres temperatury otoczenia	Liczba cykli włączeniowych	Trwałość L70/B50 @ 25 °C	Ściemnianie
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 4000 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 6500 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 4000 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 6500 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 4000 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 6500 K IP65 TH	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	30000	30000 h	Nie


Opis produktu	Typ połączeń	Certyfikaty i Normy			Dane logistyczne
		Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia	Ograniczona temperatura powierzchni	Zakres temperatury magazynowania
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 4000 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C
ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 6500 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 4000 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C
ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 6500 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 4000 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C
ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 6500 K IP65 TH	Bezśrubowe	II	IP65	Tak	-40...+70 °C




ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 6500 K IP65 TH





ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W 6500 K IP65 TH



ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W 6500 K IP65 TH

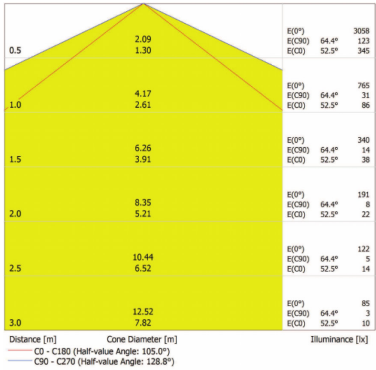

ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP PROOF 600 21 W 6500 K IP65 TH

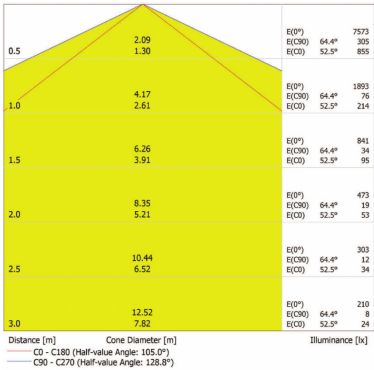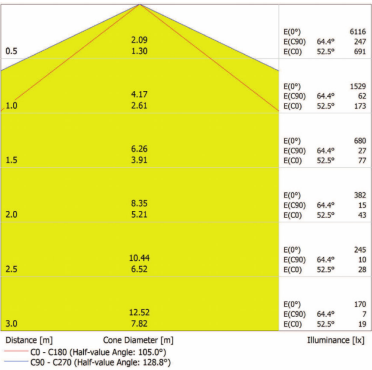

ECO CLASS DAMP PROOF 1200 42 W
4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP
PROOF 1200 42 W 6500 K IP65 TH

ECO CLASS DAMP PROOF 1500 52 W
4000 K IP65 TH, ECO CLASS DAMP
PROOF 1500 52 W 6500 K IP65 TH

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– W zestawie znajduje się zestaw montażowy do instalacji na ścianie i suficie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075463837	Karton wysylkowy 9	655 mm x 250 mm x 250 mm	8363,00 g	40.94 dm ³
4058075463851	Karton wysylkowy 9	655 mm x 250 mm x 250 mm	8363,00 g	40.94 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075463875	Karton wysylkowy 6	1260 mm x 250 mm x 165 mm	9510,00 g	51.98 dm ³
4058075463899	Karton wysylkowy 6	1260 mm x 250 mm x 165 mm	9510,00 g	51.98 dm ³
4058075463912	Karton wysylkowy 6	1560 mm x 250 mm x 165 mm	13921,00 g	64.35 dm ³
4058075463936	Karton wysylkowy 6	1560 mm x 250 mm x 165 mm	13921,00 g	64.35 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.