


AH Hardt sp.j.Producent instalacji odgromowej,
masztów i uziomów

MASZTY WOLNOSTOJĄCE IZOLOWANE DO ZWODÓW ODSUNIĘTYCH

Maszt wolnostojący izolowany na trójnogu do zwodów odsuniętych

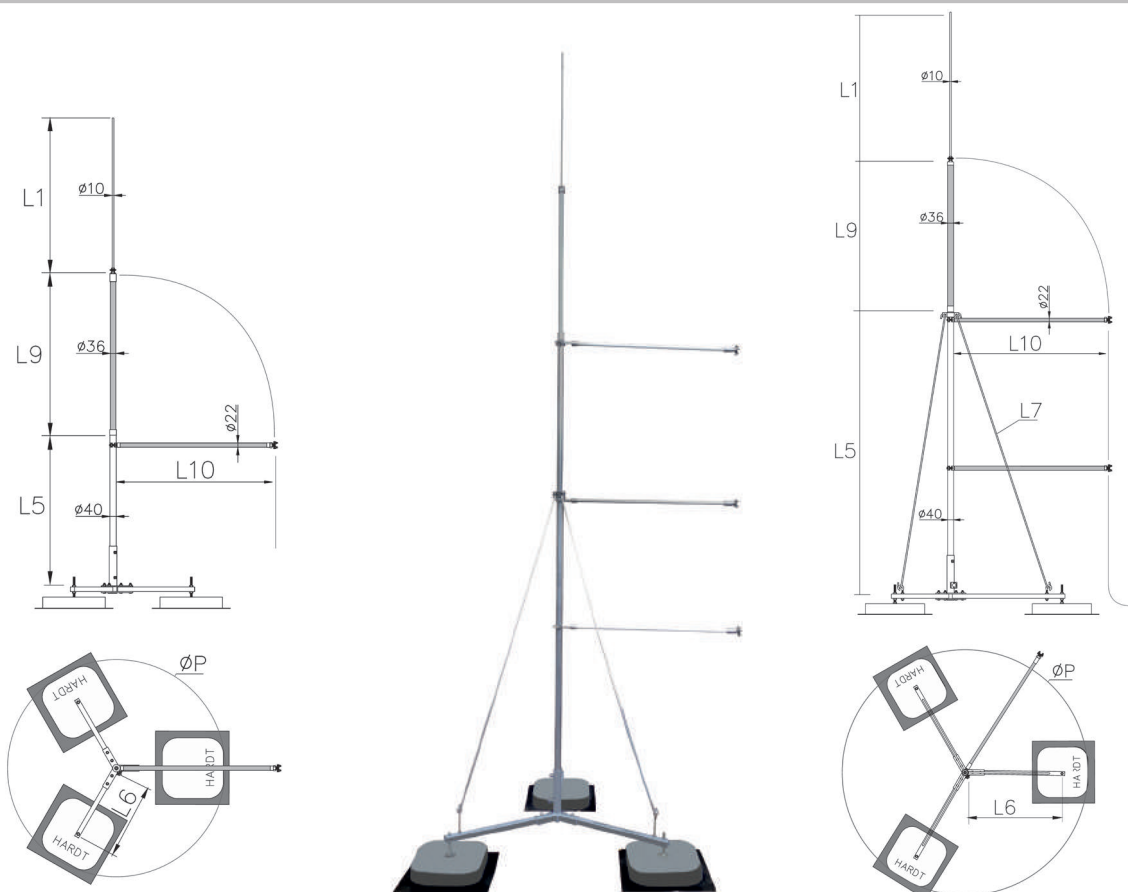

nr katalogowy	wysokość [mm]	części składowe masztu						złącze	ØP [mm]	materiał	waga [kg]	strefa wiatrowa
		L1 (Ø10) [mm]	L5 (Ø40) [mm]	L6 (noga) [mm]	L7 (zastrzał) Ø10 [mm]	L9 izolator(Ø36) [mm]	L10 izolator(Ø22) [mm]					
40441	3000	1000	1000	500	-	1000	1000	Ø5-12mm M10	1430	Al (iglica, rura wsporcza)	77,8	I,II,III
40451	4000	1000	2000	750	2000	1000	1000 (2 szt.)		1930	stal cynkowana	82,3	
40461	5000	1000	3000	750	2000	1000	1000 (3 szt.)			włókno szklane (izolator)	84,1	
40291	6000	1000	4000	750	2000	1000	1000 (4 szt.)			obciążnik betonowy	106,0	I
										dywanik gumowy		

*W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.