




Ośłony Gelbox do złączek instalacyjnych

Najprostsza ochrona przed wilgocią

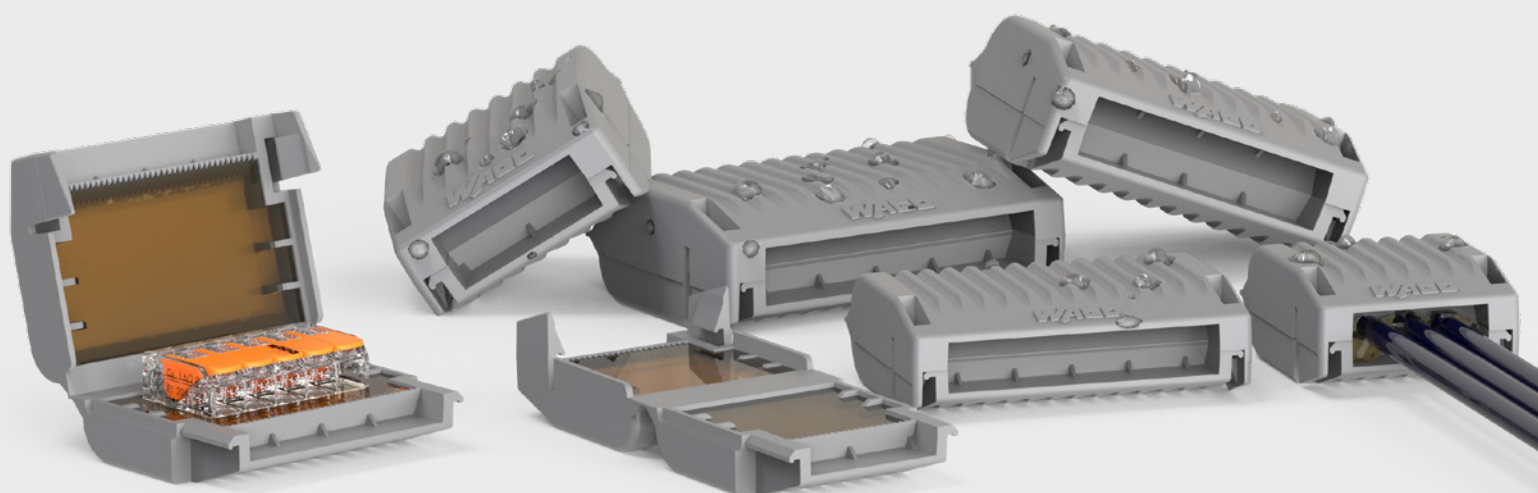

Obsługa i zalety

Łatwe użycie


- Kompaktowa obudowa oraz możliwość umieszczenia większej liczby złączy w jednej osłonie zapewniają oszczędność miejsca.
- Innowacyjna konstrukcja gwarantuje łatwą obsługę.
- Łatwy dostęp do połączenia umożliwia prostą rozbudowę instalacji.



Otwórz Gelbox, zwalniając boczne zatrzaski.

Gotowe do użycia

- Produkt jest gotowy do użycia – nie trzeba ani mieszać masy uszczelniającej, ani czekać na jej stężenie. Wszystko to przekłada się na znaczną oszczędność czasu.
- Nieograniczony termin przydatności żelu gwarantuje, że osłony są zawsze gotowe do użycia – niezależnie od czasu składowania.

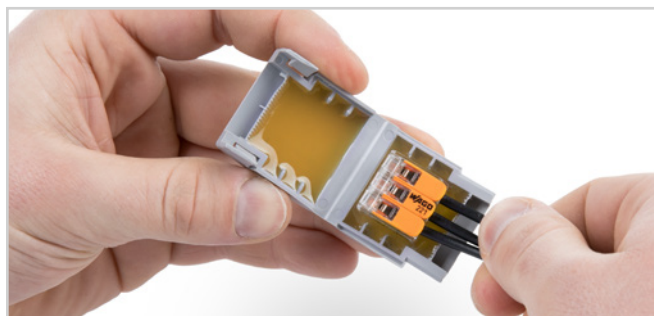


Wprowadź oprzewodowane złącze do Gelboxa.



Zamknij Gelbox.



Prosta rozbudowa:
Otwórz Gelbox, usuń żel i użyj nowych komponentów.

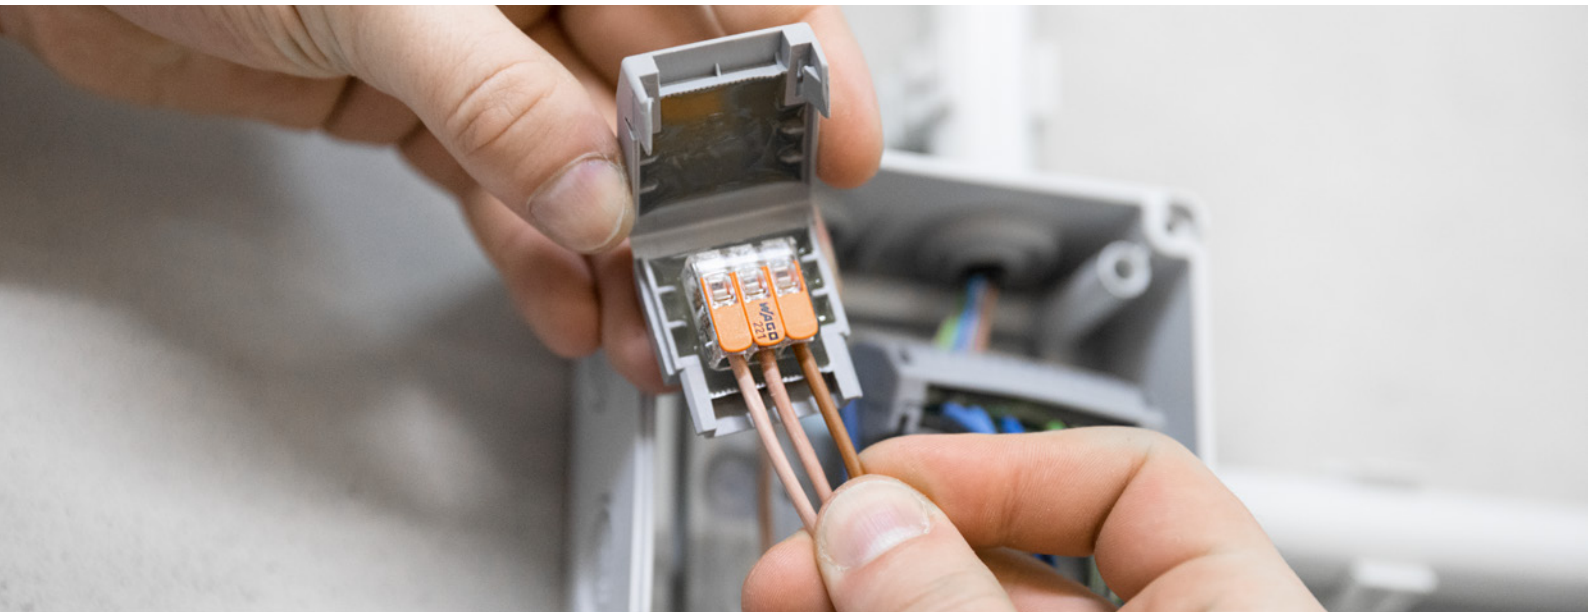


Bezpieczeństwo

- Certyfikat VDE potwierdzający IPX8 dla całego systemu osłon żelowych i złączek WAGO
- Optymalna ochrona dzięki ustalonej kombinacji osłon żelowych ze wskazaną liczbą wybranych złączek instalacyjnych z serii 221 i 2273. Zawsze optymalna ilość wypartego żelu oraz bezpieczna obsługa.
- Ochrona przed wilgocią i wnikaniem wody na poziomie IPX8
- Wysokiej jakości żel (Cellpack) bez konieczności znakowania o zagrożeniu chemicznym zgodnie z CLP
- Wytrzymała obudowa zapewnia stabilność mechaniczną połączenia.
- Ochrona izolacji przewodów dzięki elastycznej uszczelnice wargowej

Wszechstronne zastosowanie


- Możliwość zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu dzięki bezsilikonowemu żelowi
- Dla niskiego napięcia wymagana dodatkowa obudowa (podwójna izolacja).

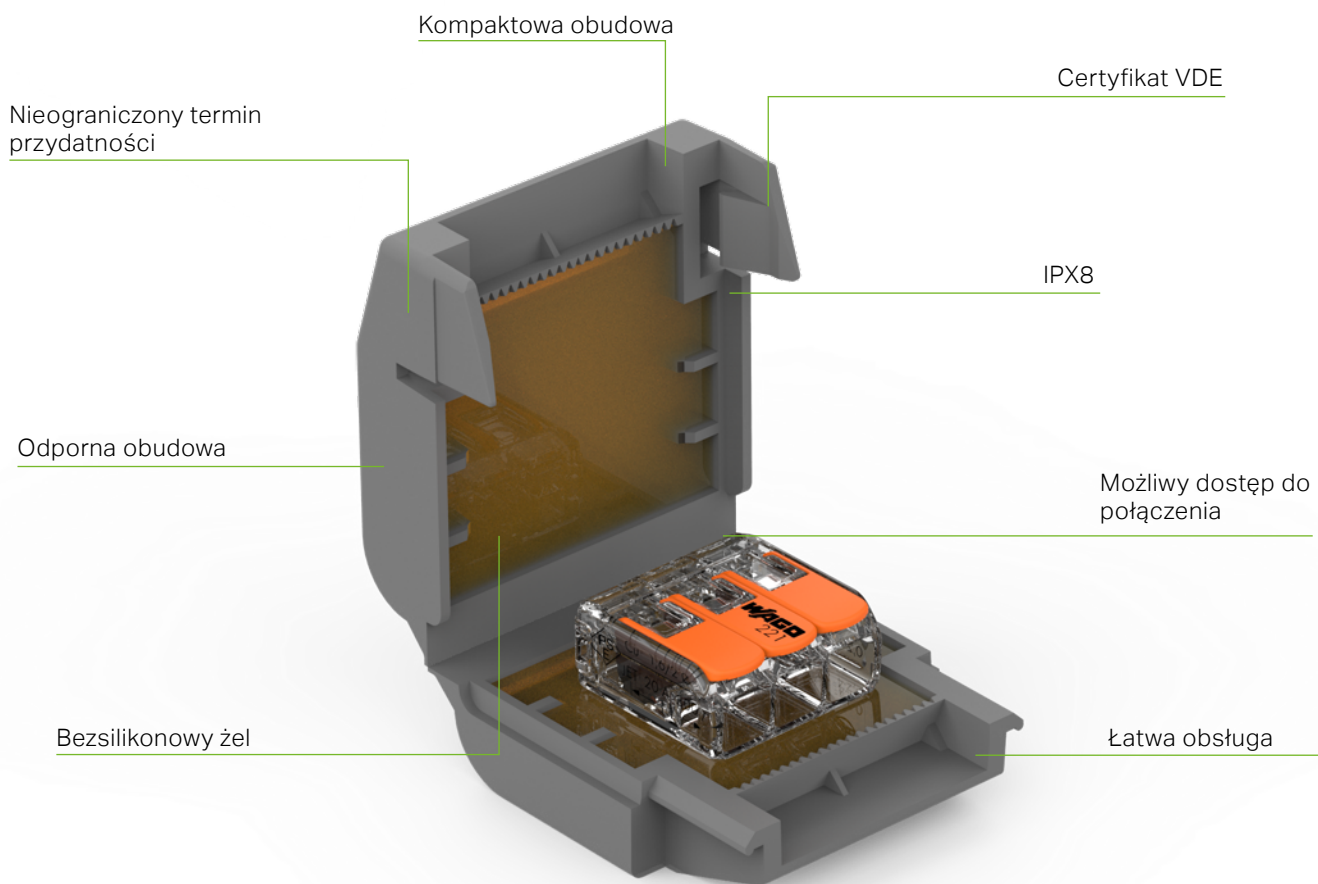

Dane techniczne

Łatwe użycie

- Zakres napięcia: patrz napięcie złączki
- Prąd znamionowy: patrz prąd złączki
- Znamionowe napięcie udarowe: 2,5 kV
- Rezystancja izolacji: 5 MΩ
- Temperatura dopuszczalna długotrwale: 105°C
- Temperatura otoczenia: 85°C
- Właściwości fizyczne: IPX8
- Żel o nieograniczonym terminie użytkowania, zgodnie z CLP nie jest substancją niebezpieczną.

	Nazwa	Nr katalogowy	Szt./opak.
	Gelbox, IPX8, seria 221, 2273, maks. 4 mm ² , wielkość 1	207-1331	4
	Gelbox, IPX8, seria 221, 2273, maks. 4 mm ² , wielkość 2	207-1332	4
	Gelbox, IPX8, seria 221, 2273, maks. 4 mm ² , wielkość 3	207-1333	3
	Gelbox, IPX8, seria 221, maks. 6 mm ² , wielkość 1	207-1431	4
	Gelbox, IPX8, seria 221, maks. 6 mm ² , wielkość 2	207-1432	3
	Gelbox, IPX8, seria 221, maks. 6 mm ² , wielkość 3	207-1433	2

Dopuszczalne kombinacje złączek instalacyjnych i Gelboxa:

Nr katalogowy	221-412	221-413	221-415	221-612	221-613	221-615	2273-202	2273-203	2273-204	2273-208
207-1331	1 x 	1 x 	-				2 x 	-	1 x 	1 x 
207-1332	2 x 	-	1 x 				3 x 	2 x 	-	1 x 
207-1333	3 x 	2 x 	-				4 x 	-	2 x 	2 x 
207-1431				1 x 	1 x 	-				
207-1432				2 x 	-	1 x 				
207-1433				3 x 	2 x 	-				

Uwaga: niedopuszczalne inne kombinacje ze względu na niezapewnienie stopnia ochrony IPX8.