

CORONA BASIC LED

LED

LED |  |  | IP66 | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED;
Stopień szczelności:	IP66;
Odporność na uderzenia:	IK08;
Moc nominalna [W]:	33.00 - 62.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5050 - 8600
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5700;
SDCM:	≤ 3;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
Klasa ochronności:	II; I;
Klasa energetyczna:	A++;
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG; aluminium;
Materiał klosza:	PC;
Optyka:	matryca soczewkowa;
Sposób montażu:	boczny, szczytowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125;
Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl);

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modulem LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku). Kolor lampy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje:

- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA BASIC LED

LED

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CORONA BASIC LED z przewodem

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochrony	Klasa energetyczna	Indeks
33	4000	5050	I	A++	>> 549854
33	4000	5050	II	A++	>> 549823
33	5700	5050	I	A++	>> 549977
33	5700	5050	II	A++	>> 549946
48	4000	6900	I	A++	>> 549861
48	4000	6900	II	A++	>> 549830
48	5700	6900	I	A++	>> 549984
48	5700	6900	II	A++	>> 549953
62	4000	8600	I	A++	>> 549878
62	4000	8600	II	A++	>> 549847
62	5700	8600	I	A++	>> 549991
62	5700	8600	II	A++	>> 549960

*Tolerancja +/- 10%

AKCESORIA

Nazwa	Indeks
uchwyt montażowy 76mm	UL00141
uchwyt ścienny (ocynkowany)	314049
uchwyt ścienny (szary)	314056


uchwyt montażowy
76mm (UL00141)uchwyt ścienny
(ocynkowany) (314049)uchwyt ścienny
(szary) (314056)

CORONA BASIC LED

LED

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

CORONA BASIC LED

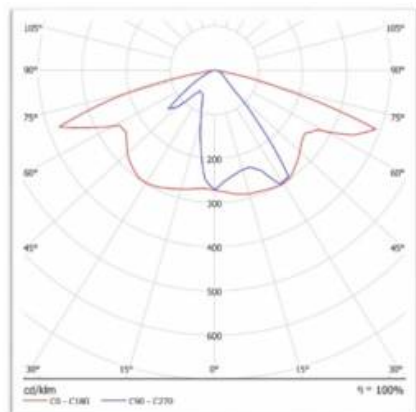

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-11-19



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

