



Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19 (wybrane modele).

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: aluminiowy matowy fasetowany

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej, mieszkania



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Stopień szczelności
Klasa ochronności: I									
300031.00001	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	3000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00002	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	4000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00003	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	3000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00004	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	4000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00005	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
300031.00006	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44
300031.00007	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
300031.00008	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44
Klasa ochronności: II									
300031.00056	2x42W (102W)	70°	44	3950	90	3000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00057	2x42W (102W)	70°	44	4100	93	4000	≥80	0 ... +35	IP20
300031.00058	2x42W (102W)	70°	44	3950	90	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
300031.00059	2x42W (102W)	70°	44	4100	93	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44

Kod	Wymiary [mm] WH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Klasa ochronności: I					
300031.00001	240 140	215	132	1	0,7
300031.00002	240 140	215	132	1	0,7
300031.00003	240 140	215	132	1	0,7
300031.00004	240 140	215	132	1	0,7
300031.00005	240 140	215	132	1	0,7
300031.00006	240 140	215	132	1	0,7
300031.00007	240 140	215	132	1	0,7
300031.00008	240 140	215	132	1	0,7

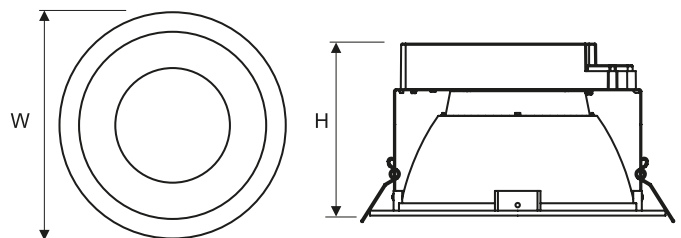

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary (mm) W H	Wymiary montażowe (mm) W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Klasa ochrony: II					
300031.00056	240 136	215	132	1	1,3
300031.00057	240 136	215	132	1	1,3
300031.00058	240 136	215	132	1	1,3
300031.00059	240 136	215	132	1	1,3

POZOSTAŁE ZDJĘCIA





AKCESORIA





150100.00921

Płyta montażowa do sufitów o niskiej
wytrzymałości mechanicznej

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



LUG LED Competence Center, Nowy Kisielin, Polska



Supermarket Intermarche, Czarnków, Polska



Szpital LHL, Oslo, Norwegia



4Expo, Suchy Las, Polska

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.