


## BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P

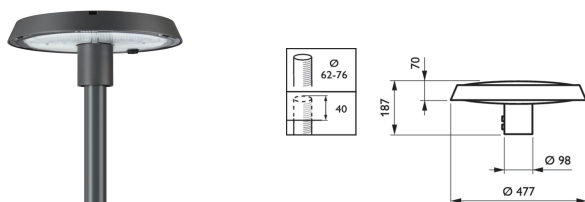

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718699864996   |
| Alt. ID produktu          | 871869986499600 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 912300024262    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Seria produktu            | TownTune CPT    |
| KGO                       | 0               |

### Opis ETIM

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                            | Oprawa uliczna i placowa (EC000062) |
| Grupa                                            | Oprawy oświetleniowe (EG000027)     |
| Sposób montażu                                   | Nakładany od góry                   |
| Źródło światła                                   | LED, wymienne                       |
| Zawiera źródło światła                           | Tak                                 |
| Liczba źródeł światła                            | 20                                  |
| Oprawka                                          | Inne                                |
| Materiał obudowy                                 | Aluminium                           |
| Zabezpieczenie powierzchni                       | Malowanie proszkowe                 |
| Kolor obudowy                                    | Szary                               |
| Materiał klosza                                  | Tworzywo sztuczne przezroczyste     |
| Rodzaj napięcia                                  | AC                                  |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V                          |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym | 505..505 mA                         |
| Rodzaj osprzętu                                  | Sterownik LED sterowany prądem      |
| Zawiera osprzęt                                  | Tak                                 |
| Ściemniacz 0-10 V                                | Nie                                 |
| Ściemniacz 1-10 V                                | Nie                                 |
| Ściemniacz DALI                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz DMX                                   | Nie                                 |
| Ściemniacz DSI                                   | Nie                                 |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)                       | Nie                  |
| Ściemniacz GPRS                                               | Nie                  |
| Ściemniacz LineSwitch                                         | Nie                  |
| Ściemniacz systemowy producenta                               | Nie                  |
| Ściemniacz PWM                                                | Nie                  |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                                  | Nie                  |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                                  | Nie                  |
| Ściemniacz programowalny                                      | Nie                  |
| Ściemniacz RF                                                 | Nie                  |
| Ściemniacz triakowy                                           | Nie                  |
| Ściemniacz Touch and Dim                                      | Nie                  |
| Ściemniacz Zigbee                                             | Nie                  |
| Ściemniacz z przyciskiem                                      | Nie                  |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                  |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)     |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C                        | 100000 h             |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP66                 |
| Rodzaj dyfuzora światła                                       | Soczewka refrakcyjna |
| Regulowany układ optyczny                                     | Nie                  |
| Do montażu na szczycie słupa                                  | 62..62 mm            |
| Odporność uderowa                                             | IK10                 |
| Klasa ochronności                                             | II                   |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”                | Nie                  |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1              | -40..50 °C           |
| Rodzaj systemu sterowania                                     | Brak                 |
| Z pilotem                                                     | Nie                  |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)           | Nie                  |
| Z programowalnym sterownikiem oświetlenia                     | Nie                  |
| Z kablem podłączeniowym                                       | Nie                  |
| Do lamp o mocy                                                | 25..38 W             |
| Maksymalna moc zestawu                                        | 31,5 W               |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                            | 5000 lm              |
| Barwa światła                                                 | Biały                |
| Temperatura barwowa                                           | 4000..4000 K         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                 | 70-79                |
| Skuteczność świetlna oprawy                                   | 113 lm/W             |
| Współczynnik mocy                                             | 0,98                 |
| Wysokość/głębokość                                            | 187 mm               |
| Średnica                                                      | 477 mm               |
| Rodzaj okablowania                                            | Końcowe              |
| Liczba biegunów                                               | 2                    |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Przekrój przewodu | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ połączenia    | Zacisk śrubowy      |