


Rozdzielnica hermet. RH-6/Z (z zamkiem)

Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" w stopniu ochrony IP65, mają zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP w rozdzielnicach RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej występują: RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 – jednorzędowe, RH-24, RH-36 – dwurzędowe, RH-36, RH-54 – trzyrzędowe, RH-72 – czterorzędowe. Rozdzielnice wersji podstawowej mogą być konfigurowane (łączone) według zapotrzebowania klienta, specjalny łącznik zapewnia estetykę oraz hermetyzację połączenia. Oznaczenia: Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S Charakterystyka techniczna: - wykonane z tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzoną prętą - dotyczy listwy zaciskowej - stabilność pracy od -25°C do +60°C - odporność na uderzenia (stopień IK07) - możliwość plombowania drzwi

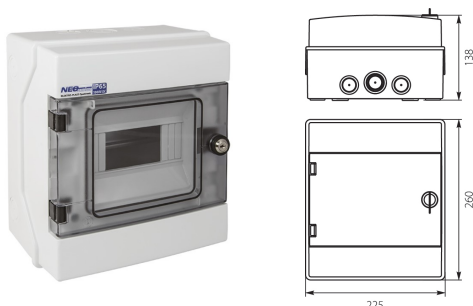

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548284019
Alt. ID produktu	36.4
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	36.4
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.31.0
KGO	0
Kod celný	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Liczba rzędów	6
Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	225 mm

Szerokość	138 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wbudowania	138 mm
Głębokość wewnętrzna	138 mm
Szyba DIN	Nie
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP65
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023823
--------	---------