


## Puszka podtynkowa Pp/t 7 (156 x 156 x 68,5)

Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero- i pięciorowych do 10 mm<sup>2</sup>. Puszki posiadają wgłębienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac budowlanych.

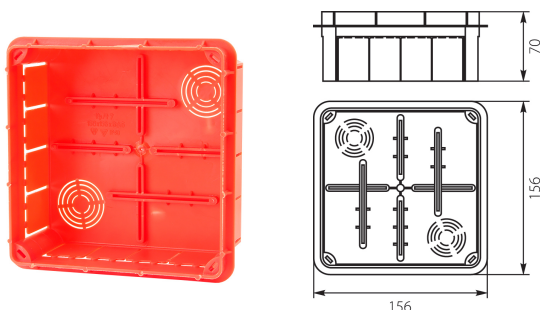

### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5903978376458          |
| Alt. ID produktu          | 11.7                   |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 11.7                   |
| Kraj pochodzenia          | Polska                 |
| PKWiU                     | 27.33.13.0             |
| KGO                       | 0                      |
| Kod celný                 | 85381000               |

### Opis ETIM

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Klasa                                                   | Puszka, obudowa do montażu w ścianie/suficie (EC002601) |
| Grupa                                                   | Materiały łączeniowe (EG000048)                         |
| Sposób montażu                                          | Montaż podtynkowy                                       |
| Model/kształt/forma                                     | Kwadratowy                                              |
| Rodzaj budowy                                           | Puszka łączeniowa                                       |
| Model                                                   | Pojedynczy                                              |
| Z pierścieniem obrotowym                                | Nie                                                     |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie                                                     |
| Wyposażenie                                             | Brak                                                    |
| Średnica                                                | 156 mm                                                  |
| Długość                                                 | 156 mm                                                  |
| Szerokość                                               | 156 mm                                                  |
| Głębokość                                               | 70..70 mm                                               |
| Głębokość wewnętrzna                                    | 0 mm                                                    |
| Liczba wkładów osprzętowych                             | 0                                                       |
| Montaż urządzenia elektrycznego                         | Śrubowy lub rozporowy                                   |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Ze śrubami                                      | Tak                  |
| Przepusty kablowe z osłabieniami                | Nie                  |
| Przepust kablowy membranowy                     | Nie                  |
| Przepust kablowy rurowy                         | Nie                  |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | Nie                  |
| Do rur o średnicy                               | 32 mm                |
| Do przewodów o średnicy                         | 4..15 mm             |
| Blokada rury                                    | Nie                  |
| Opcjonalna blokada rury                         | Tak                  |
| Wpusty z tyłu                                   | Tak                  |
| Liczba wpustów                                  | 0                    |
| Liczba dławnic na wyposażeniu                   | 0                    |
| Materiał                                        | Tworzywo sztuczne    |
| Bezhalogenowe                                   | Tak                  |
| Zabezpieczenie powierzchni                      | Stan surowy          |
| Kolor                                           | Biały                |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP40                 |
| Stopień ochrony (NEMA)                          | 1                    |
| Wykonanie pokrywy                               | Pokrywa maskująca    |
| Pokrywa przezroczysta                           | Nie                  |
| Sposób mocowania pokrywy                        | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane                                      | Nie                  |
| Podtrzymanie funkcji                            | Brak                 |
| Z ekranowaniem                                  | Tak                  |
| Wiatroszczelne                                  | Tak                  |
| Maksymalny przekrój przewodu                    | 0 mm <sup>2</sup>    |
| Liczba biegunów na zacisk                       | 0                    |
| Stała pozycja zacisku                           | Nie                  |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia               | Nie                  |
| Króciec                                         | Brak                 |
| Z zaczepami pazurkowatymi                       | Nie                  |
| Zastosowanie specjalne                          | Brak                 |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1023575 |
|--------|---------|