


Puszka Instalacyjna

Puszki instalacyjne PO wyposażone są w dławiki elastyczne PE, istnieje możliwość zamontowania skręcanych dławnic PG. Puszki instalacyjne PIN wyposażone są w stałe przepusty umiejscowione w bocznych ścianach puszek z wewnętrznym stopniowaniem, które można przyciąć w zależności od średnicy przewodu. Najczęściej puszki PO, PIN wykorzystywane są w instalacjach jednofazowych, zastosowano w nich zaciskową pokrywę wielokrotnego użycia, umożliwiającą szybki i wygodny sposób otwierania i zamykania puszki. Ochronę przed wilgocią zapewnia stopień ochrony IP44.

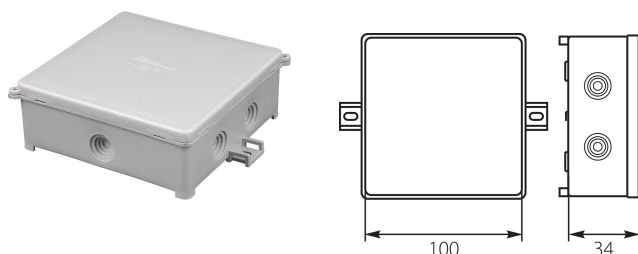

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548283739
Alt. ID produktu	31.101
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	31.101
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.33.13.0
KGO	0
Kod celny	85381000

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Maksymalny przekrój przewodu	4 mm ²
Wyposażenie	Brak
Model/kształt/forma	Kwadratowy
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Montaż w ziemi	Nie
Montaż pod wodą	Nie
Do rur o średnicy	16/19 mm
Wpusty z tyłu	Nie
Długość	100 mm
Szerokość	34 mm
Głębokość	0 mm
Średnica	0 mm
Zestawialne	Nie
Liczba wpustów	6

Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony (NEMA)	2
Wykonanie pokrywy	Pokrywa maskująca
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Zatrzask
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Nie
Masa uszczelniająca w zestawie	Tak
Plombowane	Tak
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Odporne na warunki atmosferyczne	Nie
Zakres temperatury pracy	-25..60 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1187428
--------	---------