


Łączniki, 16 A, Bieguny 3, Stosowane do MSC-D, 16 A


Typ MSFAD-16
Catalog No. 191096
Alternate Catalog No. MSFD-16

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Adapter na szyny zbiorcze
			dopuszczenie zgodnie z UL 508
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	690
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	16
Przekrój przewodu			AWG 14 (2.5 mm ²)
Szerokość adaptera		mm	45
Długość adaptera		mm	160
Szyna montażowa		Ilość	1
Stosowane do			MSC-D, 16 A
Bieguny			3

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Adapter do montażu na szynach zbiorczych (EC001531)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
Wyposażenie w szyny nośne			Jedna szyna nośna
Rodzaj połączenia elektrycznego			3 przewody AWG 12
Prąd znamionowy I_n		A	16
Minimalna grubość szyny		mm	2
Maksymalna grubość szyny		mm	2
Szerokość adaptera		mm	45
Długość szyny		mm	24
Rozstaw osi szyn		mm	60

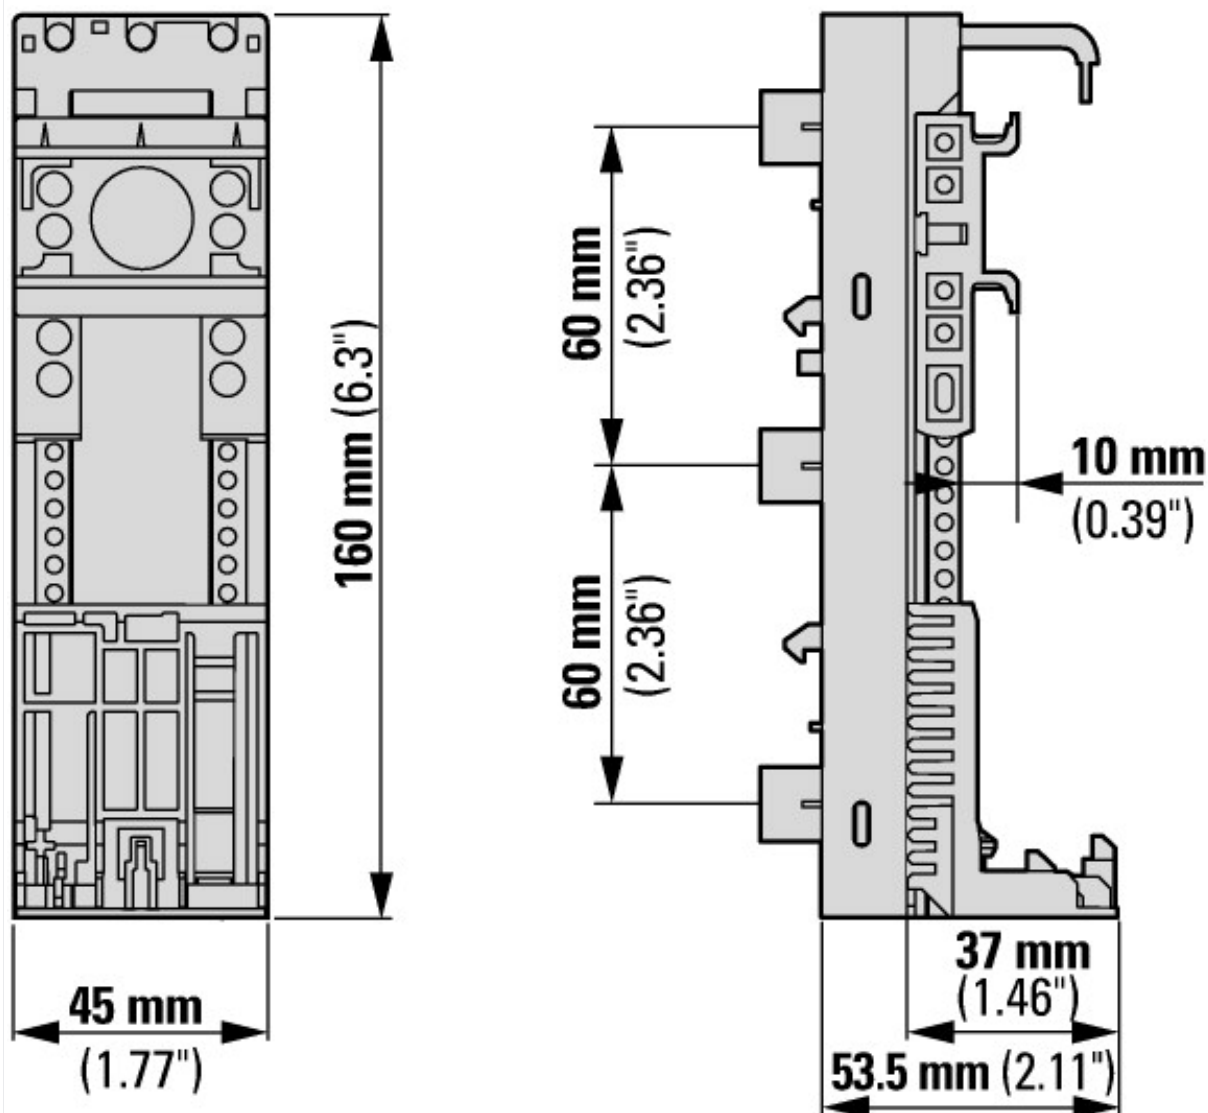

Pozostałe informacje o produkcie (łączy)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings” für den Nordamerikanischen Markt

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf