


Automat schodowy z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia i przeciwblokady, montaż na szynie DIN

Un=230V~ ; Io<16A ; z przeciwblokadą i funkcją sygnalizacji wyłączenia ; montaż na szynie TH-35

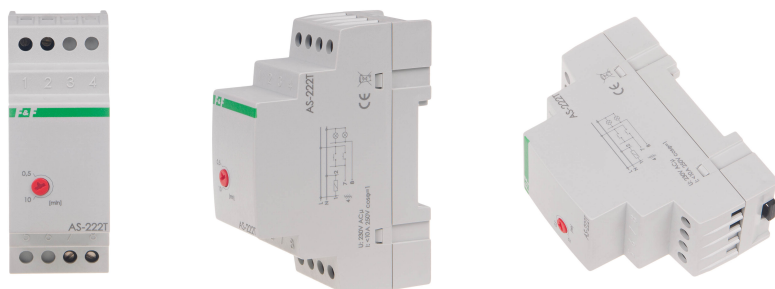

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312592129
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	AS-222T
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.27-80.00
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Automat schodowy (EC000297)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Elektroniczny z ostrzeganiem przed wyłączeniem
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	35 mm
Liczba styków zwiernych	1
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	10 A
Opóźnienie wyzwalania	0,5..10 min
Układ połączeń	4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem	Ściemnianie do 50%
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Zakres napięcia zasilającego	0..0 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1500 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500 VA

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031701
--------	---------