


Przełącznik czasowy z zewnętrznym potencjometrem nastawy czasu, styk: 1NO/NC, U=230 i 24V

z zewnętrznym potencjometrem nastawy czasu

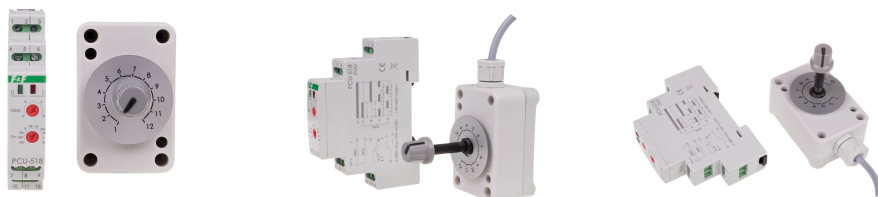

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312592594
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCU-518DUO
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Analogowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0,1..2073600
Drugi przedział czasowy	0..0
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0..0 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 2	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	230..24 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	-518 A

Zdolność łączeniowa dla żarówek	1100 W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	550 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	300 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	550 VA

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031924
--------	---------