

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Pałąk ustalający z tworzywa sztucznego do przekaźników  
w RIDERSERIES RCM.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | SCM-I CLIP N               |
| Nr zam.    | <a href="#">8875620000</a> |
| Wykonanie  | RIDERSERIES RCM, Obejma    |
| GTIN (EAN) | 4032248608577              |
| Ilość      | 10 Szt.                    |

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 27 mm   | Szerokość (cale) | 1,063 inch |
| Wysokość   | 24 mm   | Wysokość (cale)  | 0,945 inch |
| Głębokość  | 55,5 mm | Głębokość (cale) | 2,185 inch |
| Masa netto | 3,74 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                                                   |                                 |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C                                             | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 70 °C                                             | Temperatura pracy, min.         | -40 °C         |
| Wilgotność                      | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji | Temperatura eksploatacyjna      | -40 °C...70 °C |
| Temperatura magazynowania       | -40 °C...85 °C                                    |                                 |                |

**Dane ogólne**

|           |                                 |          |                   |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------------|
| Wykonanie | do niskiego przyłącza śrubowego | tworzywo | tworzywo sztuczne |
| Barwny    | pomarańczowy                    |          |                   |

**Klasyfikacje**

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| eClass 9.1 | 27-37-16-92 | eClass 10.0 | 27-37-16-92 |
| UNSPSC     | 30-21-19-17 |             |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**


|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>            |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                    |

## RIDERSERIES RCM SCM-I CLIP N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowany

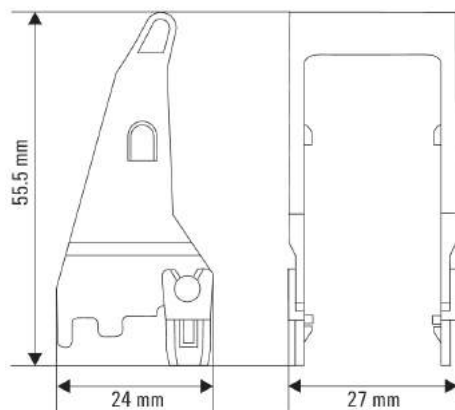

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Dostępne są różne typy przeznaczone do urządzeń następujących producentów:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Szyldy uniwersalne; w zależności od typu szyldy samoprzylepne lub mocowane na zatrzask

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/17 K MC NE WS        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880120000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248478804              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |
| Typ        | ESG 6/17 K MC NE GE        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880110000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: żółty, |
| GTIN (EAN) | 4032248478798              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |

**RIDERSERIES RCM  
SCM-I CLIP N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Akcesoria**
**neutralna**


ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Dostępne są różne typy przeznaczone do urządzeń następujących producentów:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Szyldy uniwersalne; w zależności od typu szyldy samoprzylepne lub mocowane na zatrzask

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: żółty, |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |