

Karta katalogowa | Numer produktu: 210-198

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji;
zgodnie z EN 60715; miedziany

www.wago.com/210-198




i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: 

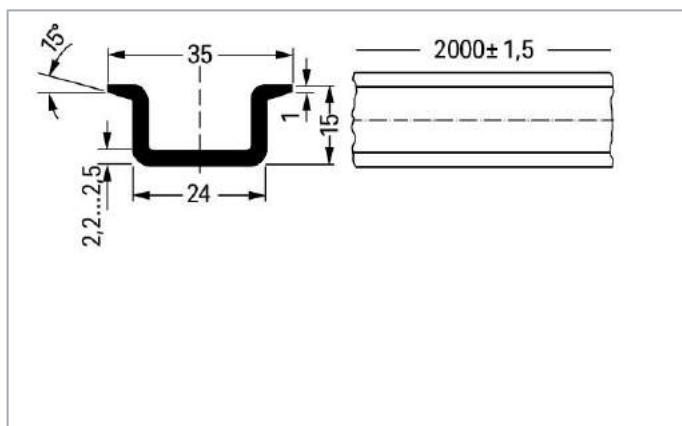

Data

Dane techniczne

główna funkcja produktu

akcesoria montażowe

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Wymiary

szerokość	2000 mm / 78.74 inch
wysokość	15 mm / 0.591 inch
głębokość	35 mm / 1.378 inch

Dane materiałowe

kolor	miedziany
masa	2075 g

Dane handlowe

Grupa produktów	2 (Terminal Block Accessories)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	IT
GTIN	4017332277167
Nr taryfy celnej	74071000000


Przeciwzłące

Powiązane produkty

Marking accessories

	Nr kat.: 210-708 etykiety; do drukarki TP; 9,5 x 25 mm; biały	www.wago.com/210-708
	Nr kat.: 210-808 etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm; biały	www.wago.com/210-808

assembling

	Nr kat.: 209-137 Adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szer. 6,5 mm; szara	www.wago.com/209-137
	Nr kat.: 249-116 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-116
	Nr kat.: 249-117 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-117
	Nr kat.: 249-197 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 14 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-197

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

210-198 doc - Datei	2017-08-31	doc 24,6 kB	Do pobrania
210-198 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,7 kB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 210-198	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 210-198	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 210-198	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



szyna montażowa	nr katalog.	prąd [A]	odpow. mm ² Cu
TS 35 x 7,5 (stal)			
z perforacją	210-112	76	16
bez perforacji	210-113	76	16
TS 35 x 15 (stal)			
gr. 1,5 mm	210-114	125	35
gr. 2,3 mm	210-118	125	35
TS 35 x 7,5 (aluminium)			
bez perforacji	210-196	76	16
TS 35 x 15 (Cu)			
gr. 2,3 mm	210-198	309	150
prąd w odniesieniu do szyn o dł. 1 m			

Powszechnie wykorzystuje się szyny montażowe jako zbiorcze szyny PE. Należy przy tym uwzględnić maksymalne obciążalności prądowe.

Zgodnie z EN 60947-7-2 [VDE 0611, część 3], stalowe szyny montażowe nie mogą być stosowane jako szyny zbiorcze PEN (PEN = przewód ochronny i neutralny).

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.