
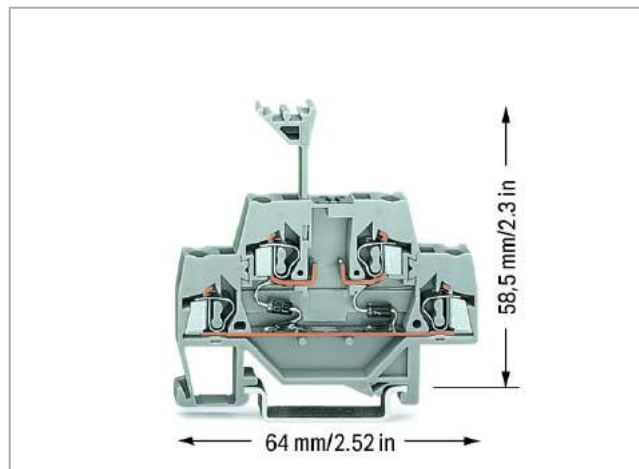


Karta katalogowa | Numer produktu: 280-942/281-487

złączka do zabudowy elementów; 2-piętrowe; z 2 diodami 1N4007; anody na dole; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/280-942/281-487

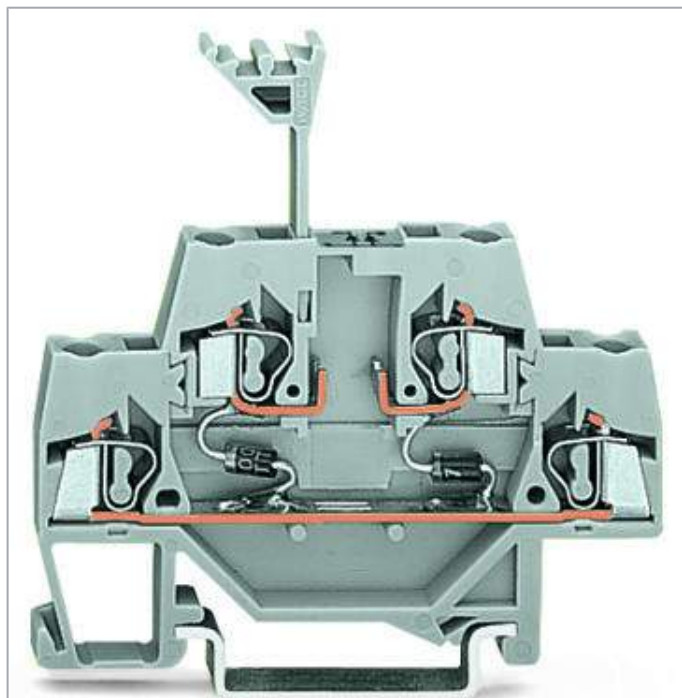

i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant


BOMcheck.net

Kolor:

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

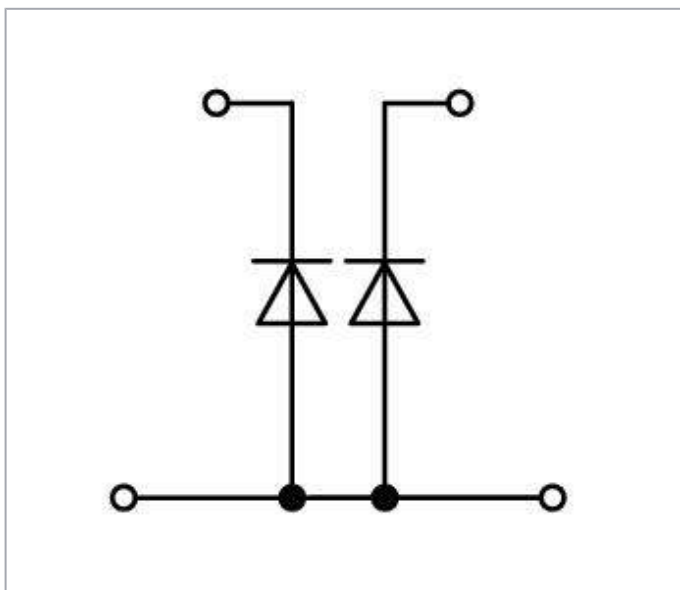

Opis artykułu

wskazówka:

Podłączanie przewodów aluminiowych

Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus.

Zalety pasty stykowej Alu-Plus:

- Likwiduje automatycznie warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu
- Zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku
- Zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki)
- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną

W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem techniki zacisku CAGE CLAMP® **przewód aluminiowy należy oczyścić**, a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.

Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem **dodatkowo** nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.

Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Data

Dane elektryczne

napięcie nominalne	250 V
napięcie zaporowe	1 000 V

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
prąd znamionowy	0,5 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	58,5 mm / 2.303 inch
głębokość	64 mm / 2.52 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

Dane materiałowe

kolor	szara
-------	-------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,188 MJ
masa	10,3 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454196776
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

General accessories

	Nr kat.: 231-162/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara	www.wago.com/231-162/003-000
	Nr kat.: 231-163/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara	www.wago.com/231-163/003-000
	Nr kat.: 231-164/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara	www.wago.com/231-164/003-000
	Nr kat.: 231-165/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara	www.wago.com/231-165/003-000
	Nr kat.: 231-166/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/231-166/003-000
	Nr kat.: 231-167/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara	www.wago.com/231-167/003-000
	Nr kat.: 231-168/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara	www.wago.com/231-168/003-000
	Nr kat.: 231-169/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara	www.wago.com/231-169/003-000
	Nr kat.: 231-170/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/231-170/003-000
	Nr kat.: 231-171/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 11-bieg.; szara	www.wago.com/231-171/003-000
	Nr kat.: 231-172/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/231-172/003-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 231-176/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/231-176/003-000**Nr kat.: 231-180/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/231-180/003-000**Female plug****Nr kat.: 232-132/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000**Nr kat.: 232-132/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000/039-000**Nr kat.: 232-133/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000**Nr kat.: 232-133/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000/039-000**Nr kat.: 232-134/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000**Nr kat.: 232-134/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000/039-000**Nr kat.: 232-135/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000**Nr kat.: 232-135/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000/039-000**Nr kat.: 232-136/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000**Nr kat.: 232-136/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000/039-000**Nr kat.: 232-137/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 232-137/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000/039-000**Nr kat.: 232-138/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000**Nr kat.: 232-138/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000/039-000**Nr kat.: 232-139/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000**Nr kat.: 232-139/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000/039-000**Nr kat.: 232-140/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000**Nr kat.: 232-140/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000/039-000**Nr kat.: 232-142/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000**Nr kat.: 232-142/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000/039-000**Nr kat.: 232-146/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000**Nr kat.: 232-146/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000/039-000**Nr kat.: 232-147/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 17-bieg.; szara

www.wago.com/232-147/005-000/039-000**Nr kat.: 232-150/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000**Nr kat.: 232-150/005-000/039-000**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000/039-000



Nr kat.: 232-232/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000



Nr kat.: 232-232/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000/039-000



Nr kat.: 232-233/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000



Nr kat.: 232-233/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000/039-000



Nr kat.: 232-234/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000



Nr kat.: 232-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000/039-000



Nr kat.: 232-235/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000



Nr kat.: 232-235/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000/039-000



Nr kat.: 232-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-236/005-000



Nr kat.: 232-236/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-236/005-000/039-000



Nr kat.: 232-237/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-237/005-000



Nr kat.: 232-238/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-238/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 232-239/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-239/005-000**Nr kat.: 232-240/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-240/005-000**Nr kat.: 232-240/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-240/005-000/039-000**Nr kat.: 232-242/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-242/005-000**Nr kat.: 232-242/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-242/005-000/039-000**Nr kat.: 232-246/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-246/005-000**Nr kat.: 232-246/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-246/005-000/039-000**Nr kat.: 232-250/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-250/005-000**Nr kat.: 232-250/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-250/005-000/039-000**Nr kat.: 232-732/005-000**

gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara

www.wago.com/232-732/005-000**Nr kat.: 232-733/005-000**

gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara

www.wago.com/232-733/005-000**Nr kat.: 232-734/005-000**

gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara

www.wago.com/232-734/005-000**Nr kat.: 232-734/005-000/039-000**

gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara

www.wago.com/232-734/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 232-735/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000
	Nr kat.: 232-735/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-736/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000
	Nr kat.: 232-736/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-738/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; 8-bieg.; szara	www.wago.com/232-738/005-000
	Nr kat.: 232-740/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-740/005-000
	Nr kat.: 232-742/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-742/005-000
	Nr kat.: 232-832/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 2-bieg.; szara	www.wago.com/232-832/005-000
	Nr kat.: 232-833/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 3-bieg.; szara	www.wago.com/232-833/005-000
	Nr kat.: 232-834/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 4-bieg.; szara	www.wago.com/232-834/005-000
	Nr kat.: 232-836/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000
	Nr kat.: 232-836/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-840/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/232-840/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 232-842/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/232-842/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-133/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000
	Nr kat.: 722-133/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-134/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000
	Nr kat.: 722-134/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-135/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-135/005-000
	Nr kat.: 722-135/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-135/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-136/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-136/005-000
	Nr kat.: 722-136/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-136/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-137/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-137/005-000
	Nr kat.: 722-137/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-137/005-000/039-000

Nr kat.: 722-138/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000



Nr kat.: 722-138/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000/039-000



Nr kat.: 722-139/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000



Nr kat.: 722-139/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000/039-000



Nr kat.: 722-140/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000



Nr kat.: 722-140/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000/039-000



Nr kat.: 722-141/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-141/005-000



Nr kat.: 722-142/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-142/005-000



Nr kat.: 722-142/005-007/039-000

gniazda do złączek listwowych; szara

www.wago.com/722-142/005-007/039-000



Nr kat.: 722-143/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-143/005-000



Nr kat.: 722-144/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000



Nr kat.: 722-144/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000/039-000



Nr kat.: 722-145/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-145/005-000

Nr kat.: 722-146/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000



Nr kat.: 722-146/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000/039-000



Nr kat.: 722-150/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000



Nr kat.: 722-150/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000/039-000



Nr kat.: 722-232/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000



Nr kat.: 722-232/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000/039-000



Nr kat.: 722-233/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000



Nr kat.: 722-233/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000/039-000



Nr kat.: 722-234/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000



Nr kat.: 722-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000/039-000



Nr kat.: 722-235/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000



Nr kat.: 722-235/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000/039-000



Nr kat.: 722-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000

Nr kat.: 722-236/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000/039-000



Nr kat.: 722-237/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000



Nr kat.: 722-237/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000/039-000



Nr kat.: 722-238/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-238/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000/039-000



Nr kat.: 722-240/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000



Nr kat.: 722-240/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000/039-000



Nr kat.: 722-241/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-241/005-000



Nr kat.: 722-242/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000



Nr kat.: 722-242/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000/039-000



Nr kat.: 722-243/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-243/005-000



Nr kat.: 722-244/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000

Nr kat.: 722-244/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000/039-000



Nr kat.: 722-246/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000



Nr kat.: 722-246/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000/039-000



Nr kat.: 722-250/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-250/005-000

assembling



Nr kat.: 209-106

podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

www.wago.com/209-106



Nr kat.: 249-116

bezśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116



Nr kat.: 709-154

pokrywa; typ 2; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 2; dł. 1 m; transparentny

www.wago.com/709-154

Push-In type wire jumper



Nr kat.: 249-123

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 180 mm; czarny

www.wago.com/249-123



Nr kat.: 249-125

Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; dł. 60 mm; czarny

www.wago.com/249-125



Nr kat.: 249-126

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 110 mm; czarny

www.wago.com/249-126



Nr kat.: 249-127

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 250 mm; czarny

www.wago.com/249-127

Carrier rail



Nr kat.: 210-112

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-113

Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715

www.wago.com/210-113



Nr kat.: 210-114

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715

www.wago.com/210-114



Nr kat.: 210-115

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm

www.wago.com/210-115

Nr kat.: 210-118

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-118**Nr kat.: 210-196**

alumiiniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196**Nr kat.: 210-197**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715

www.wago.com/210-197**Nr kat.: 210-198**

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

www.wago.com/210-198**Nr kat.: 210-504**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-504**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-505**Nr kat.: 210-506**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715

www.wago.com/210-506**Nr kat.: 210-508**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715

www.wago.com/210-508**Insulation stop****Nr kat.: 280-470**blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; białywww.wago.com/280-470**Nr kat.: 280-471**blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszarywww.wago.com/280-471**Nr kat.: 280-472**blokada izolacji; 0,75 - 1 mm²; 5 szt. / pasekwww.wago.com/280-472**Marking accessories****Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 249-105 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/249-105
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006
	Nr kat.: 793-501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-501/000-007
	Nr kat.: 793-501/000-012 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/793-501/000-012
	Nr kat.: 793-501/000-017 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/793-501/000-017
	Nr kat.: 793-501/000-023 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/793-501/000-023
	Nr kat.: 793-501/000-024 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/793-501/000-024


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-5501
	Nr kat.: 793-5501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-5501/000-002
	Nr kat.: 793-5501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-5501/000-005
	Nr kat.: 793-5501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-5501/000-006
	Nr kat.: 793-5501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-5501/000-007
	Nr kat.: 793-5501/000-012 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/793-5501/000-012
	Nr kat.: 793-5501/000-017 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/793-5501/000-017
	Nr kat.: 793-5501/000-023 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/793-5501/000-023
	Nr kat.: 793-5501/000-024 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/793-5501/000-024
Protective Warning Marker		
	Nr kat.: 280-415 zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek; żółty	www.wago.com/280-415
tools		
	Nr kat.: 210-657 przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	Nr kat.: 210-658 przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowna; wersja krótka	www.wago.com/210-658
	Nr kat.: 210-720 przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem	www.wago.com/210-720
Jumper		
	Nr kat.: 210-103 łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny	www.wago.com/210-103

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

**Nr kat.: 210-123**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

www.wago.com/210-123**Nr kat.: 280-482**

mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-482**Nr kat.: 280-483**

mostek; 3-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-483**Nr kat.: 280-484**

mostek; 4-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-484**Nr kat.: 280-485**

mostek; 5-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-485**Nr kat.: 280-490**

mostek; 10-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-490**Nr kat.: 280-492**

mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-492**Nr kat.: 709-110**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-110**Nr kat.: 709-111**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-111**Nr kat.: 709-112**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-112**ferrule****Nr kat.: 216-101**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-101**Nr kat.: 216-102**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-102**Nr kat.: 216-103**tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-103**Nr kat.: 216-104**tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwaniczniewww.wago.com/216-104**Nr kat.: 216-201**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; białywww.wago.com/216-201**Nr kat.: 216-202**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szarawww.wago.com/216-202**Nr kat.: 216-203**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona	www.wago.com/216-203
	Nr kat.: 216-204 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny	www.wago.com/216-204
	Nr kat.: 216-301 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm ² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty	www.wago.com/216-301
	Nr kat.: 216-302 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm ² /AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielony	www.wago.com/216-302

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

280-942/281-487	2017-04-27	doc	Do pobrania
doc - Datei		25,1 kB	

280-942/281-487	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		3,3 kB	

Dodatkowe informacje Technical explanations

2019-04-03	pdf	Do pobrania
	2,1 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-942/281-487	URL	Do pobrania
------------------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 280-942/281-487	URL	Do pobrania
-----------------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 280-942/281-487	URL	Do pobrania
--------------------------------	-----	-------------


ZUKEN Portal 280-942/281-487	URL	Do pobrania
------------------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

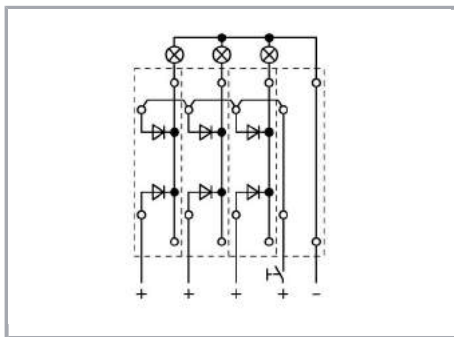

Układ kontroli lamp sygnalizacyjnych można realizować przy użyciu następujących złączy:

280-942/281-487 lub 280-942/281-488

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.