

Karta katalogowa | Numer produktu: 285-1167

2-przewodowa złączka przelotowa; 185 mm²; boczne otwory na oznaczniki; Z uchwytyami montażowymi; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; ciemnoszary-żółty

www.wago.com/285-1167



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Data

Dane elektryczne

rodzaj napięcia 1	AC/DC
rodzaj napięcia 2	DC

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3)	1000 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	12 kV
prąd znamionowy	353 A
napięcie znamionowe (III / 3) 2	1500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) 2	12 kV

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

legenda parametrów znamionowych

(III/3) $\triangleq$ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	POWER CAGE CLAMP
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	185 mm ²
przewód jednodrutowy	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
przewód wielodrutowy	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
przewód linkowy	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	50 ... 150 mm ² / 1/0 AWG ... 300 kcmil
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
dł. odizolowania przewodu	45 ... 47 mm / 1.77 ... 1.85 cal
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	32 mm / 1.26 inch
wysokość od podłoża	123 mm / 4.843 inch
głębokość	170 mm / 6.693 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

kolor	ciemnoszary-żółty
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
masa	552 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

GTIN	4055143424134
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7648
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2194773.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1151144
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1151144

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Przeciwzłące

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Powiązane produkty

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/2009-110
	Nr kat.: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115
	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nr kat.: 2009-115/000-005 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/2009-115/000-005
	Nr kat.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nr kat.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-501/000-002**Nr kat.: 793-501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-501/000-005**Nr kat.: 793-501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-501/000-006**Nr kat.: 793-501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-501/000-007**Nr kat.: 793-501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007**Nr kat.: 793-5501/000-012**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012



Nr kat.: 793-5501/000-014

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; brązowy

www.wago.com/793-5501/000-014



Nr kat.: 793-5501/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017



Nr kat.: 793-5501/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023



Nr kat.: 793-5501/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024

tools



Nr kat.: 285-172

Klucz imbusowy; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/285-172



Nr kat.: 285-173

Klucz imbusowy; z izolowanym trzpieniem; z zabezpieczeniem przed odwrotnym montażem

www.wago.com/285-173

ferrule



Nr kat.: 216-413

tulejka przewodowa; tulejka dla 25 mm² / AWG 4; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

www.wago.com/216-413



Nr kat.: 216-414

tulejka przewodowa; tulejka dla 35 mm² / AWG 2; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

www.wago.com/216-414



Nr kat.: 216-424

tulejka przewodowa; tulejka dla 35 mm² / AWG 2; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

www.wago.com/216-424



Nr kat.: 216-425

tulejka przewodowa; tulejka dla 50 mm² / AWG 1; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

www.wago.com/216-425



Nr kat.: 216-435

tulejka przewodowa; tulejka dla 50 mm² / AWG 1; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92

www.wago.com/216-435

Protective Warning Marker



Nr kat.: 285-1176

zaślepka ostrzegawcza; żółty

www.wago.com/285-1176



Nr kat.: 285-1177

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; żółty

www.wago.com/285-1177

protection

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 285-1178**zaślepka ochronna; chroni przed dotykiem bezpośrednim niewykorzystanych zacisków i otworów na mostek; DO ZŁĄCZEK SILNOPRĄDOWYCH 185 mm²www.wago.com/285-1178**assembling****Nr kat.: 285-1179**element mocujący; do złączy silnoprządowych 185 mm²; pomarańczowawww.wago.com/285-1179**potential distribution****Nr kat.: 285-1175**odgałęźnik potencjałowy; DO ZŁĄCZEK SILNOPRĄDOWYCH 185 mm²; 10,00 mm²; szarawww.wago.com/285-1175**Jumper****Nr kat.: 285-1171**

mostek; z izolacją; szara

www.wago.com/285-1171**Do pobrania****Dokumentacja****Bid Text**

285-1167	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		4,0 kB	

285-1167	2018-01-04	doc	Do pobrania
doc - Datei		26,1 kB	

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

Dane CAD/CAE**Dane CAD**

2D/3D Models 285-1167	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 285-1167	URL	Do pobrania
----------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 285-1167	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------


Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Installation

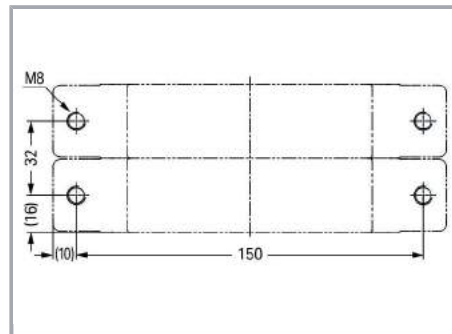

Element mocujący (285-1179) opcjonalnie włożyć do otworu w obudowie.

Ustawianie i montaż silnoprądowych złączek przelotowych



Do montażu złączki na płycie montażowej potrzebne są dwie śruby z cylindrycznym łbem M8 i odpowiednie podkładki.

Rodzina produktów

POWER CAGE CLAMP

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.