

Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-2237

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka PE; PE; z podstawką
oznacznika; z mostkowaniem wewnętrznym; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1
mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

www.wago.com/2000-2237




i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net


Kolor:

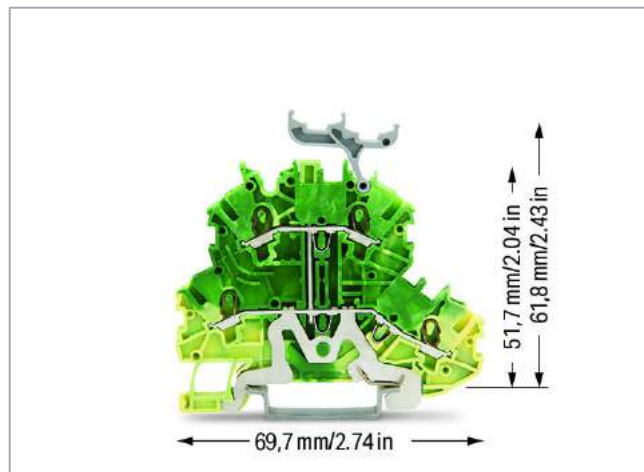

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

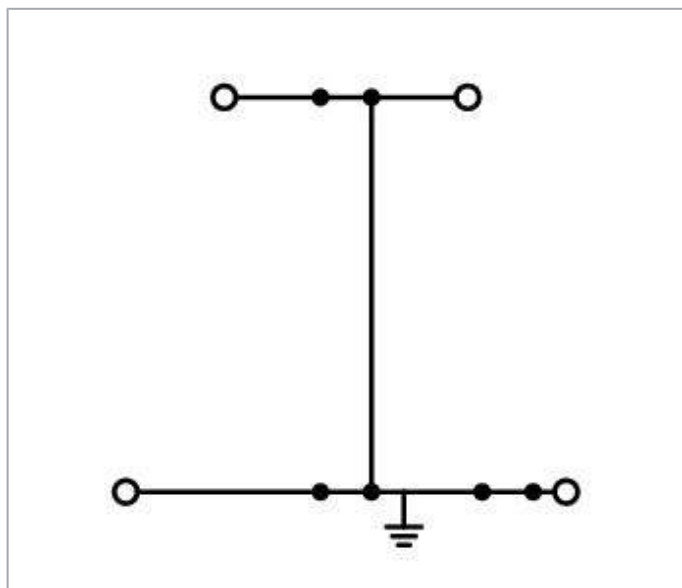

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z

IEC/EN 60947-7-2

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	1 mm²
przewód jednodrutowy	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
przewód linkowy	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min.	0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 cal
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



wskazówka dot. przekroju przewodu

W zależności od rodzaju przewodu można montować wtykowo także przewody o mniejszym przekroju.

Wymiary

szerokość	3,5 mm / 0.138 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	61,8 mm / 2.433 inch
głębokość	69,7 mm / 2.744 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
oznaczenie potencjałów	PE
płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dane materiałowe

kolor	żółto-zielony
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,157 MJ
masa	10,1 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143251440
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079	PTB 11 ATEX 1041 U

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

(II 2 G Ex
e IIC GB
/ I M 2 Ex
e I Mb)IECEX
Physikalisch Technische Bundesanstalt

IEC 60079

IECEX
PTB
11.0093
U (Ex e
IIC Gb or
Ex e I Mb)

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 102841
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7671
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2130762
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE. AM02.B. 00127 /19

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20190930- E45172

Przeciwzłące

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Powiązane produkty

Carrier rail

	Nr kat.: 210-112 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	www.wago.com/210-112
	Nr kat.: 210-113 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715	www.wago.com/210-113
	Nr kat.: 210-114 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	Nr kat.: 210-115 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	Nr kat.: 210-118 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	Nr kat.: 210-196 alumiiniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-196
	Nr kat.: 210-197 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	Nr kat.: 210-198 miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany	www.wago.com/210-198

Push-In type wire jumper

	Nr kat.: 2009-402 Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm ² ; z izolacją; dł. 60 mm; szara	www.wago.com/2009-402
	Nr kat.: 2009-404 Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm ² ; z izolacją; dł. 110 mm; szara	www.wago.com/2009-404
	Nr kat.: 2009-406 Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm ² ; z izolacją; dł. 250 mm; szara	www.wago.com/2009-406

ferrule

	Nr kat.: 216-241 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm ² /AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90;	www.wago.com/216-241
---	--	--

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

biały

**Nr kat.: 216-242**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szarawww.wago.com/216-242**Nr kat.: 216-243**tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwonawww.wago.com/216-243**Protective Warning Marker****Nr kat.: 2000-115**

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączy; żółty

www.wago.com/2000-115**Marking accessories****Nr kat.: 2009-110**

Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-110**Nr kat.: 2009-113**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-113**Nr kat.: 2009-113/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-113/000-002**Nr kat.: 2009-113/000-005**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; red

www.wago.com/2009-113/000-005**Nr kat.: 2009-113/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-113/000-006**Nr kat.: 2009-113/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-113/000-007**Nr kat.: 2009-113/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-113/000-012**Nr kat.: 2009-113/000-017**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/2009-113/000-017**Nr kat.: 2009-113/000-023**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; green

www.wago.com/2009-113/000-023**Nr kat.: 2009-113/000-024**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/2009-113/000-024

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 793-3501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-3501
tools		
	Nr kat.: 210-647 przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem	www.wago.com/210-647
	Nr kat.: 210-648 przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; wersja krótka	www.wago.com/210-648
	Nr kat.: 210-719 przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem	www.wago.com/210-719
Jumper		
	Nr kat.: 2000-402 mostek; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/2000-402
	Nr kat.: 2000-402/000-005 mostek; 2-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/2000-402/000-005
	Nr kat.: 2000-402/000-006 mostek; 2-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/2000-402/000-006
	Nr kat.: 2000-402/000-018 mostek; 2-tor.; z izolacją; żółtozielony	www.wago.com/2000-402/000-018
	Nr kat.: 2000-403 mostek; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/2000-403
	Nr kat.: 2000-403/000-005 mostek; 3-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/2000-403/000-005
	Nr kat.: 2000-403/000-006 mostek; 3-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/2000-403/000-006
	Nr kat.: 2000-404 mostek; 4-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/2000-404
	Nr kat.: 2000-404/000-005 mostek; 4-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/2000-404/000-005
	Nr kat.: 2000-404/000-006 mostek; 4-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/2000-404/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 2000-405
mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-405



Nr kat.: 2000-405/000-005
mostek; 5-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-405/000-005



Nr kat.: 2000-405/000-006
mostek; 5-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-405/000-006



Nr kat.: 2000-405/011-000
mostek do połączenia w gwiazdę; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-405/011-000



Nr kat.: 2000-406
mostek; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-406



Nr kat.: 2000-406/000-005
mostek; 6-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-406/000-005



Nr kat.: 2000-406/000-006
mostek; 6-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-406/000-006



Nr kat.: 2000-406/020-000
Mostek do połączeń typu trójkąt; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-406/020-000



Nr kat.: 2000-407
mostek; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-407



Nr kat.: 2000-407/000-005
mostek; 7-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-407/000-005



Nr kat.: 2000-407/000-006
mostek; 7-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-407/000-006



Nr kat.: 2000-408
mostek; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-408



Nr kat.: 2000-408/000-005
mostek; 8-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-408/000-005



Nr kat.: 2000-408/000-006
mostek; 8-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-408/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 2000-409
mostek; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-409



Nr kat.: 2000-409/000-005
mostek; 9-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-409/000-005



Nr kat.: 2000-409/000-006
mostek; 9-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-409/000-006



Nr kat.: 2000-410
mostek; 10-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-410



Nr kat.: 2000-410/000-005
mostek; 10-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-410/000-005



Nr kat.: 2000-410/000-006
mostek; 10-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-410/000-006



Nr kat.: 2000-433
mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-433



Nr kat.: 2000-433/000-005
mostek; z 1 na 3; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-433/000-005



Nr kat.: 2000-433/000-006
mostek; z 1 na 3; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-433/000-006



Nr kat.: 2000-434
mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-434



Nr kat.: 2000-435
mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-435



Nr kat.: 2000-436
mostek; z 1 na 6; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-436



Nr kat.: 2000-437
mostek; z 1 na 7; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-437



Nr kat.: 2000-438
mostek; z 1 na 8; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-438



Nr kat.: 2000-439
mostek; z 1 na 9; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-439



Nr kat.: 2000-440
mostek; z 1 na 10; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-440


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 210-103**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

www.wago.com/210-103**Nr kat.: 210-123**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

www.wago.com/210-123**check****Nr kat.: 2000-510**

wtykany moduł pomiarowy typu L TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-510**Nr kat.: 2000-511**

wtykany moduł pomiarowy typu L TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 1-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-511**Nr kat.: 2000-549**

Pusty moduł; do montażu zatraskowego; do omijania np. zmostkowanych złączy; szara

www.wago.com/2000-549**Nr kat.: 2000-552**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 2-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-552**Nr kat.: 2000-553**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 3-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-553**Nr kat.: 2000-554**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 4-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-554**Nr kat.: 2000-555**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 5-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-555**Nr kat.: 2000-556**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 6-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-556**Nr kat.: 2000-557**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 7-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-557**Nr kat.: 2000-558**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 8-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-558**Nr kat.: 2000-559**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 9-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-559**Nr kat.: 2000-560**

modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatraskowego; do otworów na mostek; 10-bieg.; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-560**Nr kat.: 2009-174**

Adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru złączy listwowych TOPJOB® S; szara

www.wago.com/2009-174**Nr kat.: 2009-182**

Odgałęźnik pomiarowy; do maks. 2,5 mm²; do przewodów pom. od 0,08 mm do 2,5 mm; szara

www.wago.com/2009-182

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 210-136**

Wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm; czerwona

www.wago.com/210-136**Nr kat.: 210-137**

Wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm; żółty

www.wago.com/210-137

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

2000-2237	2018-08-07	docx	Do pobrania
GAEB docx - Datei		14,8 kB	

2000-2237	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		3,7 kB	

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2000-2237	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-2237	URL	Do pobrania
-----------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 2000-2237	URL	Do pobrania
--------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 2000-2237	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------


Wskazówki dotyczące obsługi

Podłączanie przewodów


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

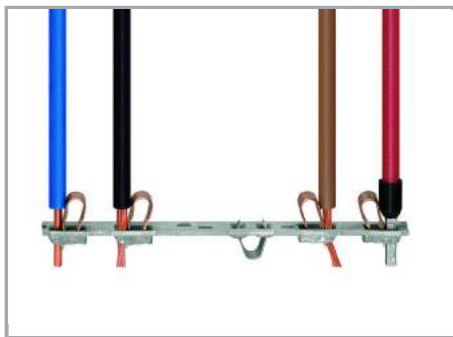

Wszystkie rodzaje przewodów

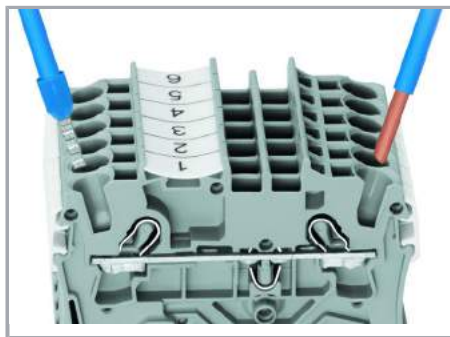

Bezpośrednie wetknięcie – przewody
jednodrutowe i przewody zakończone tulejką

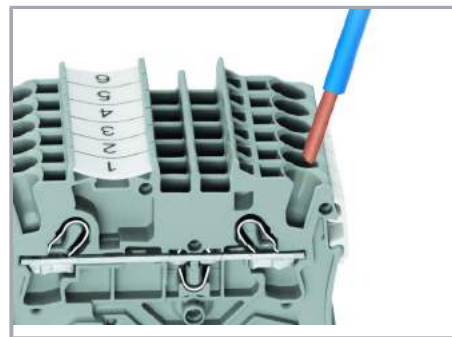



Podłączanie przewodów – montaż wtykowy

Przewody jednodrutowe o przekroju
znamionowym o jeden stopień wyższym i
przynajmniej dwa stopnie niższym można
wtykać bezpośrednio do zacisku – bez
użycia narzędzi.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.

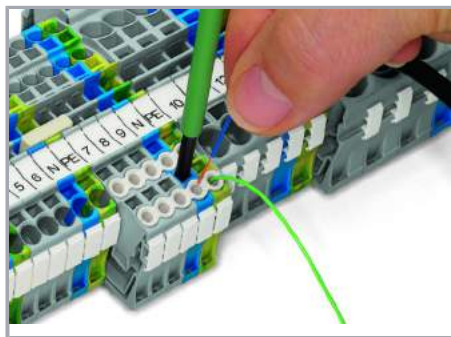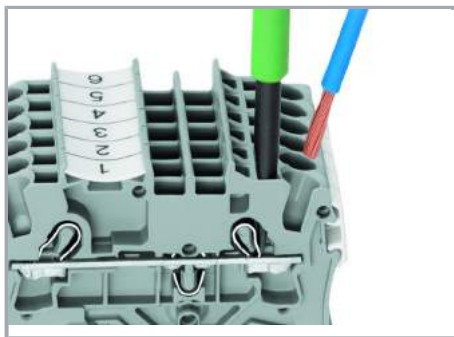

Podłączanie przewodów przyrządem montażowym


Przy podłączaniu przewodów linkowych z niezarobionymi końcówkami lub o niewielkich przekrojach, co uniemożliwia podłączenie wtykowe, należy najpierw otworzyć zacisk – tak jak w wypadku zacisku CAGE CLAMP® – wprowadzając pionowo przyrząd montażowy do odpowiedniego otworu.

Korzyść:

Dla zapewnienia większej wygody montażu otwór przewodowy nachylony jest pod kątem 15°.

Podłączanie przewodów – blokada izolacji

Commoning

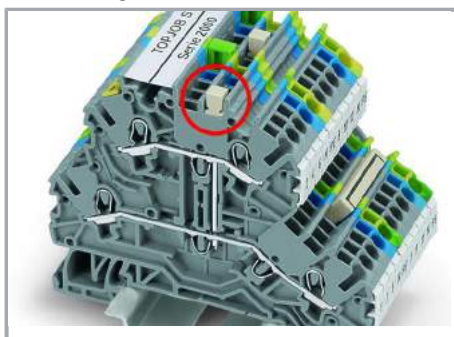



Dwupiętrowy mostek pionowy (2000-492), wetknięty, do mostkowania dwóch pięter

Oznaczenie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

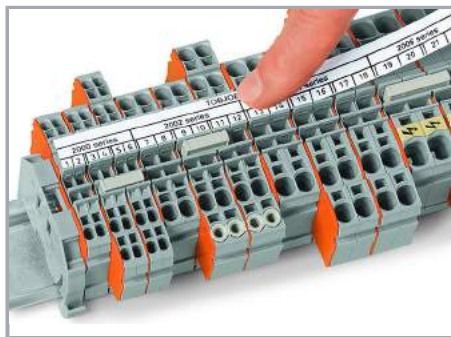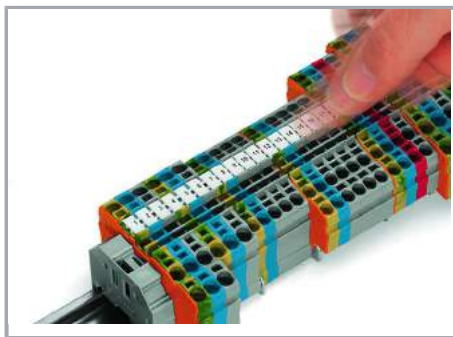

Montaż zatrzaskowy WMB Inline w miejscu
na oznacznik

Złączki dwupiętrowe

W dwupiętrowych listwach zaciskowych bez
podstawki oznacznika można zatrzaskowo
zamocować dwupiętrowy adapter
oznacznika (2000-121).

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.