
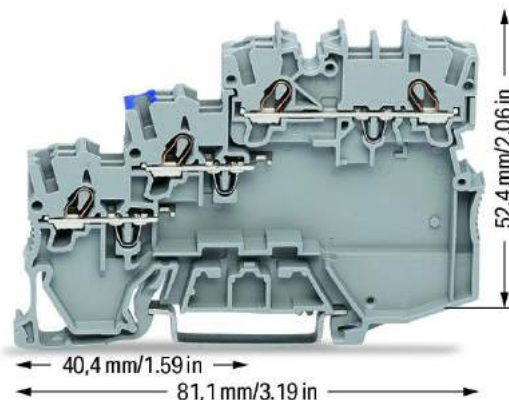


Karta katalogowa | Numer produktu: 2000-5310/102-000

3-przewodowa złączka do elementów wykonawczych; do elementów wykonawczych typu PNP; z PE przez mostek grzebieniowy; z otworami na przew. z kolor. nadrukiem; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

www.wago.com/2000-5310/102-000

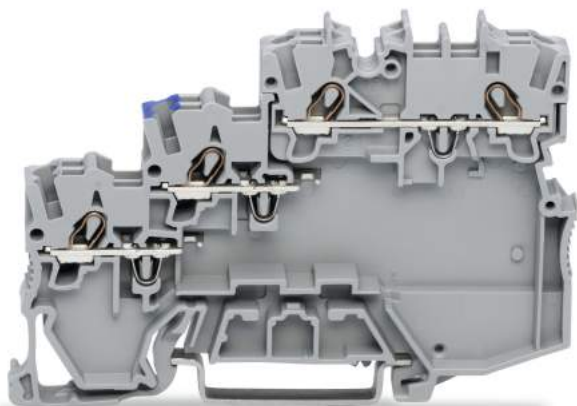

i

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant


[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Kolor:

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

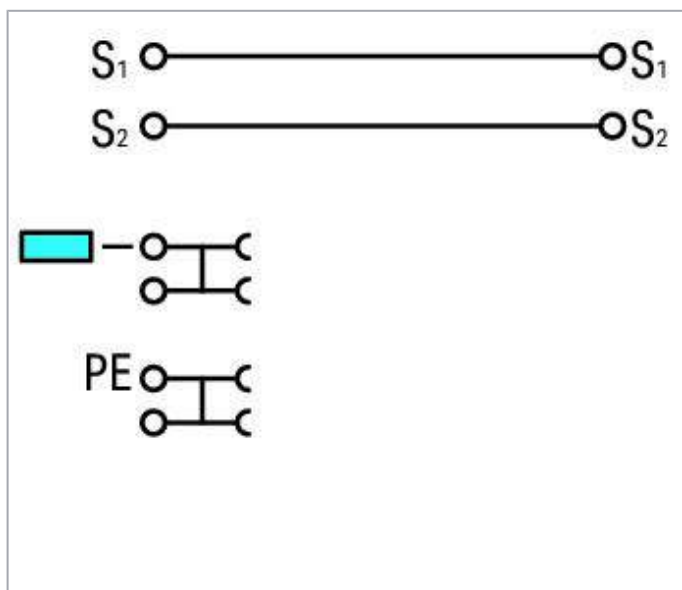

Opis artykułu

Szerokość podziału 3,5 mm na sygnał (2 x 3,5 mm = 7 mm)

Podwojenie torów w złączkach tej serii pozwala na oszczędność miejsca i podłączenie np. dziesięciu czujników przy użyciu zaledwie pięciu złączek do czujników i jednej złączki zasilającej.

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Przyłącze PE przez zmostkowanie złączek ze stopką PE

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3)	250 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	4 kV
prąd znamionowy	13,5 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1059

Approvals per	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	15 A

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	300 V
prąd znamionowy CSA (Use Group C)	10 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in przrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	1 mm²
przewód jednodrutowy	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
przewód linkowy	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min.	0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 cal
łączna liczba zacisków	8
łączna liczba potencjałów	4
liczba poziomów	3
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
wskazówka dot. przekroju przewodu	W zależności od rodzaju przewodu można montować wtykowo także przewody o mniejszym przekroju.
liczba miejsc na mostek	4

Wymiary

szerokość	7 mm / 0.276 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	52,4 mm / 2.063 inch
głębokość	81,1 mm / 3.193 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	Opis na środku/z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
masa	14,9 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143393454
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 102841
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7671
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2130762

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20190930- E45172

Przeciwzłące


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Powiązane produkty

Push-In type wire jumper

**Nr kat.: 2009-402**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 60 mm; szarawww.wago.com/2009-402**Nr kat.: 2009-404**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 110 mm; szarawww.wago.com/2009-404**Nr kat.: 2009-406**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 250 mm; szarawww.wago.com/2009-406

ferrule

**Nr kat.: 216-241**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; białywww.wago.com/216-241**Nr kat.: 216-242**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szarawww.wago.com/216-242**Nr kat.: 216-243**tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwonawww.wago.com/216-243

Marking accessories

**Nr kat.: 2000-121**

adapter

www.wago.com/2000-121**Nr kat.: 2009-110**

Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-110**Nr kat.: 2009-113**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-113**Nr kat.: 2009-113/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-113/000-002**Nr kat.: 2009-113/000-005**

WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; red

www.wago.com/2009-113/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-113/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-113/000-006
	Nr kat.: 2009-113/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-113/000-007
	Nr kat.: 2009-113/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-113/000-012
	Nr kat.: 2009-113/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-113/000-017
	Nr kat.: 2009-113/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-113/000-023
	Nr kat.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 2300 pieces on roll; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-113/000-024
	Nr kat.: 2009-191 podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/2009-191
	Nr kat.: 793-3501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-3501
check		
	Nr kat.: 2000-510 wtykany moduł pomiarowy typu L TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-510
	Nr kat.: 2000-552 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 2-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-552
	Nr kat.: 2000-553 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 3-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-553
	Nr kat.: 2000-554 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 4-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-554
	Nr kat.: 2000-555 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 5-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-555
	Nr kat.: 2000-556 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 6-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-556
	Nr kat.: 2000-557 modularny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 7-bieg.;	www.wago.com/2000-557

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	1,00 mm²; szara	
	Nr kat.: 2000-558 modułarny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 8-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-558
	Nr kat.: 2000-559 modułarny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 9-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-559
	Nr kat.: 2000-560 modułarny wielowtyk TOPJOB® S; do montażu zatrzaskowego; do otworów na mostek; 10-bieg.; 1,00 mm²; szara	www.wago.com/2000-560
	Nr kat.: 2009-174 Adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru złączy listwowych TOPJOB® S; szara	www.wago.com/2009-174
	Nr kat.: 2009-182 Odgałęźnik pomiarowy; do maks. 2,5 mm²; do przewodów pom. od 0,08 mm do 2,5 mm; szara	www.wago.com/2009-182
	Nr kat.: 210-136 Wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm; czerwona	www.wago.com/210-136
	Nr kat.: 210-137 Wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm; żółty	www.wago.com/210-137
Jumper		
	Nr kat.: 2000-402 mostek; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/2000-402
	Nr kat.: 2000-402/000-005 mostek; 2-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/2000-402/000-005
	Nr kat.: 2000-402/000-006 mostek; 2-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/2000-402/000-006
	Nr kat.: 2000-402/000-018 mostek; 2-tor.; z izolacją; żółtozielony	www.wago.com/2000-402/000-018
	Nr kat.: 2000-403 mostek; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/2000-403
	Nr kat.: 2000-403/000-005 mostek; 3-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/2000-403/000-005
	Nr kat.: 2000-403/000-006 mostek; 3-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/2000-403/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 2000-404
mostek; 4-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-404



Nr kat.: 2000-404/000-005
mostek; 4-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-404/000-005



Nr kat.: 2000-404/000-006
mostek; 4-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-404/000-006



Nr kat.: 2000-405
mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-405



Nr kat.: 2000-405/000-005
mostek; 5-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-405/000-005



Nr kat.: 2000-405/000-006
mostek; 5-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-405/000-006



Nr kat.: 2000-405/011-000
mostek do połączenia w gwiazdę; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-405/011-000



Nr kat.: 2000-406
mostek; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-406



Nr kat.: 2000-406/000-005
mostek; 6-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-406/000-005



Nr kat.: 2000-406/000-006
mostek; 6-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-406/000-006



Nr kat.: 2000-406/020-000
Mostek do połączeń typu trójkąt; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-406/020-000



Nr kat.: 2000-407
mostek; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-407



Nr kat.: 2000-407/000-005
mostek; 7-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-407/000-005



Nr kat.: 2000-407/000-006
mostek; 7-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-407/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 2000-408
mostek; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-408



Nr kat.: 2000-408/000-005
mostek; 8-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-408/000-005



Nr kat.: 2000-408/000-006
mostek; 8-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-408/000-006



Nr kat.: 2000-409
mostek; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-409



Nr kat.: 2000-409/000-005
mostek; 9-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-409/000-005



Nr kat.: 2000-409/000-006
mostek; 9-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-409/000-006



Nr kat.: 2000-410
mostek; 10-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-410



Nr kat.: 2000-410/000-005
mostek; 10-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-410/000-005



Nr kat.: 2000-410/000-006
mostek; 10-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-410/000-006



Nr kat.: 2000-433
mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-433



Nr kat.: 2000-433/000-005
mostek; z 1 na 3; z izolacją; czerwona

www.wago.com/2000-433/000-005



Nr kat.: 2000-433/000-006
mostek; z 1 na 3; z izolacją; niebieski

www.wago.com/2000-433/000-006



Nr kat.: 2000-434
mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-434



Nr kat.: 2000-435
mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-435



Nr kat.: 2000-436
mostek; z 1 na 6; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-436

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 2000-437
mostek; z 1 na 7; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-437



Nr kat.: 2000-438
mostek; z 1 na 8; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-438



Nr kat.: 2000-439
mostek; z 1 na 9; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-439




Nr kat.: 2000-440
mostek; z 1 na 10; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/2000-440



Nr kat.: 210-103
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

www.wago.com/210-103



Nr kat.: 210-123
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

www.wago.com/210-123

tools



Nr kat.: 210-647
przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-647



Nr kat.: 210-648
przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; wersja krótka

www.wago.com/210-648



Nr kat.: 210-719
przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-719

Carrier rail



Nr kat.: 210-112
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715

www.wago.com/210-113



Nr kat.: 210-114
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715

www.wago.com/210-114




Nr kat.: 210-115
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm

www.wago.com/210-115



Nr kat.: 210-118
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-118



Nr kat.: 210-196
alumiiniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196



Nr kat.: 210-197
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715

www.wago.com/210-197

Nr kat.: 210-198
miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715;

www.wago.com/210-198

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



miedziany

Protective Warning Marker

Nr kat.: 2000-115

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek; żółty

www.wago.com/2000-115**Do pobrania
Dokumentacja****Bid Text**

2000-5310/102-000 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 4,1 kB	Do pobrania
---------------------------------------	------------	---------------	-------------

2000-5310/102-000 GAEB docx - Datei	2018-08-07	docx 15,5 kB	Do pobrania
--	------------	-----------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE**Dane CAD**

2D/3D Models 2000-5310/102-000	URL	Do pobrania
--------------------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-5310/102-000	URL	Do pobrania
-------------------------------------	-----	-------------


ZUKEN Portal 2000-5310/102-000	URL	Do pobrania
--------------------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi**Podłączanie przewodów**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

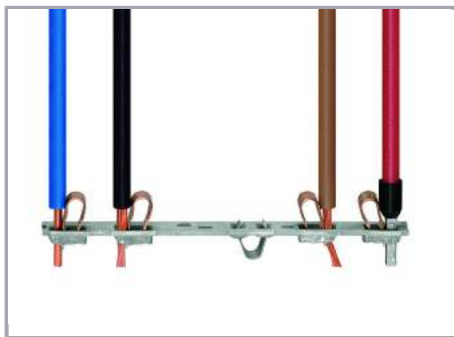

Wszystkie rodzaje przewodów

Mostkowanie



Mostkowanie: tor sygnałowy

Mostkowanie toru sygnałowego przy użyciu mostków grzebieniowych (seria 2000); możliwość mostkowania złączek z LED tylko w jednym kanale do mostkowania!

Adapter pomiarowy TOPJOB® S można stosować we wszystkich kanałach do mostkowania!

Najwyższe piętro: dwa odseparowane od siebie sygnały

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Mostkowanie: piętro potencjałowe

Mostkowanie złązek na piętrze potencjałowym za pomocą mostków grzebieniowych z serii 2000



Mostkowanie: piętro potencjałowe

Nieograniczone mostkowanie złązek na piętrze potencjałowym za pomocą mostków grzebieniowych o parzystej liczbie biegunów (seria 2000)



Piętra potencjałowe: dwie możliwości mostkowania obok siebie w jednej szynie prądowej

Mostkowanie



Mostkowanie PE

W przypadku złązek do czujników /elementów wykonawczych bez styku PE z szyną montażową połączenie PE można uzyskać poprzez mostkowanie złączki ze stopką PE.




Kolorowe mostki grzebieniowe znajdują zastosowanie np. w złączkach do czujników.

Pomiar


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

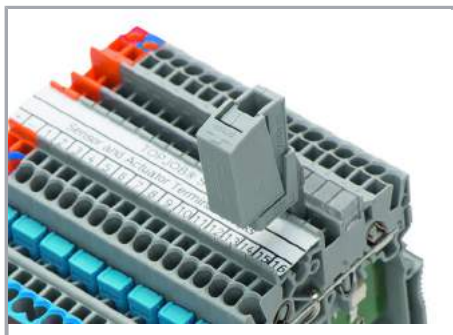

Pomiar za pomocą odgałęźnika
pomiarowego (2009-182) (do maks. 42 V)

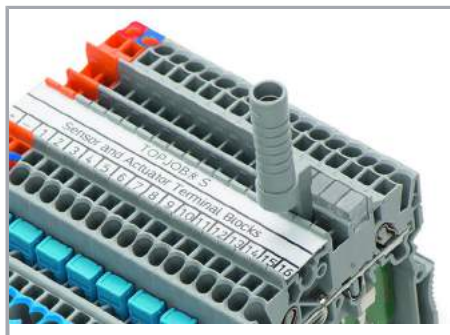

Pomiar za pomocą odgałęźnika
pomiarowego (2009-174) (do maks. 42 V)

Zastosowanie




Zasilanie

Odpowiadająca kształtem, pomarańczowa
złączka zasilająca z możliwością zasilania po
stronie szafy sterowniczej i czujników

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.

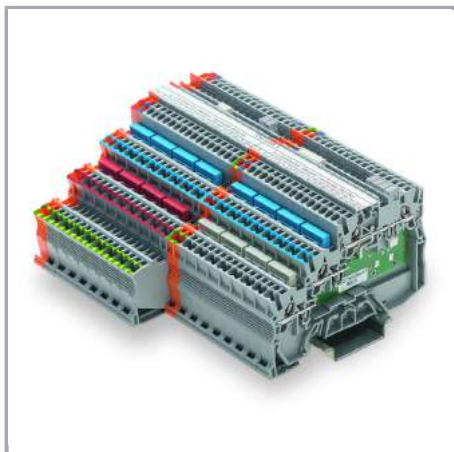


Listwa zaciskowa z 4-przewodowymi
złączkami do czujników i 3-przewodowymi
złączkami do elementów wykonawczych

Oznaczenie

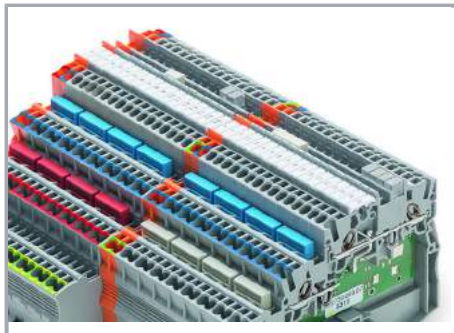

Oznaczenie

Tabliczki oznacznikowe WMB 3,5 mm (793-35xx), opis od góry lub z boku, możliwość dodatkowego opisu przy pomocy adaptera oznacznika

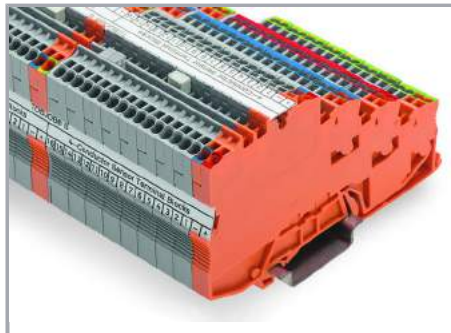

Oznaczenie

Pasek oznacznikowy (2009-110), opis od góry lub z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.