


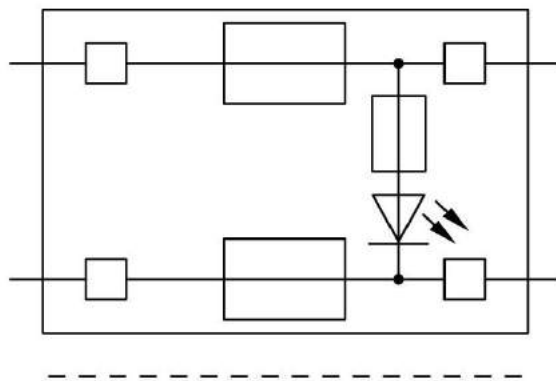

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

Opis artykułu

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Parametry elektryczne determinowane są parametrami bezpiecznika oraz sygnalizacją przepalenia wkładki.

wskazówka dot. bezpieczeństwa 2:

LED 0,25 mA

Data

Dane elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	250 V
prąd znamionowy	6,3 A
sygnalizacja pracy	230 V

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1059

Approvals per	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	250 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	6,3 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	250 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	6,3 A

Wymiary

szerokość	10,4 mm / 0.409 inch
-----------	----------------------

Dane mechaniczne

płaszczyzna opisu	opis na środku
-------------------	----------------

Dane materiałowe

kolor	szara
masa	12,8 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821608134
Nr taryfy celnej	85366990990

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190402-E45172

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Przeciwzłącze

Powiązane produkty

General accessories



Nr kat.: 281-503
mostek zwierający; do gniazda bezpiecznikowego

www.wago.com/281-503

clamps



Nr kat.: 2002-1661
2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-1661



Nr kat.: 2002-1662
2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; pomarańczowa

www.wago.com/2002-1662



Nr kat.: 2002-1761
3-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-1761



Nr kat.: 2002-1861
4-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-1861



Nr kat.: 2002-1961
2-przewodowa złączka bazowa; z dodatkowym mostkowaniem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-1961



Nr kat.: 2002-2941
Dwupiętrowa podwójna złączka rozłączalna; L/L; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-2941



Nr kat.: 2002-2961
dwupiętrowa złączka bazowa; L/L; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-2961



Nr kat.: 2002-2963
dwupiętrowa złączka bazowa; L/N; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2002-2963



Nr kat.: 2003-6640
piętrowa złączka instalacyjna; 4 mm²; złączka bazowa bez łącznika nożowego; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2003-6640



Nr kat.: 2003-6643
piętrowa złączka instalacyjna; 4 mm²; złączka bazowa bez łącznika nożowego; P2/P1/PE; piętro górne brązowe; na środku brązowy; parter żółto-zielony; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2003-6643

Nr kat.: 2003-6660
piętrowa złączka instalacyjna; 4 mm²; złączka bazowa bez łącznika nożowego; P1/P2/PE; piętro górne

www.wago.com/2003-6660

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



brązowe; środek czarny; parter żółto-zielony; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

**Nr kat.: 2003-6661**

piętrowa złączka instalacyjna; 4 mm²; złączka bazowa bez łącznika nożowego; L/N/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2003-6661

**Nr kat.: 2003-6662**

piętrowa złączka instalacyjna; 4 mm²; złączka bazowa bez łącznika nożowego; P2/P1/PE; parter żółto-zielony; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2003-6662

**Nr kat.: 2202-1661**

2-przewodowa złączka bazowa; z przyciskiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2202-1661

**Nr kat.: 2202-1662**

2-Leiter-Basisklemme; mit Drücker; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

www.wago.com/2202-1662

**Nr kat.: 2202-1761**

3-przewodowa złączka bazowa; z przyciskiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2202-1761

**Nr kat.: 2202-1861**

4-przewodowa złączka bazowa; z przyciskiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2202-1861

**Nr kat.: 2202-1961**

2-przewodowa złączka bazowa; z przyciskiem; z dodatkowym mostkowaniem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/2202-1961

Marking accessories**Nr kat.: 2009-110**

Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-110

**Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115

**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115
/000-002**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115
/000-006**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115
/000-007**Nr kat.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-115
/000-012**Nr kat.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/2009-115
/000-017

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006
	Nr kat.: 793-501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-501/000-007
	Nr kat.: 793-501/000-012 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/793-501/000-012
	Nr kat.: 793-501/000-017 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/793-501/000-017
	Nr kat.: 793-501/000-023 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/793-501/000-023
	Nr kat.: 793-501/000-024 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-5501
	Nr kat.: 793-5501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-5501/000-002
	Nr kat.: 793-5501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005
**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006
**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007
**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012
**Nr kat.: 793-5501/000-014**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; brązowy

www.wago.com/793-5501/000-014
**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017
**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023
**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

2003-911/1000-923 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,0 kB	Do pobrania
---------------------------------------	------------	---------------	-------------

2003-911/1000-923 GAEB docx - Datei	2018-08-03	docx 14,2 kB	Do pobrania
--	------------	-----------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Wskazówki dotyczące obsługi



W złączkach bazowych bez łącznika nożowego N można stosować podwójne wtyki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi 5 x 20 mm przy standardowej szerokości złączki.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Aparatowe wkładki bezpiecznikowe 5 x 20				
seria nr katalog.	ochrona przed przeciążeniem i zwarciem		tylko ochrona przed zwarciem	
	pojedynczo	wpakiecie	pojedynczo	wpakiecie
złączki bezpiecznikowe				
2003-911				
2003-911/...-....	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W

Przy doborze aparatowych wkładek bezpiecznikowych należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć podanych poniżej maksymalnych wartości mocy strat. Zostały one wyznaczone na podstawie IEC lub EN 60947-7-3/VDE 0611-6 w temp. 23°C. Zastosowanie i sposób montażu bezpiecznika należy dostosować do warunków termicznych złązek. Wyższa temperatura otoczenia jest dla aparatowych wkładek bezpiecznikowych dodatkowym obciążeniem. W takich przypadkach należy uwzględnić zmniejszenie prądu znamionowego. Bliższe informacje dostępne są u producenta bezpieczników.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.