

Końcówki kablowe widelkowe KW

CECHY I KORZYŚCI



końcówka widelkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	DIN 46234 - dotyczy części rurkowej

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

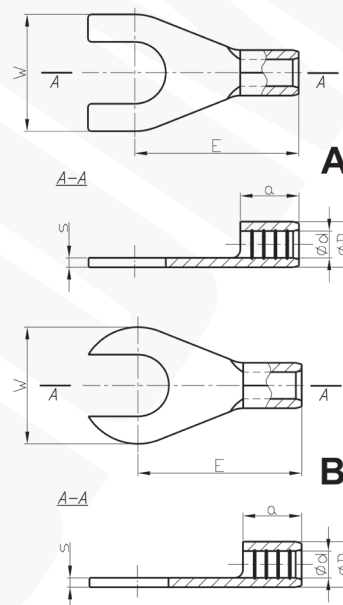

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KW 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-01020100101	0,1÷0,5	M 2	A	√	-	1,0	2,0	0,5	4	8,0	5,0	100	0,02
KW 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01020100301		M 3								6,0			
KW 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100401		M 3,5								11,0	6,5		
KW 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01020100501		M 4											
KW 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01020100601		M 5											

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]														
KW 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100700	0,75÷1	M 2,5	A	√	√	1,6	3,2	0,8	5	11,0	6,0	100	0,06														
KW 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01020100800		M 3								12,0	8,0		0,07														
KW 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100900		M 3,5								12,0	6,9		0,06														
KW 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101000		M 4								13,0	10,0		0,08														
KW 1/4 W (100 SZT.)	E09KO-01020101100		M 5	B	√						14,2	14,0		0,1														
KW 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01020101200		M 6								17,3	0,14																
KW 1/6 (100 SZT.)	E09KO-01020101300		M 8								A	√		√	2,3	3,9	0,8	5	11,0	6,0	0,06							
KW 1/8 (100 SZT.)	E09KO-01020101400		M 10																12,0	8,0	0,07							
KW 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01020101600	M 3	14,0	10,0	0,09																							
KW 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020101700	M 3,5	16,0	11,0	0,1																							
KW 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101800	1,5÷2,5	M 4	A	√	√	2,3	3,9	0,8	5	12,0	8,0	100						0,12									
KW 2,5/4 W (100 SZT.)	E09KO-01020101900		M 5								14,2	14,0							0,14									
KW 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102000		M 6								19,7	20,0							0,11									
KW 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102100		M 8								B	√							√	3,6	5,6	1,0	6	14,0	8,0	100	0,16	
KW 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-01020102200		M 10	15,0	10,0									0,2														
KW 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-01020102300		M 12	16,0	11,0									0,23														
KW 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-01020102400		M 3,5	19,0	14,0									0,26														
KW 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020102500		4÷6	M 4	A						√	√		4,5	6,7	1,1	8	14,0						8,0	100		0,31	
KW 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01020102600	M 5		15,0		10,0	0,37																					
KW 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102700	M 6		16,0		11,0	0,4																					
KW 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102800	M 8		17,0		11,0	0,46																					
KW 6/8 (100 SZT.)	E09KO-01020102900	M 10		B	√	√	5,8	8,2	1,2	10	20,0		14,0					100	0,46									
KW 6/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103000	M 3									22,0		14,0						0,5									
KW 10/5 (100 SZT.)	E09KO-01020103100	M 4									B		√						√	5,8	8,2	1,2	10	24,0		18,0	100	0,5
KW 10/5 (10 SZT.)	E09KO-01020103102	M 5																						20,0		11,0		0,4
KW 10/6 (100 SZT.)	E09KO-01020103200	M 6	22,0	14,0	0,5																							
KW 10/6 (10 SZT.)	E09KO-01020103202	M 8	24,0	18,0	0,5																							
KW 10/8 (100 SZT.)	E09KO-01020103300	10	M 8	B	√						√	5,8	8,2	1,2	10	20,0	14,0							100	0,5			
KW 10/8 (10 SZT.)	E09KO-01020103302		M 10													22,0	14,0								0,5			
KW 10/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103400		M 3			24,0	18,0	0,5																				
KW 10/10 (10 SZT.)	E09KO-01020103402		M 4			20,0	14,0	0,5																				
KW 16/5 (100 SZT.)	E09KO-01020103500		16	M 5	B	√	√	5,8	8,2	1,2						10	20,0	11,0	100	0,5								
KW 16/5 (10 SZT.)	E09KO-01020103502			M 6													22,0	14,0		0,5								
KW 16/6 (100 SZT.)	E09KO-01020103600			M 8													24,0	18,0		0,5								
KW 16/6 (10 SZT.)	E09KO-01020103602			M 10													20,0	11,0		0,4								
KW 16/8 (100 SZT.)	E09KO-01020103700	B		√	√	5,8					8,2	1,2	10	22,0	14,0		100	0,5										
KW 16/8 (10 SZT.)	E09KO-01020103702													24,0	18,0			0,5										
KW 16/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103800													20,0	11,0			0,4										
KW 16/10 (10 SZT.)	E09KO-01020103802													22,0	14,0			0,5										